

Borrar dispositivos iSCSI

- Cando se desexe eliminar a configuración iSCSI dun equipo FreeNAS, aínda que se eliminen os volumes ou discos aos que estean asociados non se borra completamente a configuración iSCSI e iso pode facer que se no futuro lle engadimos novos discos á FreeNAS poida que a configuración iSCSI non eliminada nos interfira na configuración dos novos volumes/discos.
- Nas seguintes imaxes partimos de que recuperamos os dispositivos iSCSI asociados a disco1, disco2 (actual MPIO) e disco3, anteriores a configurar MPIO.


- Borrar dispositivos iSCSI



Na lapela **Extender dispositivos** vemos os dispositivos iSCSI asociados a un disco e a un volume ZFS.




En **Extender ficheiros (mal traducido dispositivos)**.

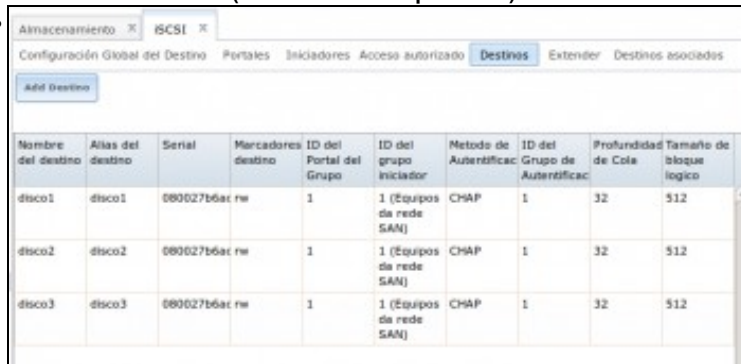


A configuración da lapela **Destinos**.




A configuración de **Destinos asociados** tamén segue mantendo información.

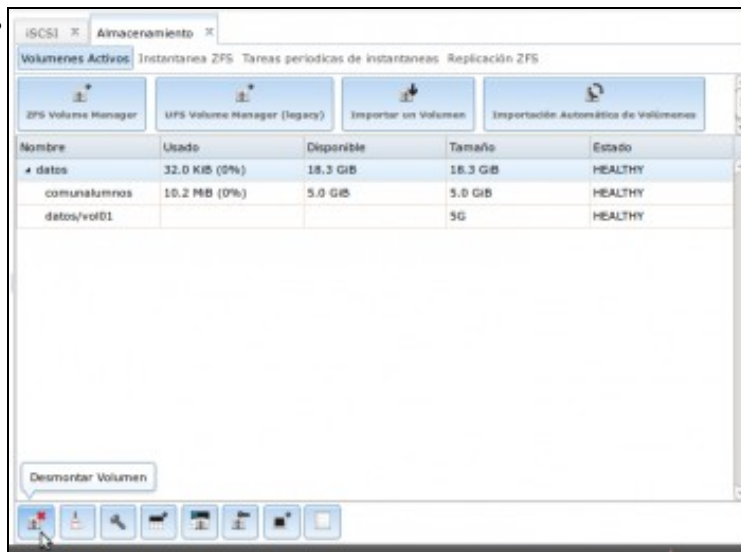

En **Volumes activos** borramos o volume **datos**.

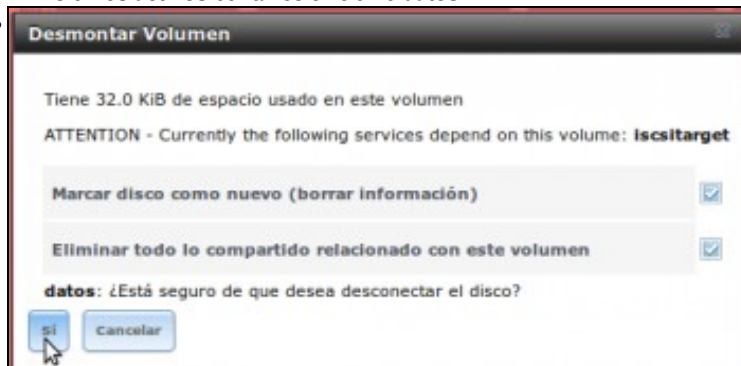

Marcamos o disco como novo.

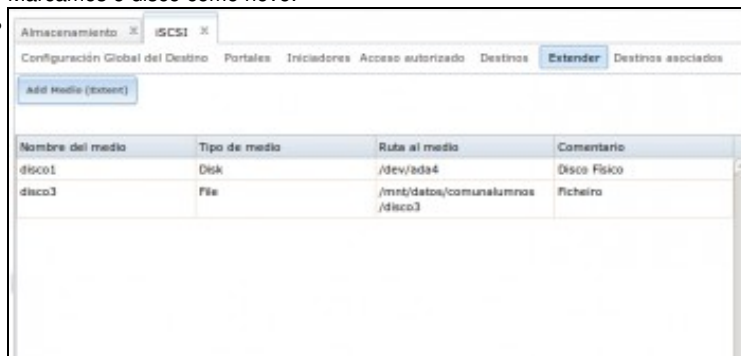

Pero ... nas lapelas asociadas a iSCSI aínda hai configuracións, no caso do dispositivo iSCSI asociado a un disco físico ten senso que non se elimine a súa configuración pois nada tiña que ver co volume **Datos**.



En **Extender ficheiros** segue manténdose a configuración aínda que o volume Datos xa non existe.

... discos.

- Almacenamiento x Ver Discos x Servicios x iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender Destinos asociados
Add medio (extenso)
Nombre del medio Tipo de medio Ruta al medio Comentario
disco3 File /mnt/datos/comunalumnos/disco3 Fichero

Pero en cambio na configuración iSCSI seguen quedando restos, aínda que o disco ada4 xa nin existe.

- iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender dispositivo Extender dispositivo
Extender dispositivo Tipo Ruta
disco3 File /mnt/datos/comunalumnos/disco3 Eliminar Borrar
Añadir dispositivo extendido

O mesmo en **Extender ficheiros (Destinos)**

- Almacenamiento x iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender Destinos asociados
Add Destino
Nombre del destino Alias del destino Serial Marcadores ID del Portal del Grupo ID del grupo de iniciador Método de Autenticación ID del Grupo de Autenticación Profundidad de Cola Tamaño de bloque lógico
disco1 disco1 000027b6ac ne 1 1 (Equipos de red SAN) CHAP 1 32 512
disco2 disco2 000027b6ac ne 1 1 (Equipos de red SAN) CHAP 1 32 512
disco3 disco3 000027b6ac ne 1 1 (Equipos de red SAN) CHAP 1 32 512

O mesmo en **Destinos**

- Almacenamiento x Ver Discos x Servicios x iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender Destinos asociados
Add medio (breve)
Nombre del medio Tipo de medio Ruta al medio Comentario
No entry has been found

O que hai que facer e borrar todo o relativo a iSCSI se se desexa limpar a configuración dos dispositivos. Se non se desexa non é preciso limpar a configuración de Iniciadores, Portales e Acceso autorizado. Neste caso límpase a configuración de **Extender dispositivos** ...

- iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender dispositivo Destinos asociados
Extender dispositivo
Extender dispositivo Tipo Ruta
No se ha definido extensión
Añadir dispositivo extendido

... **Extender ficheiros ...**

- Almacenamiento x Ver Discos x Servicios x iSCSI x
Configuración Global del Destino Portales Iniciadores Acceso autorizado Destinos Extender Destinos asociados
Add destino
Nombre del destino Alias del destino Serial Marcadores ID del Portal del Grupo ID del grupo de iniciador Método de Autenticación ID del Grupo de Autenticación Profundidad de Cola Tamaño de bloque lógico
No entry has been found

... Destinos



... e Destinos asociados.