

1 FH em português


1.1 Sumario

- 1 Instalação do GRUB2

1.2 Instalação do GRUB2


Neste caso concreto, estamos a instalar OpenSuse num disco rígido onde já tinhamos instalado Windows 7.

Depois de realizar o particionamento experto e de inserir a senha do root, chegamos a uma ecrã de resumo que, entre outras coisas, informa de onde vai instalar o gestor de arranque GRUB2.

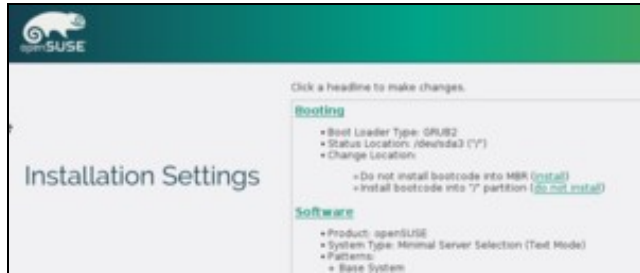


A proposta que podemos ver neste prinscreen, é instalar o GRUB2 na partição primária raiz de Linux "/". Quer dizer: o MBR conserva o código original, a partição / está marcada como ativa, portanto o BIOS vai executar o código que encontrar no seu setor zero que é o código do GRUB2. A seguir, apresenta um menu onde o utilizador pode escolher o sistema operativo que quer iniciar.

Se quisermos mudar esta configuração, podemos clicar em "Bootling" e a seguir escolhemos instalar GRUB2 no MBR.

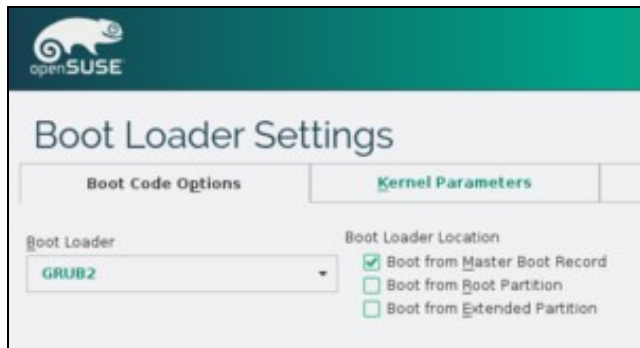

Nesta nova configuração, o programa original do MBR foi substituído pelo GRUB. Então, o BIOS executa diretamente o GRUB que mostra o menu.

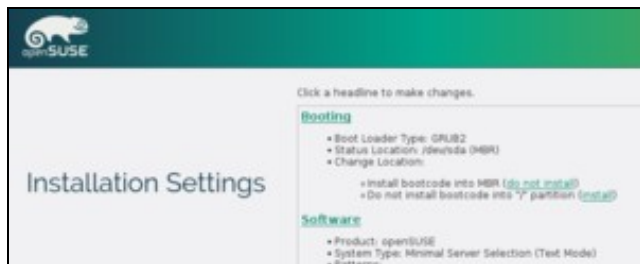

Em qualquer um dos dois casos, o utilizador final pode usar o menu e não aprecia diferenças.



openSUSE

Advanced options for openSUSE



Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)

Start bootloader from a read-only snapshot