

Drag & Drop

Sumario

- 1 Introducción
- 2 Caso práctico sinxelo
 - ◆ 2.1 XML do layout
 - ◆ 2.2 Código Java da Aplicación
 - ◊ 2.2.1 Comprobar versión de Android
 - ◊ 2.2.2 Comezar a arrastrar
 - ◊ 2.2.3 Vistas nas que soltar
 - ◊ 2.2.4 O método onDrag. Implementar o Interface
- 3 Caso práctico 2: Preguntas
 - ◆ 3.1 O XML do Layout
- 4 Código Java
 - ◆ 4.1 Clase Pregunta
 - ◆ 4.2 Clase LoxicaXogoPreguntas
 - ◆ 4.3 Clase Activity Preguntas

Introdución

- **NOTA:** imos usar como SDK mínimo o 11.
- Se necesitamos controlar a versión o podemos facer coa clase VERSION da seguinte forma:

```
String androidOS = Build.VERSION.RELEASE; if (androidOS.startsWith("2")) ==> versión 2.x.x
```

- Con **Drag & Drop (Arrastrar e soltar)** permíteselle ao usuario que arrastre datos dende unha Vista á outra.
- O proceso divídese en:
 - ◆ O proceso comeza cando o usuario realiza algún xesto nun obxecto que reconozamos como inicio do arrastre. Por exemplo: un LongClick
 - ◆ A aplicación informa ao SO que o proceso de arrastre comezou e indícale que elemento (View) é o que ten que debuxar mentres se arrasta, que é un elemento distinto do que iniciamos o proceso (pode ser a mesma imaxe para que pareza que movemos algo)
 - ◆ Hai que definir os obxectos Views sobre os que se vai recibir o Drop (Soltar). Cando se comeza a arrastrar un obxecto o SO manda unha mensaxe a todos os elementos gráficos da nosa pantalla que poidan recibir un drop, esperando unha contestación de se aceptarán ou non os diferentes eventos que se poidan dar durante o arrastre (que o obxecto entre dentro do View, saia, solte,...)
- **Referencias:**
 - ◆ <http://developer.android.com/guide/topics/ui/drag-drop.html>

Caso práctico sinxelo

- Comezamos creando un proxecto: **U3_20_DragDrop**
- Usaremos as seguintes imaxes no recurso **/res/drawable**



- O funcionamento da Activity é o seguinte:



- Ao facer un LongClick na pregunta pódese comezar a arrastrar.
- En función do botón ao que se arrastre obtemos unha mensaxe que indica a que botón se arrastrou: OK ou NO.

XML do layout

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/LinearLayoutPreguntas"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Drag & Drop"
        android:layout_gravity="center"
        android:textSize="22sp" />

    <ImageView
        android:id="@+id/imgvwPreguntaArrastrar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_weight="1"
        android:contentDescription="Imaxe pregunta arrastrar"
        android:src="@drawable/question" />

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="5" >

        <ImageView
            android:id="@+id/imgVwPreguntasNo"
            android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_alignTop="@+id/imgvwPreguntasOk"
        android:contentDescription="Imaxe preguntas NO"
        android:src="@drawable/no" />

    <ImageView
        android:id="@+id/imgvwPreguntasOk"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:contentDescription="Imaxe preguntas OK"
        android:src="@drawable/ok" />

```

</RelativeLayout>

</LinearLayout>

Código Java da Aplicación

- A continuación debullamos o código:

```

package com.example.u3_20_dragdrop;

import android.app.Activity;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.DragEvent;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.DragShadowBuilder;
import android.view.View.OnLongClickListener;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;

public class U3_20_DragDrop extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_u3_20_drag_drop);

        String androidOS = Build.VERSION.RELEASE;
        if (!(androidOS.startsWith("2")) && !(androidOS.startsWith("1")))
            xestionarArrastrar();

    }

    private void xestionarArrastrar() {
        ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

        // Xestionamos cando prememos durante un tempo maior a 1 seg.
        pregunta.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() {

            @Override
            public boolean onLongClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
                DragShadowBuilder sombra = new DragShadowBuilder(v);
                v.startDrag(null, sombra, null, 0);
                v.setVisibility(View.INVISIBLE);
                return true;
            }
        });

        View.OnDragListener _OnDragListener = new View.OnDragListener() {

            @Override
            public boolean onDrag(View arg0, DragEvent arg1) {

```

```

        ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

        // Este método vaise chamar 3 veces: ao soltar a imaxe pregunta
        // ou na imaxe OK
        // ou na imaxe NO
        // ou no Layout
        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED) {

            return true; // Aceptamos xestionar os eventos

        }

        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED) {
            // Para cambiar de imaxe ó entrar
            //((ImageView)arg0).setImageResource(R.drawable.imaxeoentrar);
        }

        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED) {
            // Para cambiar de imaxe o ó saír
            //((ImageView)arg0).setImageResource(R.drawable.imaxeosair);
        }

        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DROP) {
            // Soltamos a imaxe pregunta

            // COMPROBAMOS EN QUE IMAXE SE SOLTOU: OK, NO ou Layout
            switch (arg0.getId()) {
                case R.id.imgvwPreguntasOk:
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Soltaches en OK", Toast.LENGTH_SHORT).show()

                    break;
                case R.id.imgVwPreguntasNo:
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Soltaches en NO", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    break;
                default:
                    // FACEMOS VISIBLE A IMAXE DA PREGUNTA
                    // Soltouse a imaxe no layout
                    pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
                    return false;
            }

            // FACEMOS VISIBLE A IMAXE PREGUNTA
            pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
            return true;
        }

        return false;
    }
};

// Asociamos os obxectos ImageView e Layout á interface definida antes.
ImageView imgOk = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntasOk);
ImageView imgNo = (ImageView) findViewById(R.id.imgVwPreguntasNo);
ViewGroup pantalla = (ViewGroup) findViewById(R.id.LinearLayoutPreguntas);

imgNo.setOnDragListener(_OnDragListener);
imgOk.setOnDragListener(_OnDragListener);
pantalla.setOnDragListener(_OnDragListener);

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_20_drag_drop, menu);
    return true;
}
}

```

Comprobar versión de Android

- Comprobamos se a versión de Android é 3.x.x ou superior, nese caso chamamos ao método que vai xestionar o Drag&Drop.

```

String androidOS = Build.VERSION.RELEASE;
if (!(androidOS.startsWith("2")) && !(androidOS.startsWith("1")))
    xestionarArrastrar();

```

Comezar a arrastrar

```

ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

// Xestionamos cando prememos durante un tempo maior a 1 seg.
pregunta.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() {

    @Override
    public boolean onLongClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        DragShadowBuilder sombra = new DragShadowBuilder(v);
        v.startDrag(null, sombra, null, 0);
        v.setVisibility(View.INVISIBLE);
        return true;
    }
});

```

- Se na imaxe da pregunta se fai un LongClick capturamos ese evento cun Listener e
- Indicámoslle ao S.O. o que ten que debuxar cando faga Drag sobre a imaxe.
- Para debuxar a imaxe (ou o que queiramos) que vai a moverse pola pantalla, temos que utilizar un obxecto da clase **DragShadowBuilder**.
- Podemos crear unha subclase de dita clase e personalizar todo o que queiramos.
- Para o noso exemplo, imos a usar a mesma imaxe da pregunta que está en pantalla para facelo.
- Para iso só temos que crear un obxecto da clase DragShadowBuilder e pasarlle no constructor o View a debuxar pola pantalla. Neste caso o View asociado a imaxe da pregunta.

◆ **DragShadowBuilder sombra = new DragShadowBuilder(v);**

- Cando facemos un Drop, pode ser que veñan outros obxectos doutras aplicacións ou incluso da nosa, pero que non sexa o obxecto esperado.
- Podemos facer que coa imaxe que se arrasta, vaia asociado información dun tipo determinado, de tal forma que o obxecto que vai a recibir a imaxe (drop,) pode preguntar polo tipo de información que acompaña a imaxe (ou o que se estea arrastrando) e se non é do tipo que espera dicirille o S.O. que non quere recibir máis eventos do obxecto que se arrasta.

◆ Neste exemplo non imos asociar información á imaxe.

- Chamamos ao método **startDrag()**: v.startDrag(null, sombra, null, 0);
- Ten catro parámetros:
 - ◆ O primeiro: é onde iría a información que acompañaría á imaxe.
 - ◆ O segundo: é o obxecto da clase DragShadowBuilder (A vista que se vai mover pola pantalla)
 - ◆ O terceiro: serve para o mesmo que o primeiro pero cun tipo de información más sinxela.
 - ◆ O cuarto: non se utiliza.

- **v.setVisibility(View.INVISIBLE)** fai que a vista que conte? a imaxe na súa posición inicial non sexa visible.

◆ Lembrar que o que aparece visualmente como obxecto que se move pola pantalla non é o orixinal.

- Finalmente o método onLongClick devolve true se realmente se consumou o evento LongClick.

Vistas nas que soltar

- Agora hai que informar o S.O. sobre que obxectos van poder recibir operacións de Drop.
- Cada unha das vistas receptoras (contenedoras) do Drop terá que ter asociado a interface OnDragListener, polo que terán que chamar o método setOnDragListener.
- Como queremos que todos elas (as contedoras) teñan o mesmo código, podemos usar un obxecto da clase onDragListener para facelo (Visto no apartado de Xestión de Eventos III)

```

ImageView imgOk = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntasOk);
ImageView imgNo = (ImageView) findViewById(R.id.imgVwPreguntasNo);
ViewGroup pantalla = (ViewGroup) findViewById(R.id.LinearLayoutPreguntas);

imgNo.setOnDragListener(_OnDragListener);
imgOk.setOnDragListener(_OnDragListener);
pantalla.setOnDragListener(_OnDragListener);

```

- Os 2 botóns e o layout poden ser receptores da imaxe que se anda arrastrando pola pantalla, como hai que facer case o mesmo nos tres casos, crease un obxecto que implemente o método **onDrag()** do interface OnDragListener.

O método onDrag. Implementar o Interface

- Este evento é chamado cando se solta unha vista sobre outra, e é esta última quen o chama.

```

View.OnDragListener _OnDragListener = new View.OnDragListener() {

    @Override
    public boolean onDrag(View arg0, DragEvent arg1) {
        ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

        // Este método vaise chamar 3 veces: ao soltar a imaxe pregunta
        // ou na imaxe OK
        // ou na imaxe NO
        // ou no Layout
        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED) {

            return true; // Aceptamos xestionar os eventos

        }
        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED) {
            // Para cambiar de imaxe ó entrar
            //((ImageView)arg0).setImageResource(R.drawable.imaxeoentrar);
        }
        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED) {
            // Para cambiar de imaxe ó saír
            //((ImageView)arg0).setImageResource(R.drawable.imaxeosair);
        }
        if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DROP) {
            // Soltamos a imaxe pregunta

            // COMPROBAMOS EN QUE IMAXE SE SOLTOU: OK, NO ou Layout
            switch (arg0.getId()) {
                case R.id.imgvwPreguntasOk:
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Soltaches en OK", Toast.LENGTH_SHORT).show()

                    break;
                case R.id.imgVwPreguntasNo:
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Soltaches en NO", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    break;
                default:
                    // FACEMOS VISIBLE A IMAXE DA PREGUNTA
                    // Soltouse a imaxe no layout
                    pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
                    return false;
            }

            // FACEMOS VISIBLE A IMAXE PREGUNTA
            pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
            return true;
        }
        return false;
    }
};

```

- Creamos o obxecto **_OnDragListener**.

- Implementamos o método **onDrag(View arg0, DragEvent arg1)**
- Ten dous parámetros:
 - ◆ Un view que é quen recibe o a vista a soltar
 - ◆ un obxecto da clase DragEvent, que entre outras cousas nos podería servir para recoller a información que puidese acompañar á vista que arrastramos. Tamén serve para ver que acción se está realizando co elemento que se está arrastrando sobre a vista:
 - ◊ Entrando no obxecto destino, saíndo, soltando, etc.
 - ◆ Para saber o tipo de acción drag&drop que se produce, temos que usar o método **getAction()** da clase DragEvent.
 - ◊ Segundo os comentarios do código pódense ver posibles accións se están levando a cabo co obxecto que se está arrastrando.


- Se o evento que se produce é o Drop (Soltar):
if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DROP)
- Entón debemos executar o código que desexamos.
- Como temos un obxecto _OnDragListener para tódalas posibles vistas destinarias temos que comprobar en que vista se soltou a imaxe e actuar en consecuencia.

- Observar como facemos visible a imaxe inicial da pregunta unha vez que imos saír do método().

- O **return** é moi importante, xa que cando prememos sobre a pregunta para arrastrala, o S.O. manda unha mensaxe a todas as Views que poden recoller un "Drag" (no noso caso OK, NO) preguntando quen quere aceptar o view que se vai arrastrar.
- Se o procedemento onDrag devolve false, o S.O. non manda máis eventos a dito View, se devolve True si.

Caso práctico 2: Preguntas

- Comezaremos creando un novo proxecto: **U3_21_Preguntas**
- Neste caso baseándonos na aplicación anterior imos crear unha nova na que o sistema terá un array de preguntas (Verdadeiro/Falso) que amosara ao usuario de forma aleatoria.
- O usuario debe responder arrastrando a imaxe da pregunta cara a imaxe OK ou NO.
- A aplicación informará se a resposta é correcta ou non.
- Unha vez que se acaben as preguntas informarase desa situación.

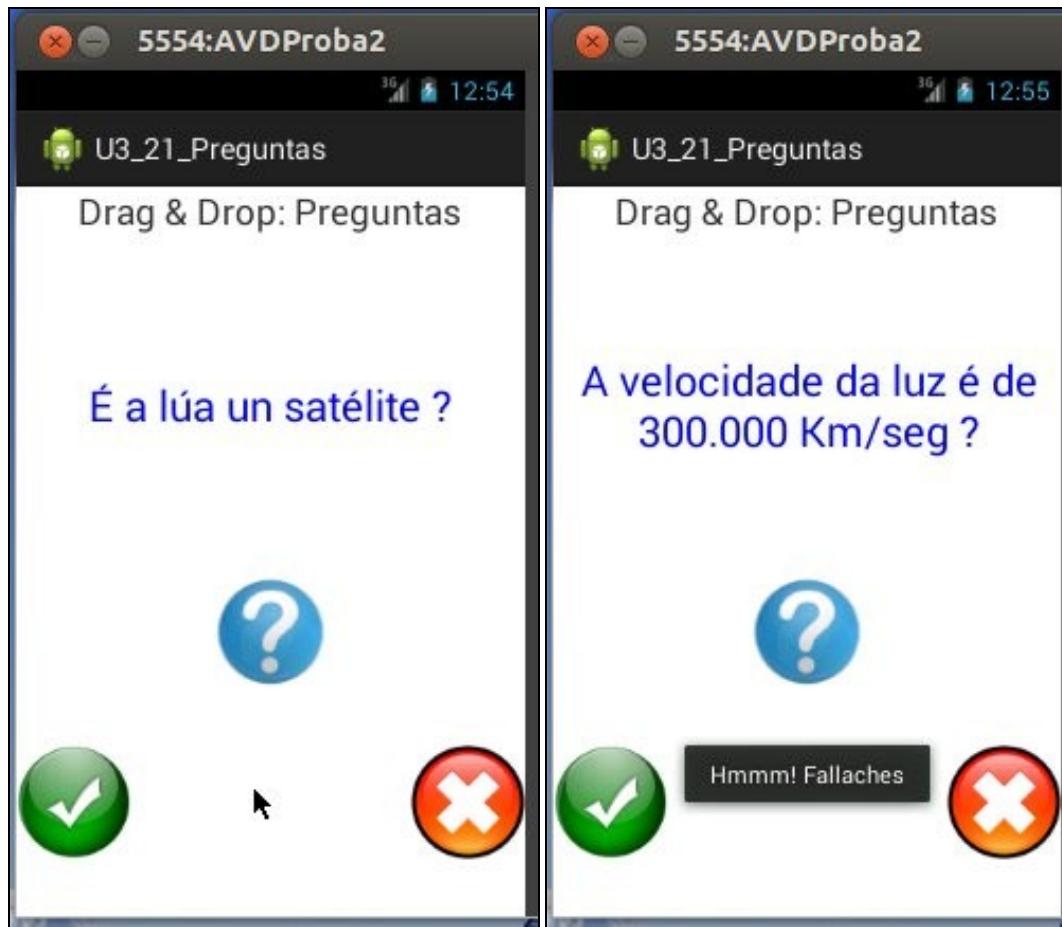

- No exemplo respondeuse mal á pregunta da primeira imaxe.
- Na segunda imaxe xa se amosa unha nova pregunta e o informe da aplicación á nosa anterior resposta.

O XML do Layout

- Nas liñas 15-29 están os Elementos que van amosar as preguntas.

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/LinearLayoutPreguntas"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Drag & Drop: Preguntas"
        android:textSize="22sp" />

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="3" >

        <TextView
            android:id="@+id/lblPregunta"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="center_horizontal"
            android:text="Aqui van as preguntas"
            android:textColor="#00F"
            android:textSize="26sp" />

    </ScrollView>

```

```

<ImageView
    android:id="@+id/imgvwPreguntaArrastrar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="1"
    android:contentDescription="Imaxe pregunta arrastrar"
    android:src="@drawable/question" />

<RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="2" >

    <ImageView
        android:id="@+id/imgVwPreguntasNo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_alignTop="@+id/imgvwPreguntasOk"
        android:contentDescription="Imaxe preguntas NO"
        android:src="@drawable/no" />


    <ImageView
        android:id="@+id/imgvwPreguntasOk"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:contentDescription="Imaxe preguntas OK"
        android:src="@drawable/ok" />
</RelativeLayout>

</LinearLayout>

```

Código Java

- Unha posible solución é a que se amosa a continuación.
- Imos separar o código:
 - ◆ Lóxica do programa por un lado
 - ◊ Cando facemos unha aplicación, normalmente imos traballar con datos que temos que almacenar nalgún sitio. Na aplicación que estamos a desenvolver atopámonos coas preguntas. Todas as preguntas virán dunha táboa e teremos que recuperárlas para amosalas ao usuario no xogo das preguntas.
 - ◊ Para facer más claro o proxecto, imos crear un paquete onde gardaremos estas clases 'especiais'. Dentro de dito paquete teremos:
 - A clase Pregunta que terá todo o necesario para gardar a información dunha pregunta (id, enunciado, unha variable booleana que indique cal é a resposta correcta, outra variable booleana que indique se a pregunta foi lida).
 - Unha clase que sirva para gardar aquela información que teña que ver coa configuración do xogo e tamén que teña métodos que nos sirvan para o desenvolvemento do mesmo.
 - Gardar nun array o conxunto de preguntas que imos usar.
 - Un método que devolva unha pregunta que non fose lida do array anterior.
- ◆ Activities polo outro
 - ◊ Cando facemos unha aplicación, normalmente imos traballar con datos que temos que almacenar nalgún sitio. Na aplicación que estamos a desenvolver nos atopamos coas preguntas. Todas as preguntas virán dunha táboa e teremos que recuperárlas para amosalas ao usuario no xogo das preguntas.
- Imos crear un **Paquete** para albergar a lóxica da aplicación:

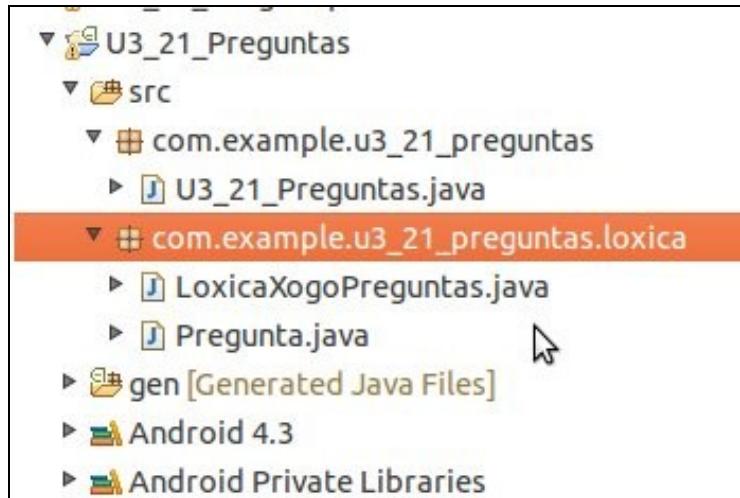

- Na imaxe podemos ver que no paquete ...**loxica** hai dúas clases Java,
- Para crear un paquete/clase: Co botón derecho sobre /**src** ou sobre o paquete indicar **New --> Class**

New Java Class

Java Class

Create a new Java class.



Source folder:	<input type="text" value="U3_21_Preguntas/src"/>	<input type="button" value="Browse..."/>	
Package:	<input type="text" value="com.example.u3_21_preguntas.loxica"/>	<input type="button" value="Browse..."/>	
<input type="checkbox"/> Enclosing type:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/>	
Name:	<input type="text" value="Pregunt"/>		
Modifiers:	<input checked="" type="radio"/> public <input type="radio"/> default <input type="radio"/> private <input type="radio"/> protected <input type="checkbox"/> abstract <input type="checkbox"/> final <input type="checkbox"/> static		
Superclass:	<input type="text" value="java.lang.Object"/>	<input type="button" value="Browse..."/>	
Interfaces:	<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Remove"/>		

Which method stubs would you like to create?

- public static void main(String[] args)
- Constructors from superclass
- Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

- Generate comments



- Cubrir os campos do paquete e do nome da nova clase.

Clase Pregunta

- Conten os atributos que pode ter unha pregunta e os métodos Setter e Getter dos atributos, así como unha sobre escritura do método `toString()`;

```

package com.example.u3_21_preguntas.loxica;

public class Pregunta {
    private int _id;
    private String enunciado;
    private boolean resposta;
    private boolean vista; //Almacena se a pregunta xa foi amosada ao usuario

    public Pregunta(int id, String enunciado, boolean resposta) {
        this._id = id;
        this.enunciado = enunciado;
        this.resposta = resposta;
        vista = false;
    }

    public long get_id() {
        return _id;
    }

    public void set_id(int _id) {
        this._id = _id;
    }

    public String getEnunciado() {
        return enunciado;
    }

    public void setEnunciado(String enunciado) {
        this.enunciado = enunciado;
    }

    public boolean isResposta() {
        return resposta;
    }

    public void setResposta(boolean resposta) {
        this.resposta = resposta;
    }

    public boolean isVista() {
        return vista;
    }

    public void setVista(boolean vista) {
        this.vista = vista;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return enunciado;
    }
}

```

Clase LoxicaXogoPreguntas

```
package com.example.u3_21_preguntas.loxica;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class LoxicaXogoPreguntas {

    public static ArrayList<Pregunta> preguntas = new ArrayList<Pregunta>();

    public static int xerarAleatorio(int min, int max) {
        Random aleat = new Random();
        return (aleat.nextInt(max - min) + min);
    }

    public static Pregunta obterNovaPregunta() {

        boolean quedan = false;
        for (Pregunta pregunta : preguntas) {
            if (!pregunta.isVista()) {
                quedan = true;
                break;
            }
        }
        if (!quedan)
            return null;

        int aleatorio = xerarAleatorio(0, preguntas.size());
        Pregunta pregunta;
        do {
            pregunta = preguntas.get(aleatorio);
            aleatorio = xerarAleatorio(0, preguntas.size());
        } while (pregunta.isVista());
        return pregunta;
    }
}
```

- **Liña 8:** preguntas como un array de obxectos de tipo Pregunta.

- **Método xerarAleatorio():** devolve un número aleatorio entre un mínimo e un máximo

- **Método obterNovaPregunta():** Revisa no array se quedan preguntas sen amosar e se é así busca unha nova aleatoriamente e devolve esa Pregunta a que lle pedira unha pregunta nova

Clase Activity Preguntas

- Importamos as 2 clases anteriores (Liñas 15,16)

```
package com.example.u3_21_preguntas;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.DragEvent;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.DragShadowBuilder;
import android.view.View.OnLongClickListener;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
```

```
import android.widget.Toast;

import com.example.u3_21_preguntas.loxica.LoxicaXogoPreguntas;
import com.example.u3_21_preguntas.loxica.Pregunta;

public class U3_21_Preguntas extends Activity {
    Pregunta preguntaActual = null;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_u3_21_preguntas);

        crearPreguntas();
        xestionarArrastrar();

    }

    private void xestionarArrastrar() {
        ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

        // Xestionamos cando prememos durante un tempo maior a 1 seg.
        pregunta.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() {

            @Override
            public boolean onLongClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
                DragShadowBuilder sombra = new DragShadowBuilder(v);
                v.startDrag(null, sombra, null, 0);
                v.setVisibility(View.INVISIBLE);
                return true;
            }
        });

        View.OnDragListener _OnDragListener = new View.OnDragListener() {

            @Override
            public boolean onDrag(View arg0, DragEvent arg1) {
                ImageView pregunta = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntaArrastrar);

                // Este método vaise chamar 3 veces: ao soltar a imaxe pregunta
                // ou na imaxe OK
                // ou na imaxe NO
                // ou Layout
                if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED) {

                    return true; // Aceptamos xestionar os eventos
                }
                if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED) {
                }
                if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED) {
                }
                if (arg1.getAction() == DragEvent.ACTION_DROP) {
                    // Soltamos a imaxe pregunta

                    // COMPROBAMOS EN QUE IMAXE SE SOLTOU: ok, no ou layout
                    switch (arg0.getId()) {
                        case R.id.imgvwPreguntasOk:
                            comprobarPregunta(true);

                            break;
                        case R.id.imgVwPreguntasNo:
                            comprobarPregunta(false);
                            break;
                        default:
                            pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
                            return false;
                    }

                    // FACEMOS VISIBLE A IMAXE PREGUNTA
                    pregunta.setVisibility(View.VISIBLE);
                    return true;
                }
            }
        };
    }
}
```

```

        return false;
    }
};

// Asociamos os obxectos ImageView e Layout á interface definida antes.
ImageView imgOk = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwPreguntasOk);
ImageView imgNo = (ImageView) findViewById(R.id.imgVwPreguntasNo);
ViewGroup pantalla = (ViewGroup) findViewById(R.id.LinearLayoutPreguntas);

imgNo.setOnDragListener(_OnDragListener);
imgOk.setOnDragListener(_OnDragListener);
pantalla.setOnDragListener(_OnDragListener);
}

private void cambiarPregunta() {
Pregunta preguntaSeguinte = LoxicaXogoPreguntas.obterNovaPregunta();
if (preguntaSeguinte == null) {
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Non hai máis preguntas", Toast.LENGTH_LONG).show();
preguntaActual = null;
} else {

preguntaActual = preguntaSeguinte;
preguntaActual.setVista(true);

TextView texto = (TextView) findViewById(R.id.lblPregunta);

texto.setText(preguntaActual.getEnunciado());
}
}

private void crearPreguntas() {
// Creamos tres preguntas e metémolas no array de preguntas
Pregunta pregunta1 = new Pregunta(0, "Está o sol cerca ?", false);
Pregunta pregunta2 = new Pregunta(1, "É a lúa un satélite ?", true);
Pregunta pregunta3 = new Pregunta(2, "A velocidade da luz é de 300.000 km/seg ?", true);

LoxicaXogoPreguntas.preguntas.add(pregunta1);
LoxicaXogoPreguntas.preguntas.add(pregunta2);
LoxicaXogoPreguntas.preguntas.add(pregunta3);

cambiarPregunta();
}

private void comprobarPregunta(boolean resposta) {
if (preguntaActual.isResposta() == resposta)
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Parabéns acertaches", Toast.LENGTH_SHORT).show();

else
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Hmmm! Fallaches", Toast.LENGTH_SHORT).show();

cambiarPregunta();
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_21_preguntas, menu);
return true;
}
}

```

- **Liña 19:** creamos unha variable preguntaActual para saber que pregunta estamos procesando.
- **Liña 26:** Chamamos ao método para crear as preguntas
- **Liñas 117...: Método crearPreguntas:** Creamos as preguntas e engadímos as ao array de Preguntas. Cando finalicemos de crear as preguntas chamamos ao método que vaía cambiando as preguntas que se van amosando.
 - ◆ O ideal sería traballar con ficheiros ou unha BD como se verá más adiante.
- **Liñas 100...: Método cambiarPreguntas:** busca a pregunta seguinte, se non hai máis preguntas saca un aviso, en caso contrario amosa en pantalla a nova pregunta.

- **Liñas 130...: Método comprobarPregunta:** é chamado cando se solta a imaxe da pregunta nunha das imaxes (OK/NO).

- ◆ Recibe como parámetro true/false en función do botón no que fose soltada a imaxe.
- ◆ Compárase a resposta dada coa resposta gardada na pregunta e actúase en consecuencia ...

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2013).