

Escenario 1.D - Configuración de DNS dinámico: DDNS

Sumario


- 1 Introducción
 - ◆ 1.1 Configuración de DDNS no servidor
- 2 Configuración no cliente
- 3 Efectos das actualizacións no servidor
- 4 Instantáneas do escenario 1.D

Introdución

- Sería interesante que o servidor DHCP actualizase no servidor DNS as concesións que vai ofrecendo, tanto na zona de busca directa **iescalquera.local** como na zona de busca inversa **5.16.172.in-addr.arpa**.
- Ese proceso coñécese co nome de **DNS dinámico (DDNS)**: http://es.wikipedia.org/wiki/DNS_dinámico
- Nesta sección configurarase **dserver00** para que o servizo DHCP actualice automaticamente no servizo DNS as concesións de IP que vai realizando e a quen.

- A seguinte imaxe amosa o escenario a implantar. Séguense conservando todas as funcionalidades dos escenarios anteriores, pero por non sobrecargar a imaxe imos deixala só co que afecta a este escenario.

Escenario 1.D: Configuración IP DNS Dinámico: DDNS

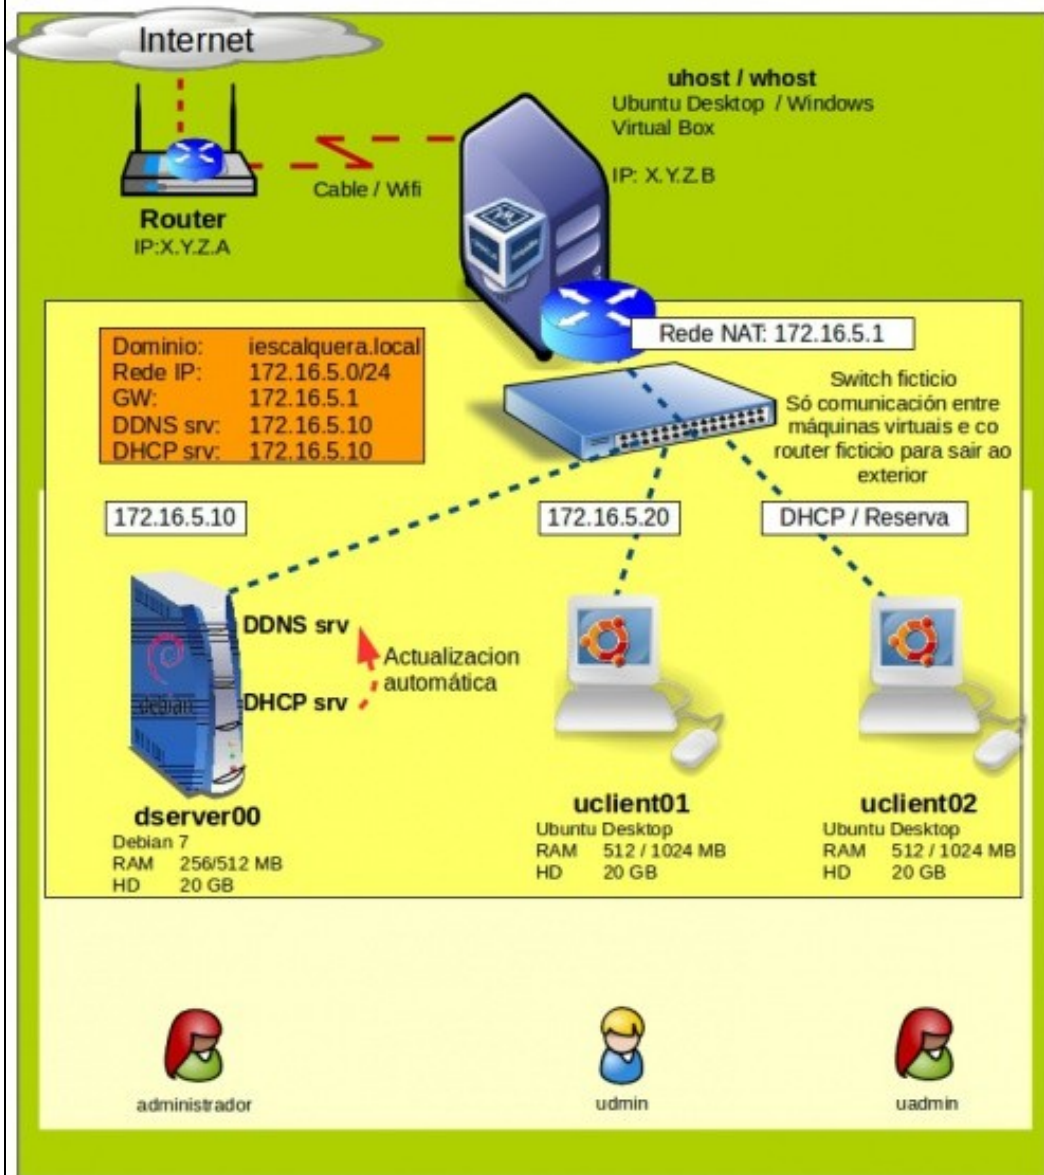

- Para que o servizo DHCP poida actualizar no servizo DNS precisamos xerar unha chave secreta que compartan os dous servizos para que o servizo DNS confíe no servizo DHCP que está tratando de introducir rexistros nas súas zonas.

Configuración de DDNS no servidor

- Comezaremos creando unha chave secreta.
- Assignaremos esa chave as zonas DNS e ao servizo DHCP.
- Como sempre ao servidor *dserver00* conectámonos dende ssh/putty para poder copiar/pegar dun xeito máis sinxelo.
- Configuración DDNS en dserver00

```

root@dserver00:~# ddns-confgen -a hmac-md5 -z iescalquera.local -r /dev/urandom
# To activate this key, place the following in named.conf, and
# in a separate keyfile on the system or systems from which nsupdate
# will be run:
key "ddns-key.iescalquera.local" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "pk941nWXcWnzNfN8F3JA==";
};

# Then, in the "zone" definition statement for "iescalquera.local",
# place an "update-policy" statement like this one, adjusted as
# needed for your preferred permissions:
update-policy {
    grant ddns-key.iescalquera.local zonesub ANY;
};

# After the keyfile has been placed, the following command will
# execute nsupdate using this key:
nsupdate -k <keyfile>

```

Para xerar a chave secreta usamos `ddns-confgen -a hmac-md5 -z iescalquera.local -r /dev/urandom`. Obtemos unha chave secreta que

...

```

root@dserver00:~# ddns-confgen -a hmac-md5 -z iescalquera.local -r /dev/urandom
# To activate this key, place the following in named.conf, and
# in a separate keyfile on the system or systems from which nsupdate
# will be run:
key "ddns-key.iescalquera.local" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "pk941nWXcWnzNfN8F3JA==";
};

# Then, in the "zone" definition statement for "iescalquera.local",
# place an "update-policy" statement like this one, adjusted as
# needed for your preferred permissions:
update-policy {
    grant ddns-key.iescalquera.local zonesub ANY;
};

# After the keyfile has been placed, the following command will
# execute nsupdate using this key:
nsupdate -k <keyfile>

```

... debemos copiar.

```

GNU nano 2.2.6      Ficheiro: /etc/bind/ddns.key
key "CHAVE-DDNS" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "pk941nWXcWnzNfN8F3JA==";
};

```

Creamos con *nano* un ficheiro onde gardala, por exemplo en `/etc/bind/ddns.key`. Observar o nome que lle puxemos á chave (CHAVE-DDNS). Pode ser calquera nome, pero ese nome hai que usalo despois.

```

root@dserver00:~# chmod 540 /etc/bind/ddns.key
root@dserver00:~#

```

Facemos que a ese ficheiro só acceda *root* e o grupo *bind*, permisos 540.

```
GNU nano 2.2.6 Ficheiro: /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/ddns.key";

zone "iescalquera.local" {
    type master;
    file "db.iescalquera.local";
    allow-update {key CHAVE-DDNS;};
};

zone "5.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.172.16.5";
    allow-update {key CHAVE-DDNS;};
};
```

Editamos o ficheiro onde temos definidas as zonas `/etc/bind/named.conf.local`.

Incluimos na configuración o ficheiro anterior coa cláusula `include`.

En cada zona metemos a entrada `allow-update {key CHAVE-DDNS;};`. Olo con tódolos ";" que hai.

```
GNU nano 2.2.6 Ficheiro: /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
#
#
# The ddns-updates-style parameter controls whether or n
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed.
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP
# have support for DDNS.)
##ddns-update-style none;
ddns-update-style interim;
```

Tócalle agora a queda ao servizo DHCP. No ficheiro de configuración `/etc/dhcp/dhcpd.conf` modificar a entrada `ddns-update-style` de `none` a `interim` para que trate de actualizar as concesións no servizo DNS.

```
GNU nano 2.2.6 Ficheiro: /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
#
#
# The ddns-updates-style parameter controls whether or n
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed.
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP
# have support for DDNS.)
##ddns-update-style none;
ddns-update-style interim;
ddns-domainname "iescalquera.local";
update-static-leases on;
```

Engadir as entradas:

`ddns-domainname nome de dominio` para indicar o nome do dominio onde realizar as actualizacións.

`update-static-leases on` para que tamén actualice no servizo DNS as concesións de IP que se fan con reservas.

```
GNU nano 2.2.6 Ficheiro: /etc/dhcp/dhcpd.conf
# Reservas de IPs

host uclient02 {
    hardware ethernet 08:00:27:83:66:43;
    fixed-address 172.16.5.121;
    option host-name "uclient02";
    ddns-hostname "uclient02";
}
```

Na reserva para o equipo **uclient02** engadir o nome que se debe rexistrar no servizo DNS coa entrada: **ddns-hostname "uclient02"**;

```
GNU nano 2.2.6 Ficheiro: /etc/dhcp/dhcpd.conf
include "/etc/bind/ddns.key";

zone iescalquera.local. {
    primary 127.0.0.1;
    key CHAVE-DDNS;
}

zone 5.16.172.in-addr.arpa. {
    primary 127.0.0.1;
    key CHAVE-DDNS;
}
```

No mesmo ficheiro engadir ao final un **include** do ficheiro da chave e as 2 zonas indicando a IP de quen as xestiona (neste caso o mesmo servidor 127.0.0.1) e a chave secreta a usar para cando o servizo DHCP desexe realizar unha actualización en cada unha das zonas.

```
root@dserver00:~# service isc-dhcp-server restart
[ ok ] Stopping ISC DHCP server: dhcpd.
[ ok ] Starting ISC DHCP server: dhcpd.
root@dserver00:~#
root@dserver00:~# service bind9 restart
[ ok ] Stopping domain name service...: bind9.
[ ok ] Starting domain name service...: bind9.
root@dserver00:~# █
```

Reiniciamos os servizos DHCP e DNS.

```
include "/etc/bind/ddns.key";

zone iescalquera.local. {
    primary 172.16.5.10;
    key CHAVE-DDNS;
}

zone 5.16.172.in-addr.arpa. {
    primary 172.16.5.10;
    key CHAVE-DDNS;
}
```

Configuración no cliente

- No cliente non hai moito que facer, salvo volver renovar a concesión da IP para que o servizo DHCP comece a actualizar no servizo DDNS.

- Configuración DDNS en uclient02

```
wadmin@uclient02:~$ sudo dhclient -v enp0s3
sudo: unable to resolve host uclient02: A conexión esprou
[sudo] password for wadmin:
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.3
Copyright 2004-2015 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:34:21:be
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:34:21:be
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST of 172.16.5.121 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x489961aa)
DHCPACK of 172.16.5.121 from 172.16.5.10
RTNETLINK answers: File exists
bound to 172.16.5.121 -- renewal in 1626 seconds.
wadmin@uclient02:~$ █
```


Se reiniciamos o servizo DNS ou executamos **rndc freeze** actualizaranse os ficheiros de texto das zonas creadas por nós. Aquí vemos actualizado o ficheiro asociado á zona directa **iescalquera.local** onde vemos que está dado de alta o equipo **uclient02**.

```
root@dserver00:~# cat /var/cache/bind/db.172.16.5
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
5.16.172.in-addr.arpa  IN SOA  iescalquera.local. root.iescalquera.
                        2          ; serial
                        604800     ; refresh (1 week)
                        86400      ; retry (1 day)
                        2419200    ; expire (4 weeks)
                        86400      ; mininum (1 day)
                        )
                    NS      ns.iescalquera.local.
$ORIGIN 5.16.172.in-addr.arpa.
10          PTR      ns.iescalquera.local.
            PTR      dserver00.iescalquera.local.
$TTL 1800    ; 30 minutes
121         PTR      uclient02.iescalquera.local.
$TTL 86400  ; 1 day
20          PTR      uclient01.iescalquera.local.
root@dserver00:~#
```

O mesmo pasa co ficheiro de busca inversa.

Instantáneas do escenario 1.D

- Ao igual que se fixo nos escenarios anteriores imos crear unha instantánea no servidor *dserver00* e no cliente *uclient02*.



- A imaxe amosa a instantánea en *uclient02*, realizar o mesmo en *dserver00*. Nunca se sabe se precisaremos volver atrás.