

# 1 Centro de Software: instalar e desinstalar programas

Nesta sección estudarase todo o relacionado coa instalación e desinstalación de programas en Ubuntu. Os programas que se instalan nesta sección, son a modo de exemplo para tratar de explicar distintos métodos de instalación de **paquetes** (programas) en Ubuntu.

## 1.1 Sumario

- 1 Instalar paquetes, formatos e repositorios
  - ◆ 1.1 Instalación de programas en Linux
  - ◆ 1.2 Formatos de paquetes
  - ◆ 1.3 Os repositorios
- 2 Centro de software de Ubuntu
- 3 Instalar un xestor de imaxes: Gimp
- 4 Instalar gParted
- 5 Instalar programas por indicio do nome
- 6 Paquetes restrinxidos de Ubuntu
  - ◆ 6.1 Instalar Adobe Flash
  - ◆ 6.2 Instalar os extras restrinxidos de Ubuntu
- 7 Instalar Java
- 8 Paquetes de educación
- 9 Fontes do software
- 10 Software dos socios de Canonical: Skype
- 11 Engadir un repositorio dun terceiro
  - ◆ 11.1 Cambiar o sistema operativo que se inicia por defecto: Grub-customizer
  - ◆ 11.2 Xestionar o menú de inicio do sistema
- 12 Descargar e instalar aplicacións manualmente
- 13 Desinstalar unha aplicación
- 14 Historial
- 15 Caché de paquetes descargados
- 16 Listado de programas instalados

## 1.2 Instalar paquetes, formatos e repositorios

### 1.2.1 Instalación de programas en Linux

- O proceso de instalación de aplicacións en Linux inicialmente era bastante complexo, xa que o usuario final debía copiar no seu equipo as fontes do programa e compilalas para obter os executables do mesmo.
- Para poder compilar e instalar o programa deste xeito, en primeiro lugar hai que ter instaladas todas as librerías necesarias para o proceso de compilación, e deberemos seguir os seguintes pasos:
  - ◆ Dado que o programa estará comprimido seguramente en formato tar.gz, teremos que copiar o ficheiro comprimido no noso equipo e descomprimilo con **tar** (*tar zxvf ficheiro.tar.gz*).
  - ◆ As instruccións de instalación (que probablemente se atopen nun ficheiro chamado README ou INSTALL) dirános que scripts debemos executar para a compilación e execución do programa (normalmente *make*, *make install*).
- Este sistema de instalación de programas ten unha serie de inconvenientes importantes:
  - ◆ O proceso de instalación é complexo e difícil de automatizar con ferramentas gráficas.
  - ◆ É tamén bastante complicado desinstalar o programa a non ser que inclúa algún script de desinstalación.
  - ◆ Non ofrece unha forma cómoda de actualizar os programas, xa que teremos que instalar a nova versión da mesma forma que a inicial.
  - ◆ Non hai posibilidade de ver e manexar os programas que temos instalados no equipo.
- Por todas estas razóns, moitas distribucións desenvolveron diferentes **sistemas de empaquetado** para facer máis sinxela (simplemente cun comando ou cunhas pulsacións do rato) a instalación, actualización e eliminación de programas.
  - ◆ Algo moi semellante ao que fan agora os Smartphones ou Tablets.


### 1.2.2 Formatos de paquetes

- A idea principal destes sistemas de empaquetado é que os programas se distribúan xa compilados en ficheiros comprimidos que se denominan **paquetes**.
- O proceso de instalación dun paquete simplemente require descomprimir os ficheiros do paquete e copialos aos directorios do sistema que lles correspondan. Deste xeito, a instalación de paquetes pode ser automatizada de forma sinxela por comandos ou ferramentas gráficas.

- O sistema almacena unha base de datos cos paquetes instalados e as súas versións, o que permite facilmente consultar os programas instalados, eliminar e actualizar programas.
- En ocasións, un paquete para poder funcionar precisa que no sistema estean instalados outros. Dirase entón que existen unha **dependencia** entre o primeiro paquete e estes otros paquetes.
- O inconveniente principal do sistema de paquetes é que o mesmo paquete non é válido para distintas distribucións, xa que non hai un único formato de paquete estándar (Aínda que existen algúns programas, como **alien** que permite converter un paquete dun formato a outro). Os tres principais formatos de empaquetamento son:
  - ◆ Formato **deb**: Formato de paquetes propio de Debian, que foi adquirido por moitas outras distribucións baseadas en Debian como Ubuntu, Knoppix, Mint, etc.
  - ◆ Formato **rpm**: Formato orixinario de RedHat, que actualmente usan tamén outras distribucións como Fedora ou Suse.
  - ◆ Formato **bin**: Non é en si un empaquetado, senón un ficheiro executable para a instalación dun paquete.

### 1.2.3 Os repositorios

- Para facilitar a instalación e actualización de paquetes, o máis común actualmente é crear **repositorios de paquetes**, que son almacéns nos que se gardan os paquetes dispoñibles para unha distribución.
- Para aqueles que usen Smart Phones, estes basean a instalación de aplicacions nos repositorios, os usuarios so buscan a aplicación, pero non indican de onde a van descargar, unha vez localizada esta descárgase e instalase. Pois esa filosofía baséase no uso de repositorios como o vén facendo Linux dende a aparición dos paquetes.

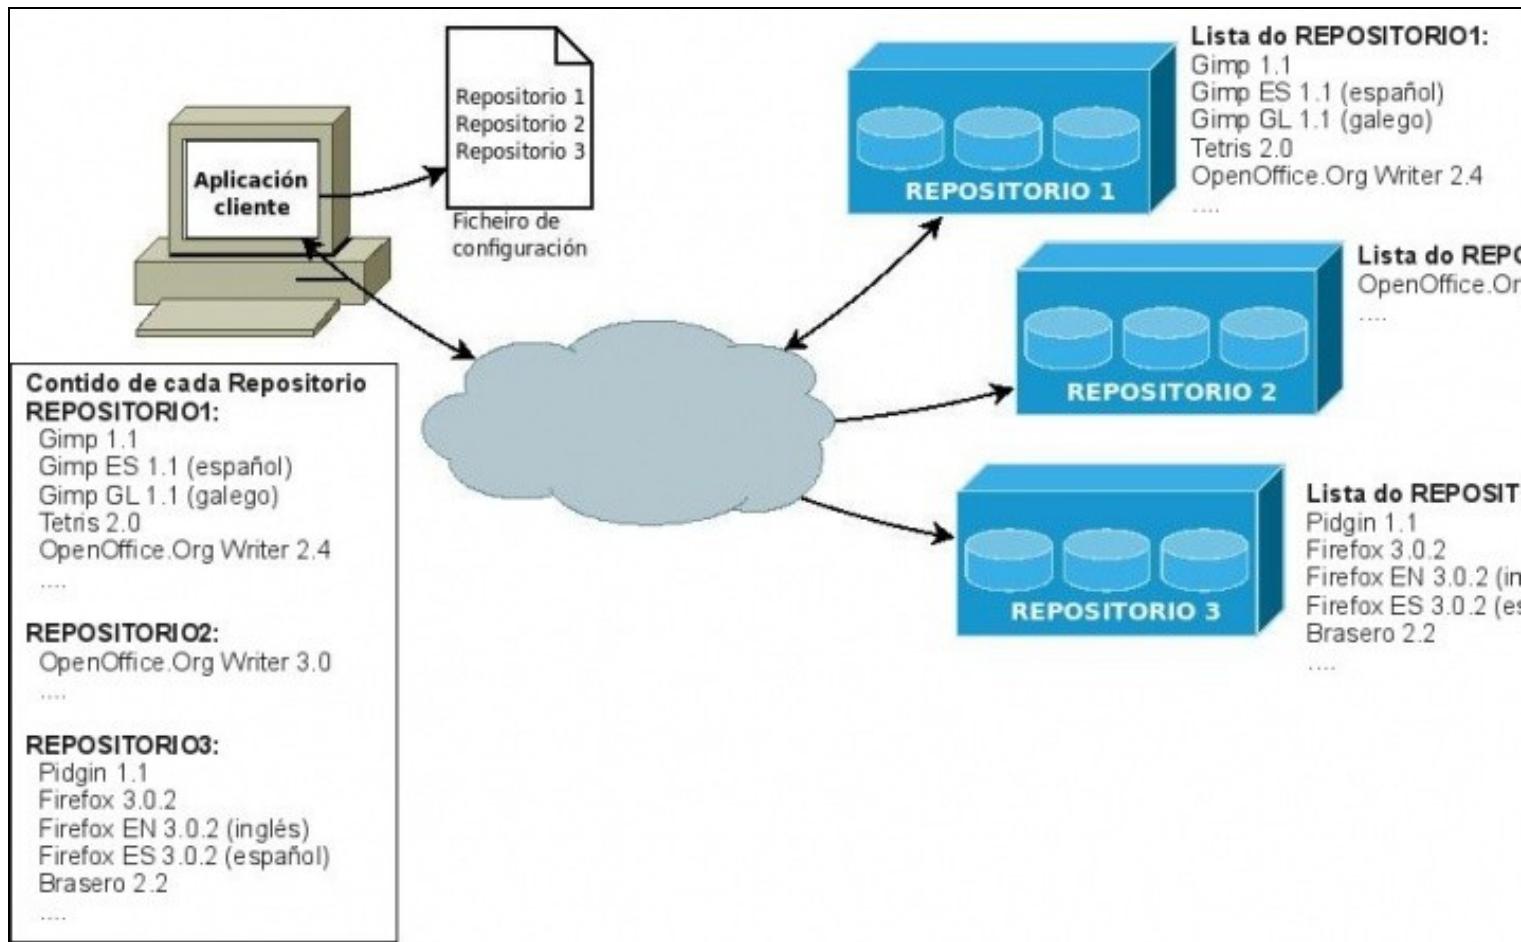

- Desta forma, é posible descargar directamente do repositorio os paquetes necesarios para instalar un programa, incluíndo as *dependencias* que precisen para funcionar correctamente, o que facilita ainda máis o proceso de instalación.
- Ademais cando aparecen novas versións dos paquetes, son engadidas aos repositorios de forma que tamén poderemos actualizar a partir deles os programas instalados.
- Para facilitar e optimizar o acceso, os repositorios contan cuns ficheiros de índice ou de síntese que enumeran os distintos paquetes e versións que almacenan.

## 1.3 Centro de software de Ubuntu

Esta utilidade é unha das varias coas que se poden instalar programas (utilidades, paquetes) en GNU/Linux Ubuntu. A utilidade que traen os SmartPhones baséanse nesta filosofía.

- Centro de Software



Seleccionar **Centro de software de Ubuntu**.



Móstranse as categorías nas que están organizadas as distintas aplicacións/paquetes. Tamén se amosan as distintas aplicacións e unha breve descripción das mesmas. En **Procurar** pódese buscar aplicacións relacionadas co que se deseja. Nos botóns superiores permítenos visualizar o software xa **Instalado** ou **Todo o software** (instalado ou non). Ademais de ter un seguimento a través de **Historial**.



Por exemplo, premendo en **Instalado** e logo na categoría **Gráficos** pódese ver o software instalado nesta categoría.

## 1.4 Instalar un xestor de imaxes: Gimp

A continuación vaise instalar o famoso editor de imaxes Gimp. Equivale en MS Windows a Photoshop. Tamén hai versión de Gimp para MS Windows.


- Instalar Gimp




Premer no botón superior de **Todo o software**. E seleccionar a categoría gráficos.



Aparecen novas subcategorías. Pódese ver que o Gimp, xa aparece abajo ao marxe das subcategorías, como un dos programas mellor valorados. Pero áinda así ... Ir á subcategoría **Pintura e edición**

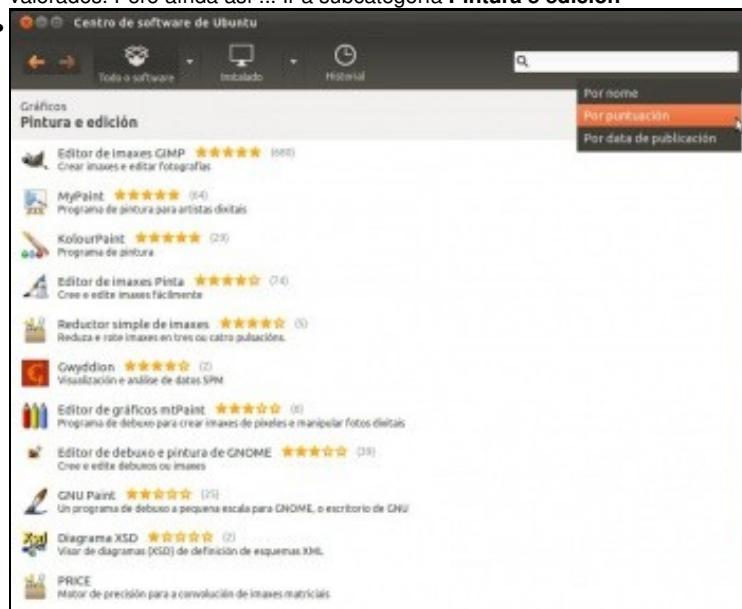


Aparece o Gimp en primeiro lugar, ordenando por puntuación. O número que ten entre paréntese non é a puntuación, senón que é o número de comentarios recibidos, como se verá máis adiante. A **puntuación** é o número de estrelas.

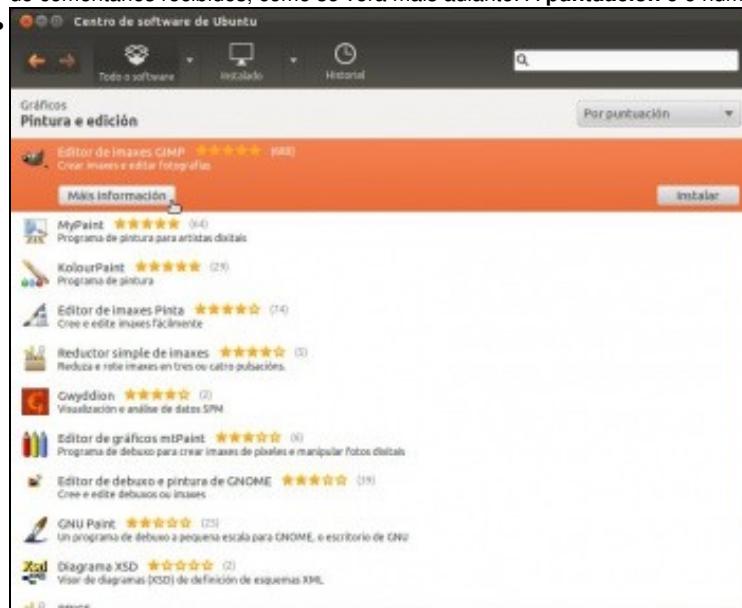

Seleccionando Gimp, podemos **Instalar** ou obter **Más información** a cerca do programa.



Pantalla explicativa do programa. Pódese tomar a opción de instalar ou de baixar e mirar os comentarios feitos por outras persoas, etc. Unha vez lida a información premer en **Instalar**.

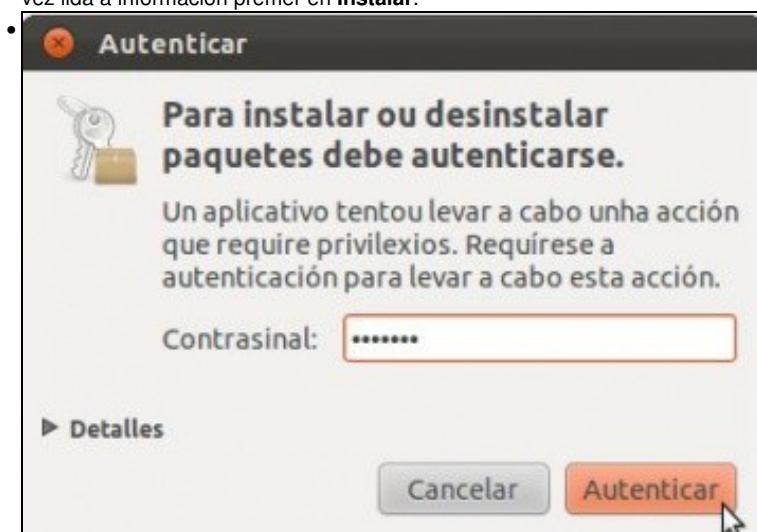

Non pode instalar todo o mundo, só quen saiba o contrasinal do usuario que se deu de alta no proceso de instalación.



Proceso de instalación. Observa como na parte superior se amosa o botón de **Progreso** en acción. Premer nel...



Pódese ver o progreso da instalación (Descargar o paquete de internet e instalalo).




Agora o paquete o que ofrece é a posibilidade de **Desinstalar**, como calquera paquete que xa está instalado no sistema.

Comentarios	
Escriba o seu propio comentario	
Para esta versión (2.6.11)	
<b>★★★★★ Wonderful development companion.</b> I use Gimp for all my photo development and have for years. I love everything about it. I only wish it had a bit more native exif support. I find the ease of use and power simply a blessing in developing my photography for sale.	KAL, 2011-10-20 11 de 11 persoas considera útil este comentario. ¿Es usted? <a href="#">Sí</a> / <a href="#">No</a>
Para esta versión (2.6.11)	
<b>★★★★★ Easy to use and fantastically powerful</b> GIMP is an amazing image editor. Existing images and photographs can be edited easily using lots of interesting tools and, if you're used to editors like paint, all of the more simple tools are exactly where you would expect them to be. If you want to use the advanced features then there can be something of a learning curve, but the great thing about GIMP is that such features stay out of your way until you actually want them. All in all, GIMP is one of the best image editors on the planet and, whether you're after simple drawing or more advanced editing, is most certainly worth a download. Of course, the fact it's free just makes it even cooler...	Samuel, 2011-10-13 16 de 18 persoas considera útil este comentario. ¿Es usted? <a href="#">Sí</a> / <a href="#">No</a>

Na parte inferior do paquete pódense ver os comentarios doutros usuarios. E unha vez instalado, como é o caso, deixar o noso propio comentario a cerca do paquete ou programa

Gráficos	
Pintura e edición	
<b>Editor de imágenes GIMP</b> ★★★★★ (680) Crea imágenes e editar fotografías	Por puntuación ▾
<b>MyPaint</b> ★★★★★ (64) Programa de pintura para artistas digitales	
<b>KColorPainter</b> ★★★★★ (29) Programa de pintura	
<b>Editor de imágenes Pinta</b> ★★★★★ (74) Cree e edite imágenes/dibujos	
<b>Reductor simple de imágenes</b> ★★★★★ (11) Reduz e rota imágenes en tres ou cuatro pulsaciones.	
<b>Gwyddion</b> ★★★★★ (27) Visualización e análise de datos SPM	
<b>Editor de gráficos mspaint</b> ★★★★★ (1) Programa de dibujo para crear imágenes de píxeles e manipular fotos digitales	
<b>Editor de dibujo e pintura de GNOME</b> ★★★★★ (29) Cree e edite dibujos ou imágenes	
<b>GNU Paint</b> ★★★★★ (1) Un programa de dibujo e pintura esencial para GNOME, o escritorio de GNU	
<b>Diagrama XSD</b> ★★★★★ (1) Visor de diagramas (XSD) de definición de esquemas XML	
<b>PRICE</b> ★★★★★ Motor de precisión para a convolución de imágenes matriciais	

Coas frechas da parte superior, podemos movernos polas distintas pantallas polas que estiveramos antes. Observar como agora Gimp ten unha **marca verde**. Esta marca indica que ese programa está instalado no sistema.

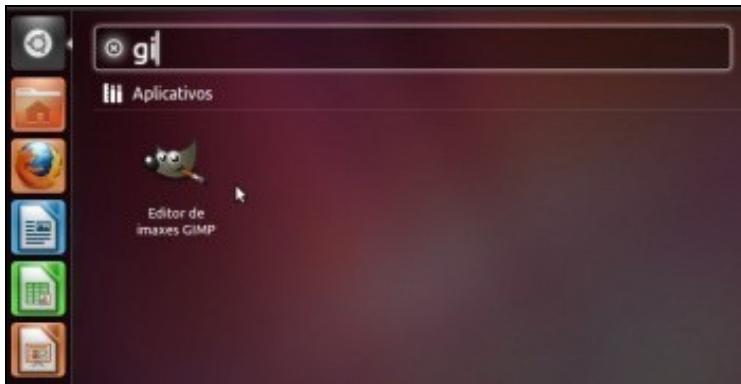

No menú Dash pódese ver o programa Gimp instalado e listo para usarse. Ademais unha vez que se instala unha aplicación, esta xa queda disponible no Iniciador. Logo o usuario pode premer co botón derecho sobre ela e decidir se deseja ou non deixala fixa no Iniciador.


## 1.5 Instalar gParted

No proceso de instalación Ubuntu non instala o editor de particións. É o momento de instalalo ...


- Instalar gParted




Aínda que xa dende a pantalla principal do Centro de Software se pode ver que o Editor de particións é un dos programas más valorados imos buscalo na categoría correspondente: **Temas e axustes**.

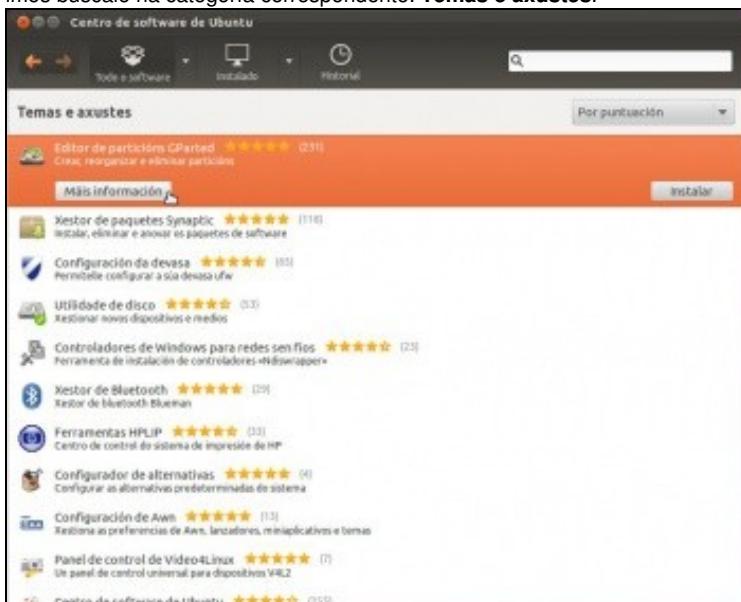

Vese que o editor de particións non ten a marca verde, co cal non está instalado. Pódese ver máis información sobre o paquete ou ...

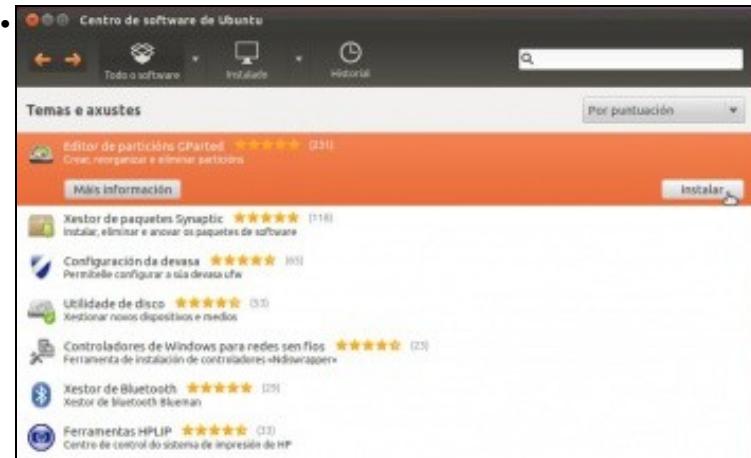

... instalalo directamente.

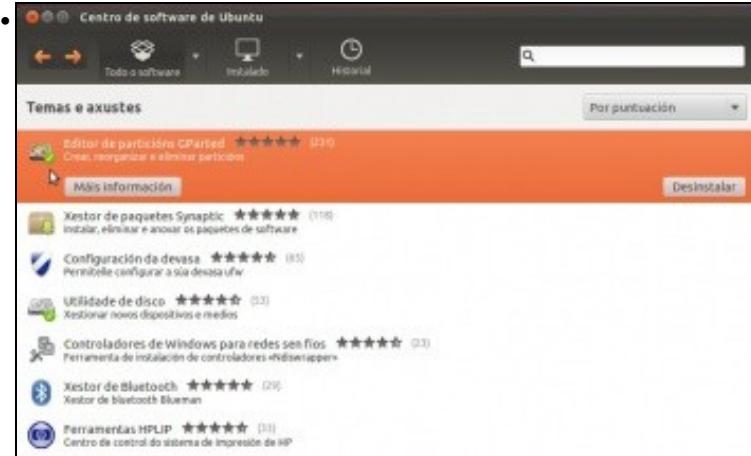


Paquete instalado. Observar a marca verde.




O paquete xa está accesible dende o Dash. Ben tecleando o seu nome ou buscando na lente de aplicacións: **Sistema**. Lanzar a aplicación. Unha vez que se instala unha aplicación, esta xa queda dispoñible no Iniciador. Logo o usuario pode premer co botón derecho sobre ela e decidir se deseja ou non deixala fixa no Iniciador.



Non todo o mundo pode xestionar as particións. Só os usuarios con permisos para iso. E o usuario que se creou ao instalar o sistema é un deles.

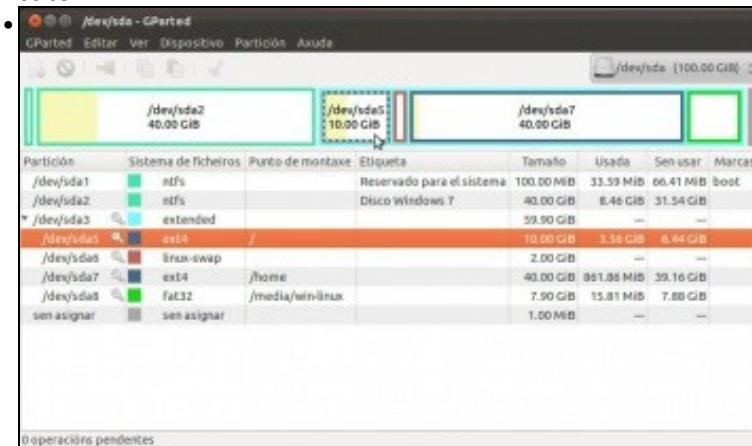

Observar a distribución de particións. E nesta partición sda5 que está montada sobre o directorio / (Verase na Parte VII do material) é onde está instalado o Sistema Operativo Linux e tódolos programas instalados por defecto e os que se están a instalar agora. E só consume uns 5 GiB.

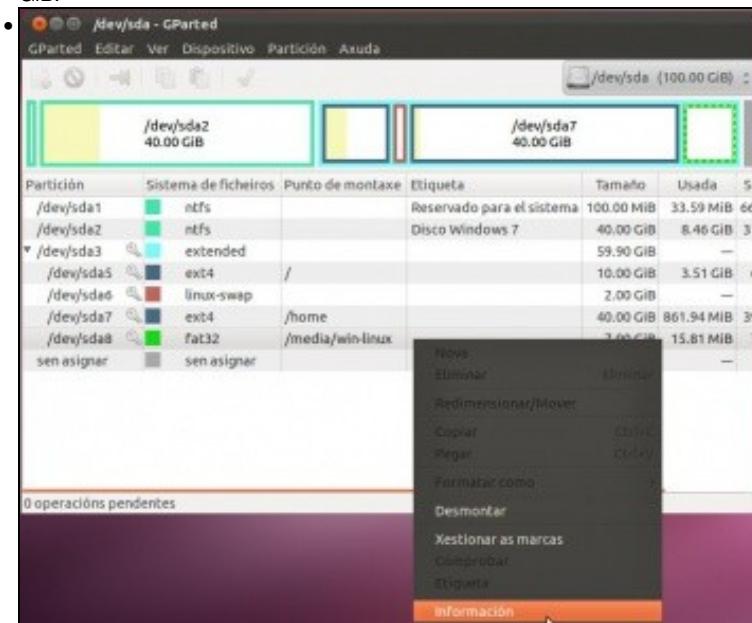

Premendo co botón dereito sobre calquera partición. Premer en **Información...**




... e obtense información sobre a partición en concreto.

## 1.6 Instalar programas por indicio do nome

En realidade para instalar non é preciso coñecer en que categoría se atopa o programa que se busca, con escribir no cadro de *Busca* na parte superior un indicio da aplicación que se desea instalar xa sería suficiente.

- Por exemplo, podemos buscar que programas temos para realizar unha captura de pantalla. Onde temos o programa **ksnapshot** que é moi potente.

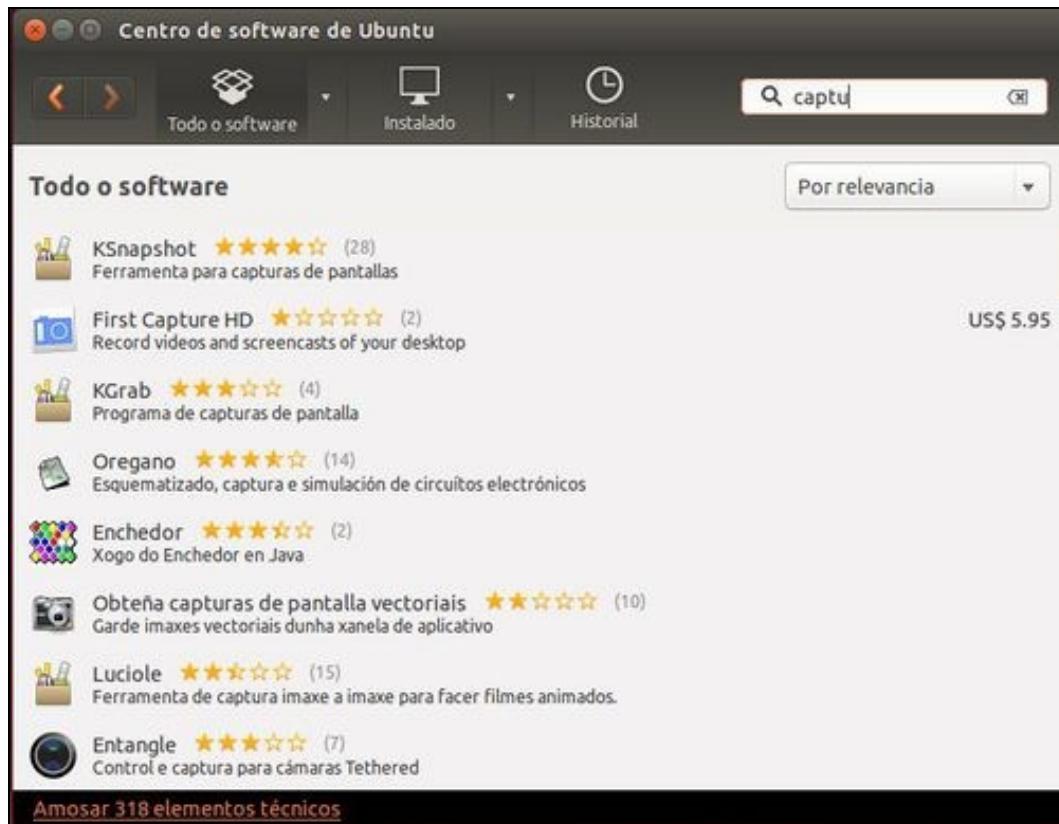

## 1.7 Paquetes restrinxidos de Ubuntu

- Se no proceso de instalación non marcamos a opción de **Instalar software de terceiros**. Isto é, software privativo que Ubuntu non mantén é que non ten licencia libre pero que é moi usado como pode ser reproducir MP3, Flash, etc, pois non poderíamos reproducir, por exemplo, cancións en formato mp3. Na versión actual de Ubuntu si podemos reproducir contido Flash, pero o controlador que se instala por defecto non é o propio de Adobe.



- Como dicíamos se non se marcou a opción de **Instalar software de terceiros** o aconsellable é instalar o paquete **Extras restrinxidos de Ubuntu**. Este paquete que é un **metapaquete**, isto é, realmente este paquete instala outro conxunto de paquetes que poderíamos ter instalado por separado.
- A continuación imos instalar o paquete ainda que no proceso de instalación marcáramos a opción de instalar Software de terceiros.

### 1.7.1 Instalar Adobe Flash

Agora vaise comprobar se se dispón de FLASH MEDIA PLAYER de Adobe. Moitos sitios web usan esta tecnoloxía, e para poder velas é preciso ter instalado o reprodutor flash. Un exemplo desa páxina sería [youtube](#).

Para facer as probas vaise usar a propia páxina de flash <http://www.adobe.com/es/software/flash/about/>. Pódese premer na páxina anterior ou en Google procurar pola frase "Tengo flash instalado" e premer no enlace de Adobe. Tamén se pode ir a calquera páxina con Flash como o pode ser Youtube.

- Instalar Flash



Abrir Firefox e visitar <https://www.youtube.com>. Tanto se no proceso de instalación seleccionáramos Software de terceiros como se non, imos poder reproducir vídeos.

Aproximadamente 28.500.000 resultados (0.53 segundos)

As cookies axudanmos a fornecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, aceptas o uso das cookies.

Más información De acuerdo

**Ayuda de Flash Player - Adobe**  
<https://helpx.adobe.com/es/flash-player.html> • Traducir esta páxina  
Verifique si Flash Player está instalado. Si en la siguiente animación ve nubes que se mueven, enhorabuena, ha instalado Flash Player correctamente. Si no ve ...

**Adobe - Flash Player**  
[www.adobe.com/es/software/flash/about/](http://www.adobe.com/es/software/flash/about/) • Traducir esta página  
Adobe Flash Player es el estándar para el envío de contenido web sofisticado e impactante. Los diseños, animaciones e interfaces de aplicaciones de usuario ...

**Prueba de la versión de Adobe Flash Player**  
[www.adobe.com/es/.../An\\_15507.htm...](http://www.adobe.com/es/.../An_15507.htm...) • Traducir esta página  
11 out. 2006 - Nota: Esta película sólo muestra el número de versión para las versiones 4.0.12.0 y posteriores de Flash Player. Si no se muestra ningún ...

Agora se comprobamos se temos Flash?, ben, buscando en google ou premendo en <http://www.adobe.com/es/software/flash/about/>. Podemos obter:

ADVERTIMENT

Photoshop and Lightroom together  
12,09 €/month  
Buy now

Precise un engadido para visualizar este contido.

La tabla siguiente contiene información sobre la última versión de Flash Player. Adobe recomienda que todos los usuarios de Flash Player actualicen el reproductor con la versión más reciente a través del Centro de descargas de Flash Player para que aprovechen las ventajas de las actualizaciones de seguridad.

Firefox envía automáticamente algunos datos a Mozilla polo que podemos mejorar a súa experiencia.

Esta imaxe no caso de no ter seleccionado no proceso de instalación **Instalar software de terceiros**. Indica que non temos o plugin propio de Adobe Flash. ... ou esta imaxe:




Esta imaxe que xa nos indica que o plugin de Flash de adobe está instalado.

### 1.7.2 Instalar os extras restrinxidos de Ubuntu

- Imos proceder a instalar o paquete **Extras restrinxidos de Ubuntu**. Se non están instalados Codecs privativos como Flash de Adobe, mp3, avi, mpeg, etc ... vai proceder a instalalos.
- Antes de proceder, pechar tódalas instancias de Firefox.

- Instalar Extras Restringidos de Ubuntu

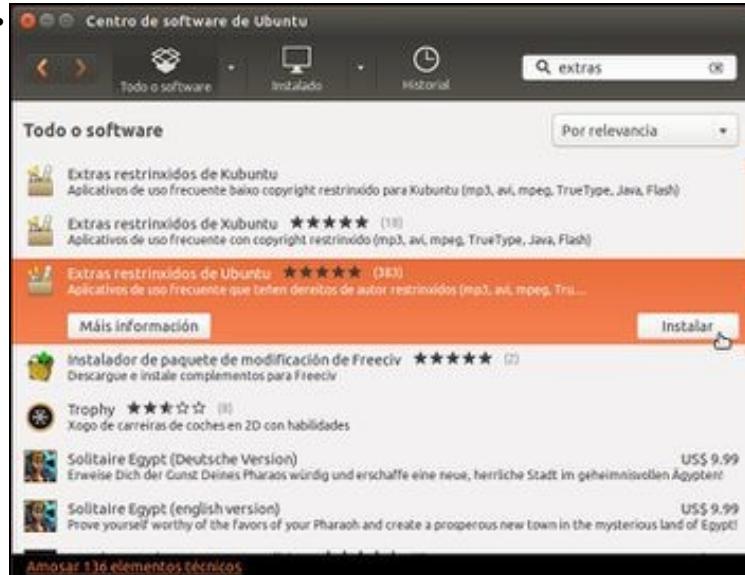


No **Centro de software** pódense buscar paquetes escribindo o nome na parte superior, pero non só o nome, senón tamén a temática, un indicio sobre o mesmo, etc. Neste caso **extras**. E instalar o paquete asociado con Ubuntu. Quen o desexe pode ver información sobre o mesmo.



Se no proceso de instalación non se marcou **Instalar software de terceiros** vainos preguntar retirar un paquete pois vai instalar o mesmo paquete pero con extras. Premer en **Instalar de todas formas**.



Mentres se instala ... miramos información sobre o que fai o paquete. No paque indica que vai instalar unhas fontes tipográficas e Java, pero iso era en versións anteriores do paquete agora non instalar Java nin as fontes.

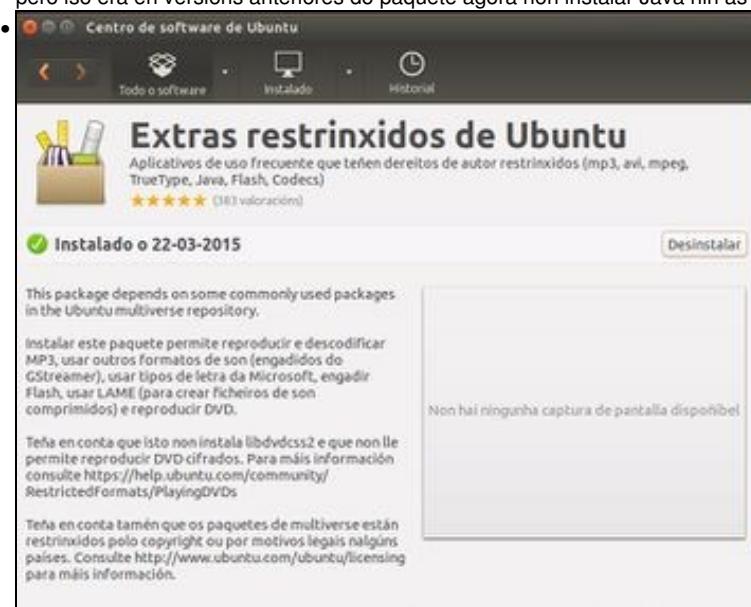

O paquete xa está instalado.



Pechar todas as instancias do Firefox e volvelo abrir. Comprobar que a páxina de Flash tamén funciona, premer en:  
<http://www.adobe.com/es/software/flash/about/>.

## 1.8 Instalar Java

- Tal e como se viu no punto anterior, Ubuntu anuncia que co paquete dos Extras Restrixidos de Ubuntu tamén se instala a Máquina Virtual de Java. A realidade é: na versión 11.10 si era certo, pero na versión 14.04 aínda que o metapaquete siga dicindo que instala Java, iso non é certo.
- Na versión 14.04 imos instalar Java como calquera outro paquete.

- Instalar Java

A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing Google search results for the query "tengo java". The address bar shows the URL "https://www.google.es/search?client=". The search results page for Google Spain (es) displays several links related to Java. One prominent link is "java.com: Java y Tú" with the URL "https://www.java.com/es/". Other links include "Descarga gratuita de Java", "¿Cómo comprouebo que tengo Java?", "Información para la instalación de Java", "Cómo buscar versiones de Java", "Eliminar versiones anteriores...", and "¿Cuáles son las opciones...". The page also includes a message about cookies and links for "Más información" and "De acuerdo".

Comezaremos comprobando se se ten Java instalado. Nun buscador escribimos "Tengo java?". Imos á web de Java.

•  java.com: Java y Tú - Mozilla Firefox  
java.com: Java y Tú   
Ora... (US) | https://www.java.com/es/ Buscar   
  
Java Descargar Ayuda Buscar  

# JAVA Y TÚ, DESCARGAR HOY

[Descarga gratuita de Java](#)

» [¿Qué es Java?](#) » [¿Tengo Java?](#) » [Necesito ayuda?](#)

Acerca de Java (sitio en inglés)

 JavaOne®  Alice  Greenfoot  BlueJ  Oracle Academy  Ja

<https://www.java.com/es/download/install8.jsp>

Prememos en ¿Tengo Java?.

•  Verificar la versión de Java - Mozilla Firefox  
Verificar la versión ...   
Ora... (US) | https://www.java.com/es/down... Buscar   
  
Java Descargar Ayuda Buscar  

## Verificar la versión de Java

Asegúrese de que tiene instalada la versión de Java recomendada para su sistema operativo.

[Verificar la versión de Java](#)

Mac OS X Chrome  
¿Por qué no puedo usar Chrome con Java 7 en mi Mac?  
Todas las descargas de Java  
Si desea descargar Java para otra computadora o sistema operativo, haga clic en el enlace de

<https://www.java.com/es/download/install8.jsp?detect=jre>

Verificamos a versión. A está páxina pódese ir directamente: <http://www.java.com/es/download/testjava.jsp>

Verificar la versión de Java

No hemos podido verificar si Java está instalado y activado en el explorador.

Si ha instalado Java y se ha producido un error con la verificación, se podría generar una configuración (por ejemplo, en la configuración del explorador, del panel de control de Java o seguridad) o el explorador podría bloquear el plugin de Java. Intente reiniciar el explorador e intentar verificar la instalación de nuevo y compruebe que el explorador permite la ejecución de Java.

Consulte las preguntas frecuentes sobre solución de problemas

Intente verificar Java de nuevo

Non temos Java :(

Centro de software de Ubuntu

Todo o software

Por relevancia

Engadido Java Icedtea ★★★★★ (56)

Engadido do navegador Java Icedtea

Más información

Instalar

OmegaT ★★★★★ (5)

Ferramenta para traducir con axuda do computador

jEdit ★★★★★ (35)

Edite ficheiros de texto

HasciiCam ★★★★★ (3)

(Hascii para as masas)

JXplorer ★★★★★ (3)

Explorador de LDAP feito con Java

Buscamos un plugin ("Engadido") para Java. Aparece un que se chama Te Xeado (Icedtea)

Centro de software de Ubuntu

Todo o software

Instalado

Historial

Engadido Java Icedtea

Engadido do navegador Java Icedtea

★★★★★ (56 valoración)

Gratis

IcedTeaPlugin é un engadido para que o navegador web execute miniaplicativos en Java e que admite LiveConnect/JavaScript. Está dirixido ao xulrunner-1.9 e navegadores compatibles que admitan NPAPI.

Este é un paquete de dependencias; pódese retirar con segurança após a actualización.

Sitio web dos desenvolvedores


Instalar

Non hai ningunha captura de pantalla disponible

Lemos a información (observar como di que é un metapaquete: "é un paquete de dependencias", que logo podemos desinstalar e non elimina tódolos paquetes que el instalou). Instalamos.



### Paquete instalado

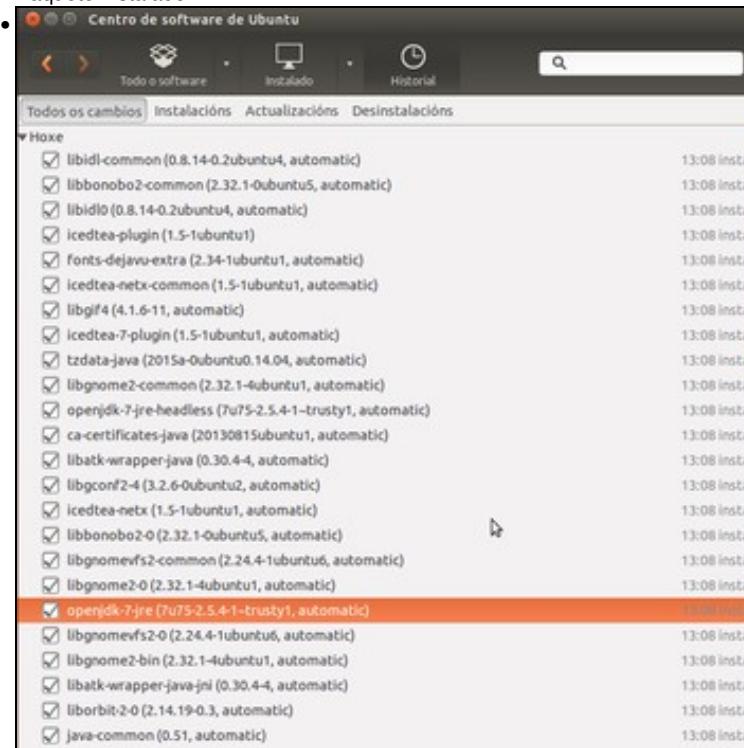


O Historial verémolo nun punto posterior, pero podemos ver como a instalación do "metapaquete" anterior instalou entre outros a máquina virtual de Java versión 7 (openjdk-7-jre). Que poderíamos ter nos instalado por separado, pero iso non fá instalar o plugin que logo precisamos para os navegadores web.




Pechamos todas as instances de Firefox e volvemos a verificar se temos Java. <http://www.java.com/es/download/testjava.jsp>. Aparece un aplicación Java que nos vai pedir permiso para executar. Activamos.


**Importante:** neste caso coñecemos a aplicación Java que se vai instalar. Pero noutras situacións a seguridade do sistema xa depende do usuario que dea ou non permiso para que se execute ou non unha aplicación Java que está na web. Esa aplicación pode ser útil, pero hai outras que poden ser virus, cabalos de troia, etc. E aí a seguridade depende do usuario que é quen vai dar permiso para que se execute esa aplicación. E xa tanto dá o sistema operativo: Windows, Linux, MAC, etc.

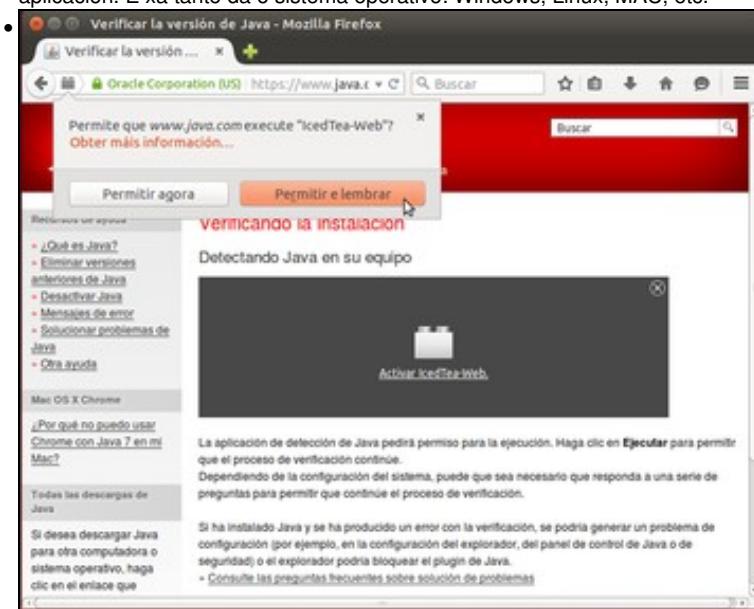

Permitimos e lembramos para esta aplicación que a deixamos executar.

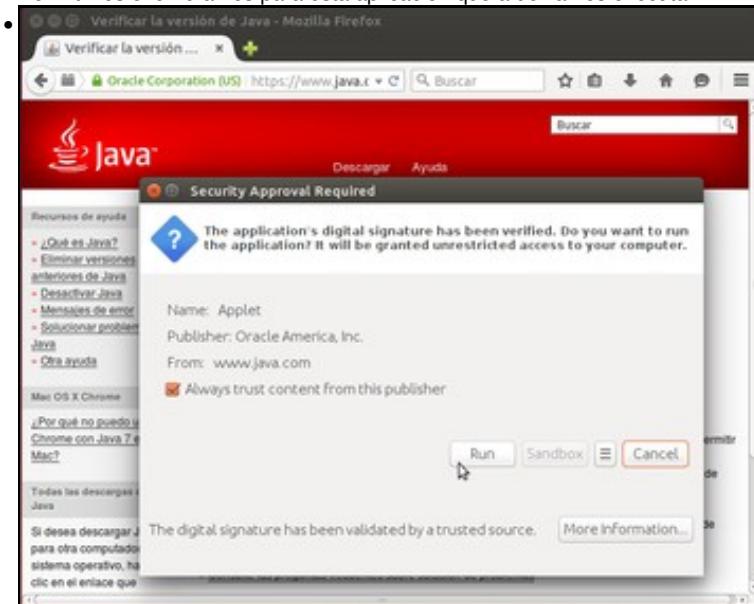

Aparece un botón para executala "Run" e ao mesmo tempo se confiamos no contido que da páxina web que desexa executar a aplicación, podemos marcar que si para vindeiras veces. Neste caso a web é propia de Java: [www.java.com](http://www.java.com).

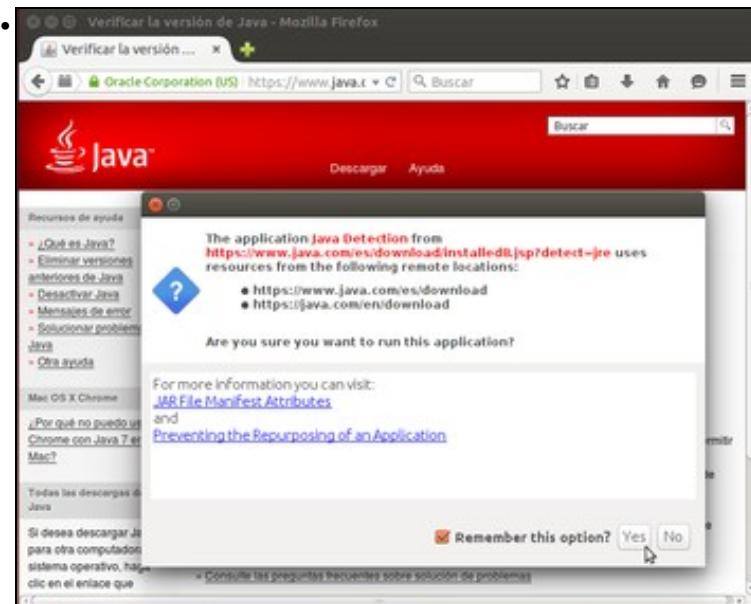

Outro aviso de seguridade, que nos indica que o programiño que se vai executar usa recursos que están en sitios remotos. Neste caso confiamos porque son da web de java.




Aviso que nos di que xa temos Java instalado e o seu Plugin.

## 1.9 Paquetes de educación


- En Ubuntu hai moitos programas relacionados coa educación, dende preescolar ate á Universidade: ciencia, matemáticas, aprendizaxe de lingua, etc.
- Ubuntu, por ter, ten unha distribución que se chama Edubuntu (<http://www.edubuntu.org/>) e que se pode baixar ao igual que se baixou o Ubuntu e instalar un ordenador con esa distribución do mesmo xeito que aquí se fixo. Esa distribución vén con tódolos paquetes educativos.
- Paquetes de educación



Pódese premer na categoría **Educación**

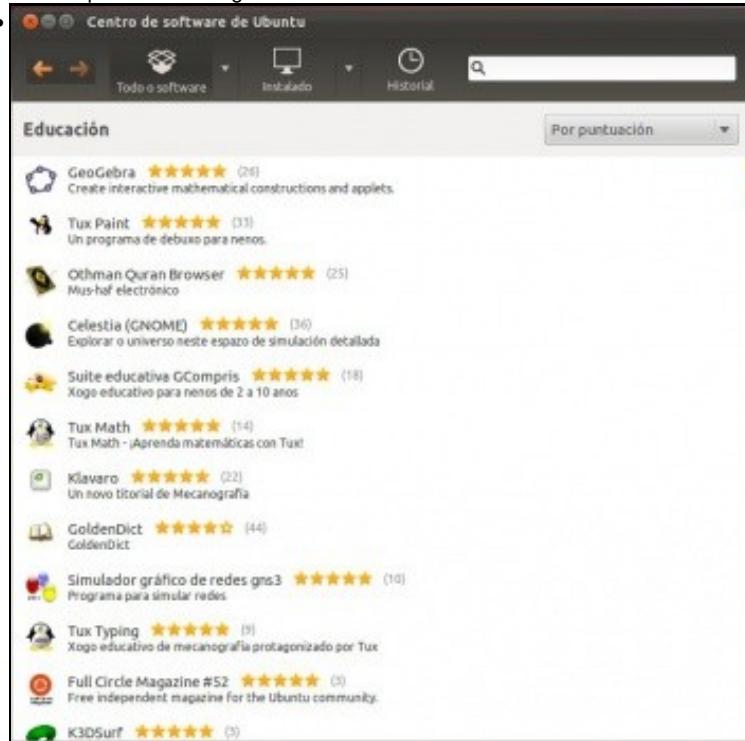

Pódense ver os distintos programas relacionados coa educación.

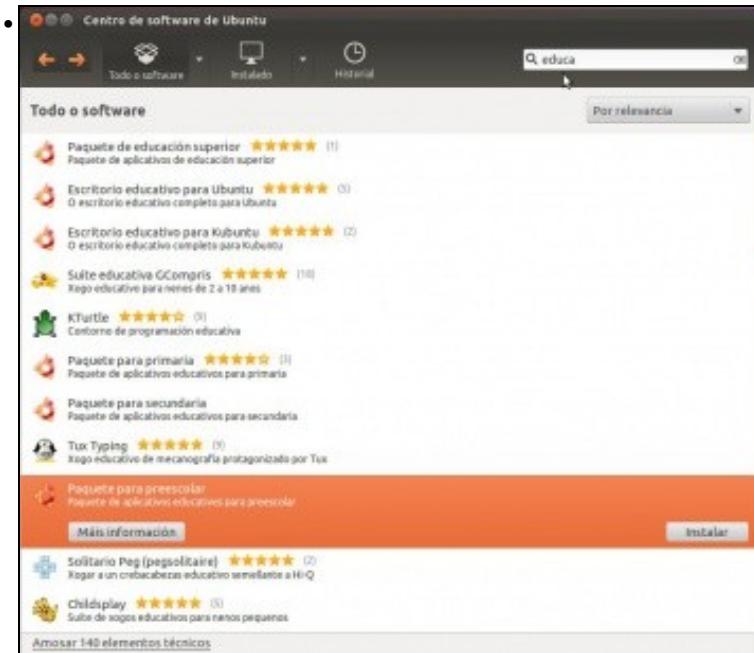

Tamén se pode filtrar a busca, coma neste caso escribindo **Educa**.

Olló non instalar ningún dos paquetes que poñen **ESCRITORIO EDUCATIVO**, cambiaríavos a distribución a **Edubuntu**, non pasa nada pero pódese ter o mesmo sen cambiar a distribución. Por exemplo instalando o **Paquete de preescolar**, **Primaria** ou **Secundaria**, etc.

## 1.10 Fontes do software

Pero..., de onde saen tódolos programas anteriores e os que se verán?.

En GNU/Linux, a diferenza de MS Windows, o 98% dos programas están en [repositorios](#) (como xa se explicou ao comezo desta sección), que se poden configurar en GNU/Linux. Deste xeito, cando o usuario queira instalar un programa de contabilidade, por exemplo, non ten que andar por internet na procura do mesmo. Esta facilidade, sen darse conta, é algo moi potente e que marca unha gran diferenza con MS Windows. E é no que basean os SmartPhones/Tablets a súa xestión das aplicacións.

O usuario só ten que preocuparse de indicar que repositorios de programas usar, amén dos que xa veñen configurados por defecto, e de xeito automático todo canto estea almacenado nese repositorio é susceptible de ser instalado no GNU/Linux con só indicalo. Deste xeito, o usuario evita ter que andar navegando por internet na procura dun programa para cada cousa que deseja realizar.

- Fontes do software




Para indicar as *Fontes do software*, isto é, os repositorios dos que descargar os paquetes/aplicacións, imos acceder a **Preferencias do sistema**.


Tamén se pode acceder ás Fontes do Software a través do **Centro do software de Ubuntu** premer no menú **Editar** (Lembrar que está enriba de todo) e seleccionar **Orixes do software**.




#### Seleccionar Software e actualizacións

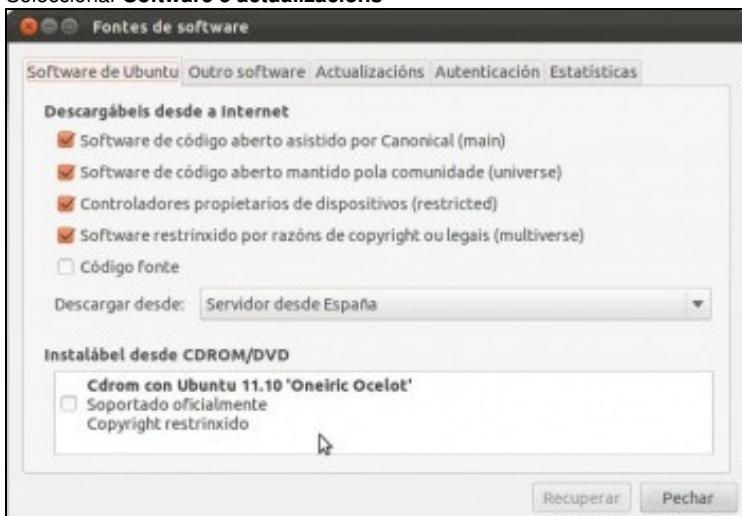

Os tipos de programas que se poden descargar por defecto pertenecen aos tipos de repositorios de Ubuntu: **main**: Software soportado por Canonical. **universe**: Software mantido pola comunidade. **restricted**: Drivers que non teñen publicado o código fonte (son privativos), como no caso das tarxetas nVidia. **multiverse**: Software afectado por cuestións legais ou (c) copyrights, como as fontes de Microsoft anteriores. Obsérvese como o CD-ROM de instalación non está seleccionado por defecto, pero non deixa de ser outro repositorio que contén programas dentro. Finalmente, o servidor do que se van descargar os paquetes de Ubuntu (de tódolos que hai polo mundo) é o español, pero isto poderíase mudar se se desexase.

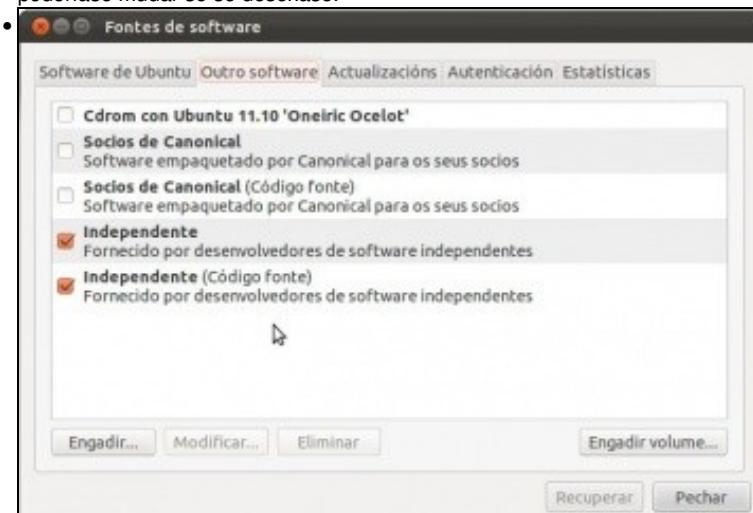


Cando se queiran instalar aplicacións que non se atopan nos 4 repositorios anteriores, so hai que indicar aquí o novo repositorio e listo. Cando se engade un novo repositorio hai que descargar a lista dos programas que contén, para que o sistema os coñeza e para que á hora de instalalos saiba a que repositorio debe ir para descargalos. Observar como o repositorio de **Socios de Canonical** non está activado. No seguinte paso activarase dende o Centro de Software.

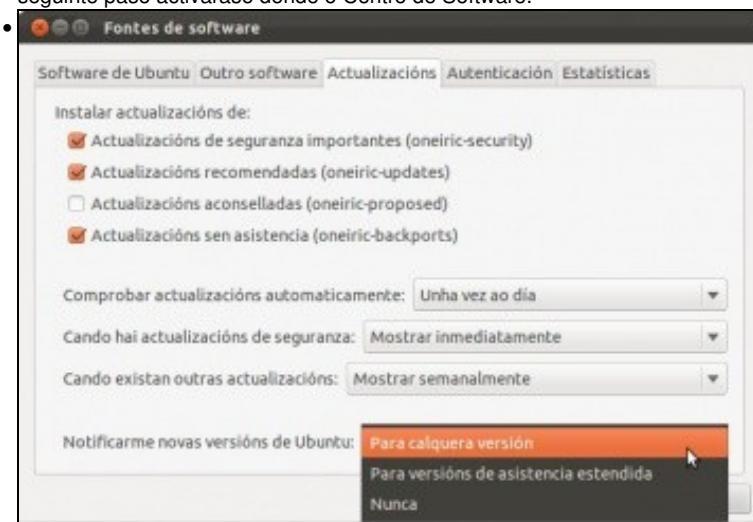


Como xa se sabe, o sistema, de vez en cando, notifica que hai actualizacions de paquetes, pois é aquí onde se configura o seu xeito proceder. De novo, isto marca outra vez unha gran diferenza con *MS Windows*, pois non só se actualiza o Sistema Operativo, senón calquera programa que fora instalado a través dun repositorio. Deste xeito non habería que preocuparse por cando vai saír unha nova versión de *gParted*, de Libreoffice, de Gimp, etc, cando esta estea dispoñible descargarase e instalarase a través das actualizacions do sistema.


Obsérvese que no final de todo está como se configura para cando se actualice a edición/versión de Ubuntu, por exemplo, para pasar da 11.10 á 12.04 non habería que volvela a instalar, descargaríase como unha actualización máis, pero obviamente de tódolos paquetes e incluiría os novos da versión.

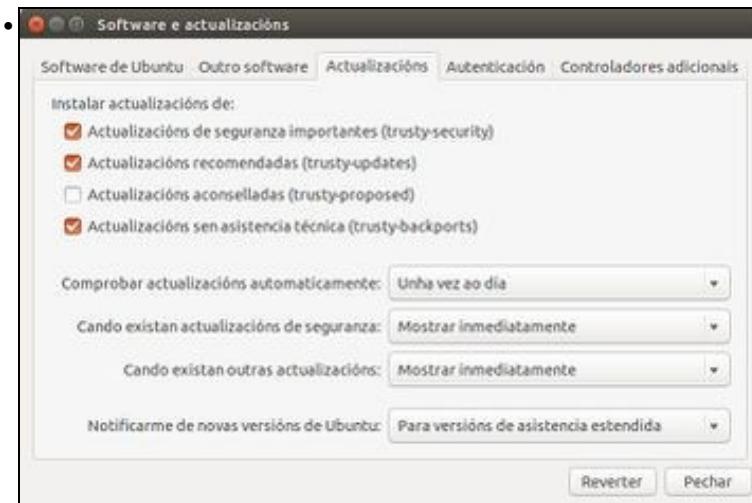

Nas versións LTS (como a 14.04) está configurado para actualizarse só á aquelas versións de Ubuntu LTS (Asistencia estendida), neste caso ata que saia a versión 16.04 LTS. Se alguén desexase pasar da versión 14.04 LTS á 14.10 tería que cambiar a configuración a **Para calquera versión**.

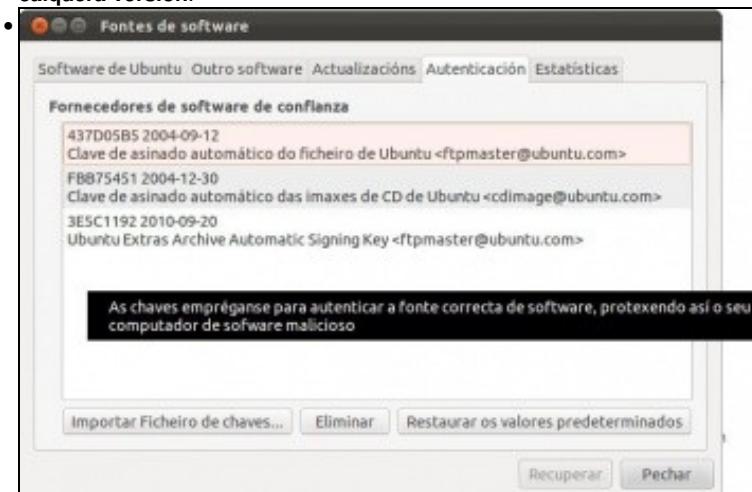

Hai repositorios que precisan que o ordenador lle pase unha chave (contrasinal, máis ou menos) para que se poidan descargar os paquetes. Deste xeito o usuario ten a garantía de que se está conectando ao repositorio correcto e non a un que trata de suplantalo.

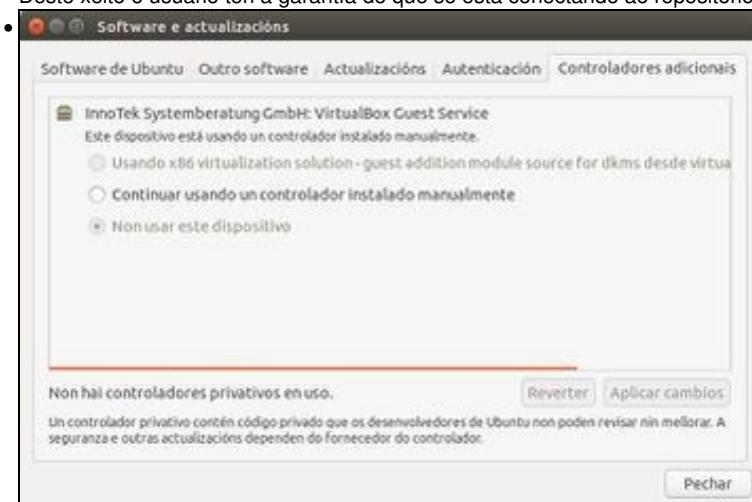

E dende a lapela **Controladores adicionais** e dende onde instalamos drivers privativos se os houbera como vimos na Parte III.

## 1.11 Software dos socios de Canonical: Skype

- Como xa sabemos Canonical é a empresa que desenvolve Ubuntu.
- O software desta categoría (Socios de Canonical) caracterízase por ser privativo, aínda que con versións para Linux. Por defecto ese repositorio non está activado, como se viu no paso anterior.


- Nesta ocasión imos instalar Skype. Skype non está accesible por defecto nos repositorios de Ubuntu. Imos instalalo a través do repositorio de Socios de Canonical, pero poderíamos descargalo da Web de Skype e facer dobre clic no arquivo descargado e instalalo.

- Socios de Canonical




Seleccionar o software fornecido polos **Socios de Canonical**. Pero non nos vai amosar ningún paquete.

- Software e actualizacions

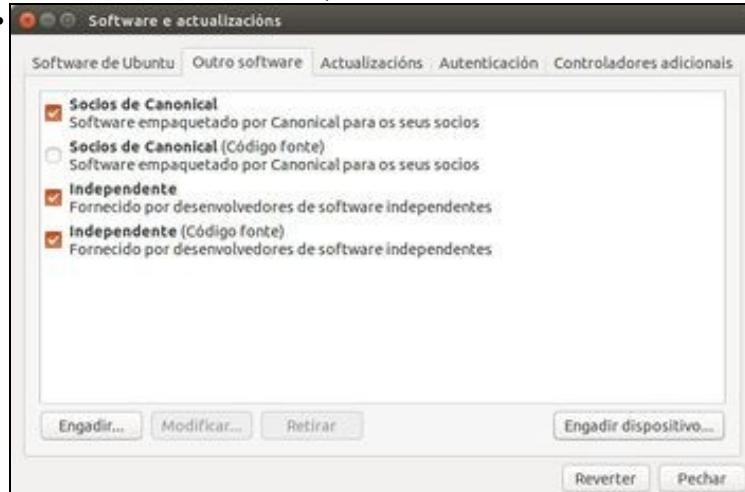


Temos que activar o repositorio en **Software e actualizacions**.


- Centro de software de Ubuntu

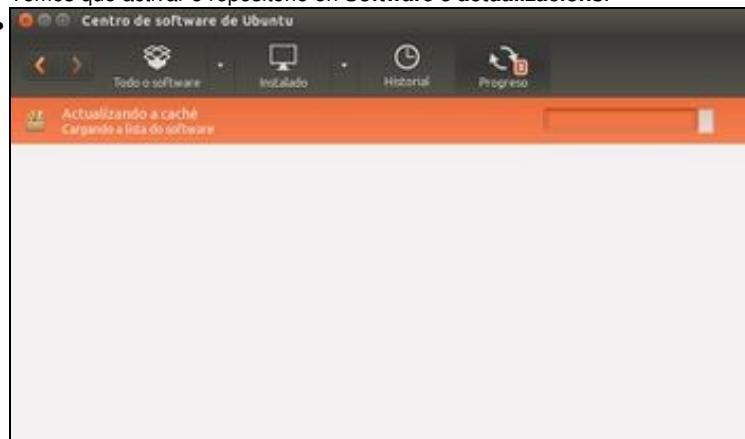


Vemos como no **Centro de Software de Ubuntu** se está descargando a lista de paquetes que ten ese repositorio.

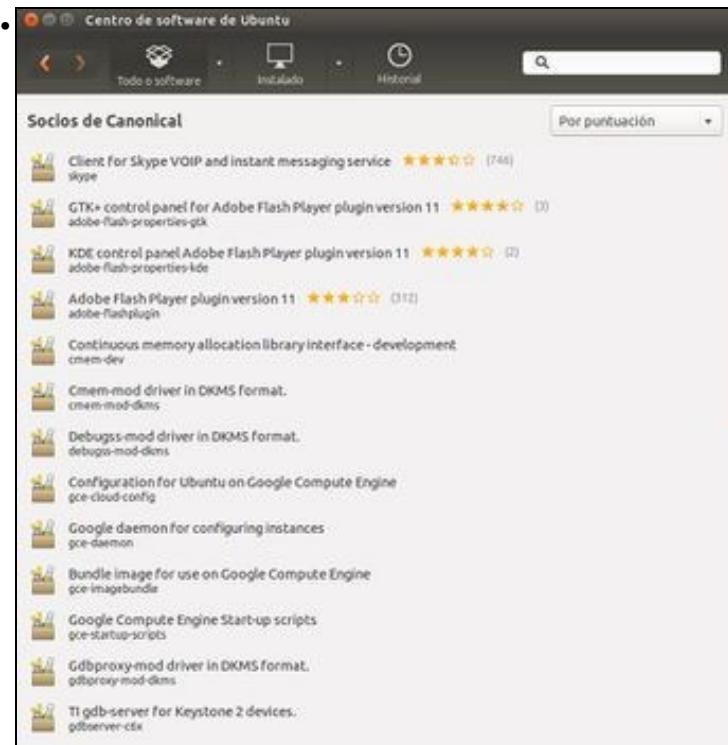

Volvemos a activar no Centro de Software o repositorio dos Socios de Canónico e deberá aparecer os paquetes que se poden instalar de ese repositorio. Se a conexión a internet é lenta poden tardar un chisco en aparecer.

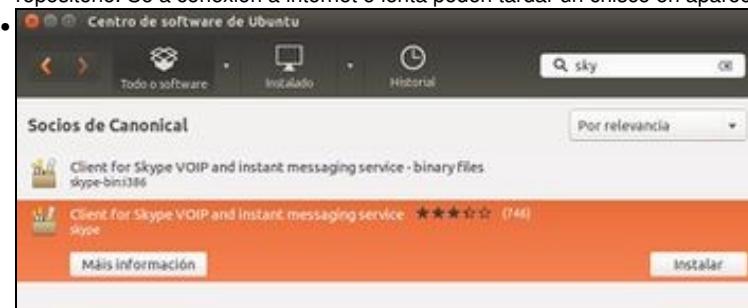

Filtramos por Skype. E instalamos a versión de 64 bits (a que non indica nada) ou a de 32 bits (i386) segundo corresponda.

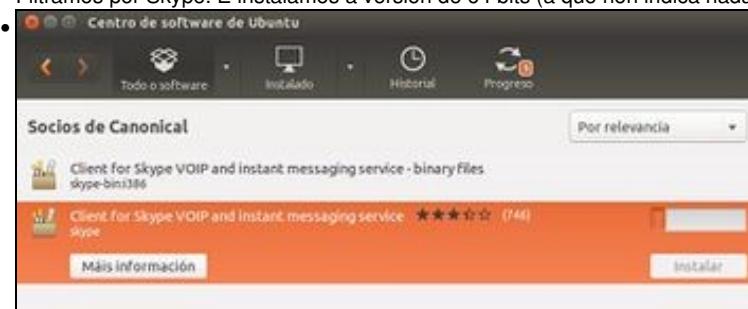

Proceso de instalación ...



Skype dende o Dash/Inicio.

## 1.12 Engadir un repositorio dun terceiro

- Hai veces que as distribucións non teñen tódolos paquetes e hai usuarios ou empresas que desenvolven aplicacións e que nolas deixan en repositorios para poder ser instaladas.
- Canonical ten un lugar para organizar esos paquetes que desenvolven usuarios e empresas: **PPA: Personal Package Archives** (<https://launchpad.net/ubuntu/+ppas>)
- Estes repositorios almacénanse na plataforma de colaboración de software: **Launchpad**. <https://launchpad.net/>
  - ◆ Entre outras cousas nesa plataforma pódense reportar errores detectados, problemas de seguridade, etc.: <https://bugs.launchpad.net/>
- O único que temos que facer é engadir o repositorio que nos interese á nosa lista de repositorios, actualizar o listado e instalar o que desexemos.
- Nesta ocasión imos facer tódolos pasos en modo consola (Terminal), instalando o programa grub-customizer.

### 1.12.1 Cambiar o sistema operativo que se inicia por defecto: Grub-customizer

- Este programa serve para cambiar o menú de inicio onde se escolle se iniciar Windows ou Ubuntu.
- Aínda que o instalamos logo está nosa man se o usamos e se cambiamos a configuración dese menú.
- O xestor de inicio do ordenador chámase **Grub (GRand Unified Bootloader)** ([http://es.wikipedia.org/wiki/GNU\\_GRUB](http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB)), este nome aparece no menú no que se escolle o sistema operativo no que desexamos iniciar o ordenador.
- Hai casos nos que o usuario quere que o sistema que se inicie por defecto que non sexa Ubuntu.
- Para iso vaise instalar un programa: **Grub Customizer** desenvolvido por Daniel Richter (<https://launchpad.net/~danielrichter2007>)
- Este paquete non está nos repositorios oficiais de Ubuntu.
- Neste caso imos aprender a engadir un repositorio dun terceiro, a actualizar o listado de repositorios do sistema e a instalar dende a consola. Todos estes pasos poderíamos facelo dende **Software e actualizacións**.
- Software de terceiros

Aproximadamente 37.600 resultados (0.29 segundos)

As cookies axúdannos a fornecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, a uso das cookies.

Mais información De acordo

**Grub Customizer in Launchpad**  
https://launchpad.net/grub-customizer Traducir esta páxina  
Grub Customizer - a graphical grub2 settings manager ... Grub Customizer is a graphical interface to configure the GRUB2/BURG settings and menuentries.  
How to download and compile - Downloads - Bugs - Grub Customizer

**Grub Customizer 2.0, personaliza tu GRUB2 » MuyLinux**  
www.muylinux.com/...grub-customizer-2-0-person... Traducir esta páxina

<https://launchpad.net/grub-customizer>

Buscamos un programa para personalizar o grub. Neste caso versión 2 e en inglés, pois estás cousas ao ser específicas son más fácil de atopar en inglés.

Grub Customizer - a graphical grub2 settings manager

Overview Code Bugs Blueprints Translations Answers

Registered 2010-10-02 by Daniel Richter

Grub Customizer is a graphical interface to configure the GRUB2/BURG settings and menuentries

Features:

- \* move, remove or rename menuentries (they stay updatable by update-grub)
- \* edit the contents of menuentries or create new ones (internally it edits the 40\_custom)
- \* support for GRUB2 and BURG
- \* reinstallation of the bootloader to MBR
- \* settings like default operating system, kernel params, background image and text colors etc.
- \* changing the installed operating system by running on a live cd

Screenshots:

- \* list view: <http://posting.org/image/keh02luod/>
- \* general settings: <http://posting.org/image/cmaaswoan/>
- \* appearance settings: <http://posting.org/image/nltckpkpa8/>
- \* entry editor: <http://posting.org/image/ysu12x92f/>

How to install:

- \* Ubuntu: [https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/grub-customizer\\_\(PPA\)\\_\(1.99\)](https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/grub-customizer_(PPA)_(1.99))
- \* Other distributions: <https://answers.launchpad.net/grub-customizer/+faq/199>

Get Involved

Report a bug Ask a question Help translate Register a blueprint

Downloads

Latest version is 4.0.6

grub-customizer\_0.9.1\_all.deb

grub-customizer\_0.9.1\_all.tar.gz

released on 2014-04-16

All downloads

<https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/grub-customizer>

Imos á plataforma Launchpad e vemos que abaixo indícanos como instalar ese programa en Ubuntu.

**Launchpad PPA for Grub Customizer : Daniel Richter - Mozilla Firefox**

<https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer>

**Daniel Richter**

**Launchpad PPA for Grub Custo...**

**PPA description**

This PPA contains the latest release of Grub Customizer.

```
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
```

**Adding this PPA to your system**

You can update your system with unsupported packages from this untrusted PPA by adding `ppa:danielrichter2007/grub-customizer` to your system's Software Sources. (Read about installing)

[Technical details about this PPA](#)

For questions and bugs with software in this PPA please contact [Daniel Richter](#).

**PPA statistics**

Activity

0 updates added during the past month.

**Latest updates**

grub-customizer 24 weeks ago	✓ Successfully built
grub-customizer 49 weeks ago	✓ Successfully built
grub-customizer 49 weeks ago	✓ Successfully built
grub-customizer 49 weeks ago	✓ Successfully built
grub-customizer 49 weeks ago	✓ Successfully built
grub-customizer 49 weeks ago	✓ Successfully built

E temos tres instrucións a seguir para instalar o programa.



Abrir un terminal.

```
administrador@base:~$ sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
(sudo) password for administrador:
```

Copiamos a primeira instrución: **sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer**. Premer ENTER e introducir o contrasinal.

O comando **sudo** verase nunha Parte posterior. Este comando indícalle ao sistema: o que vén a continuación execútalo como usuario administrador (root), por iso pide un contrasinal, o do usuario que iniciou a sesión que é un administrador. Cando se teclee o contrasinal non se vai ver nada, pero si que se está introducindo o contrasinal.

```
administrador@base:~$ sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
(sudo) password for administrador:
This PPA contains the latest release of Grub Customizer.

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Pode atopar máis información en https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer
Preme [INTRO] para continuar ou Ctrl-C para cancelar
```

E que vén a continuación neste caso?. Un comando que vai engadir un repositorio á lista de repositorios: **apt-add-repository ppa:....** Premer ENTER.


```

• administrador@base:~$ sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
[sudo] password for administrador:
This PPA contains the latest release of Grub Customizer.

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
  Pode atopar máis información en https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer
Preme [INTRO] para continuar ou Ctrl-C para cancelar

gpg: creado o chaveiro '/tmp/tmpjff0keqe8/secring.gpg'
gpg: creado o chaveiro '/tmp/tmpjff0keqe8/pubring.gpg'
gpg: solicitando a chave 3F055C03 do hkp servidor keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmpjff0keqe8/trustdb.gpg: creouse a base de datos de confianza
gpg: chave 3F055C03: chave pública «Launchpad PPA for Daniel Richter» importada
gpg: non se atoparon chaves de confianza absoluta
gpg: Número total procesado: 1
gpg:          importadas: 1  (RSA: 1)
OK
administrador@base:~$
```

Proceso concluído e repositorio engadido...

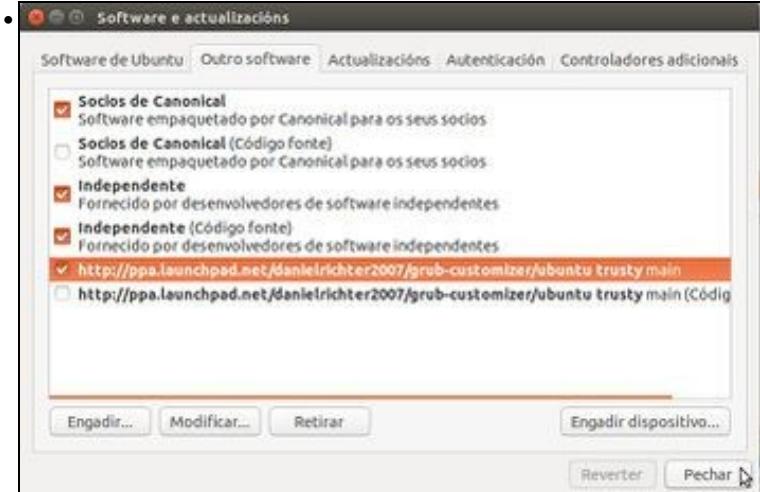

Podemos comprobarlo en **Software e actualizaciones**, na lapela **Outro software**.

```

• administrador@base:~$ sudo apt-get update
```

Con **sudo apt-get update** actualizamos a lista dos paquetes que contén cada repositorio, e como acabamos de engadir un novo. **apt-get** é un comando que permite instalar/borrar programas dende a liña de comandos e ademais actualizar os repositorios, isto é conectarase a todos los repositorios e lles pregunta que lles manden unha lista cos programas que alberga cada un deles. Desta maneira imos saber que programas contén o repositorio que acabamos de engadir. Premer ENTER.

Agora non vai pedir o contrasinal porque o comando **sudo** da primeira instrución almacena o contrasinal por 15 mn.

```

• administrador@base:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for administrador:
Ign http://extras.ubuntu.com trusty InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Ign http://archive.canonical.com trusty InRelease
[Reb:1 http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg [316 B]
Teto http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Teto http://extras.ubuntu.com trusty Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Ign http://es.archive.ubuntu.com trusty InRelease
Teto http://archive.canonical.com trusty Release
Teto http://extras.ubuntu.com trusty Release
[Reb:2 http://ppa.launchpad.net trusty Release [14,1 kB]
```


Observar como un dos repositorios de onde se descarga información sobre os paquetes que contén ese repositorio é o que comeza por [http://ppa.launchpad.net...](http://ppa.launchpad.net)

```

• administrador@base:~ 
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Sources
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Sources
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Sources
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Sources
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/main amd64 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted amd64 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe amd64 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/main i386 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted i386 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe i386 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse i386 Packages
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Translation-en
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Translation-en
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Translation-en
Tendo http://es.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Translation-en
Ign http://es.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-gl_ES
Ign http://es.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-gl_ES
Ign http://es.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-gl_ES
Ign http://es.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-gl_ES
Obtiveronse 2026 kB en 17s (154 kB/s)
Lendo as listas de paquetes... Feito
administrador@base:~ 

```

Vemos tódolos repositorios de onde se descarga información sobre os paquetes que conteñen. Cada vez que se abre o Centro de software el xa fai isto automaticamente: actualizar a lista de programas que ten cada repositorio.

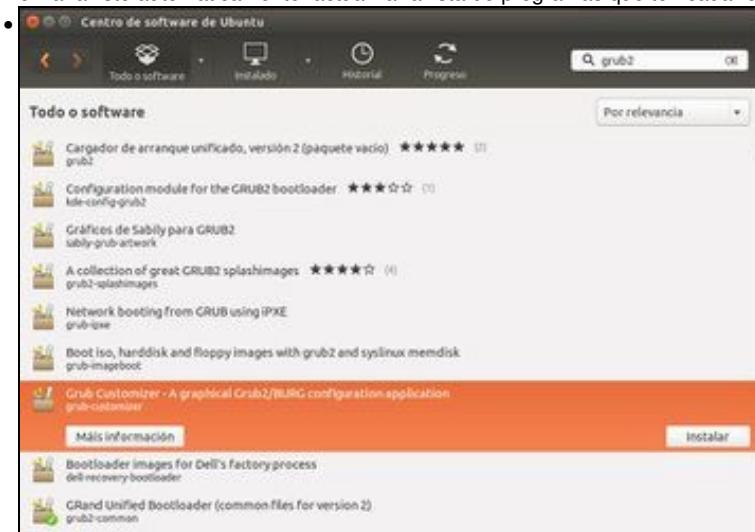


Se agora imos ao Centro de Software, o listado de paquetes que están dispoñibles xa está actualizado, se buscamos algo co texto **Grub2** aparece a aplicación que desexamos instalar. Pero imos instalala dende a consola ...

```

• administrador@base:~ 
administrador@base:~ $ sudo apt-get install grub-customizer
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construindo a árbore de dependencias
Lendo a información do estado... Feito
Paquetes recomendados:
  hwinfo
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
  grub-customizer
0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 5 sen anovar.
Ten que recibir 713 kB de arquivos.
Despois desta operación ocuparanse 3980 kB de disco adicionais.
Rcbs:1 http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu/ trusty/main
  grub-customizer amd64 4.0.6-0ubuntu1-ppait [713 kB]
Obtiveronse 713 kB en 1s (688 kB/s)
Seleccionando o paquete grub-customizer, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 218020 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../grub-customizer_4.0.6-0ubuntu1-ppait_amd64.deb...
Desempaquetando grub-customizer (4.0.6-0ubuntu1-ppait)...
Procesando os disparadores de hicolor-icon-theme (0.13-1)...
Procesando os disparadores de nan-db (2.6.7.1-1ubuntu1)...
Procesando os disparadores de gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2)...
Procesando os disparadores de desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1)...
Procesando os disparadores de banfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1)...
Rebuilding /usr/share/applications/banf-2.index...

```

Copiar e pegar o último comando: **sudo apt-get install grub-customizer**. Agora vaise instalar ese programa que se vai descargar do repositorio que se acaba de engadir.

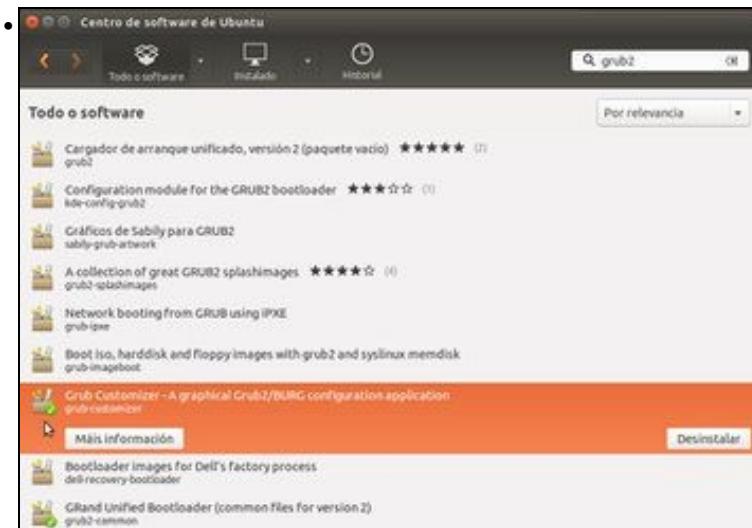

Se imos de novo ao Centro de Software vemos que agora o programa xa está instalado.


### 1.12.2 Xestionar o menú de inicio do sistema

- A continuación imos ver como se pode modificar a orde do menú de inicio do sistema.
- Isto pódese facer modificando un ficheiro á man, pero o risco que se corre manipulando ese ficheiro dun xeito manual é moi alto.
- Imos usar esta aplicación para que manipule ela o ficheiro por nós.
- É aconsellable andar como moito tento con esta aplicación, pois calquera cousa que se borre sen control, pode que non nos permita iniciar o sistema. Logo pódese reparar, pero é un pequeno engorro.


- Xestionar o menú de inicio do sistema




Abrimos **Grub Customizer** dende o Dash.

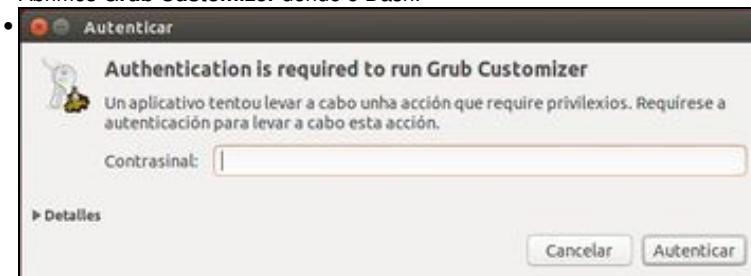


Introducimos o contrasinal do usuario que instalou o sistema, pois non calquera usuario vai poder cambiar a configuración do menú de inicio.

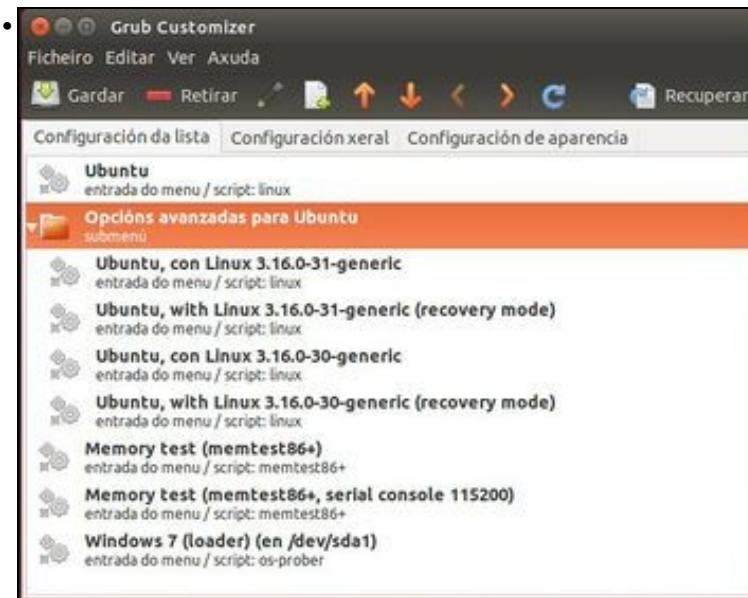


Observar como temos as entradas do menú (Menús e submenús).

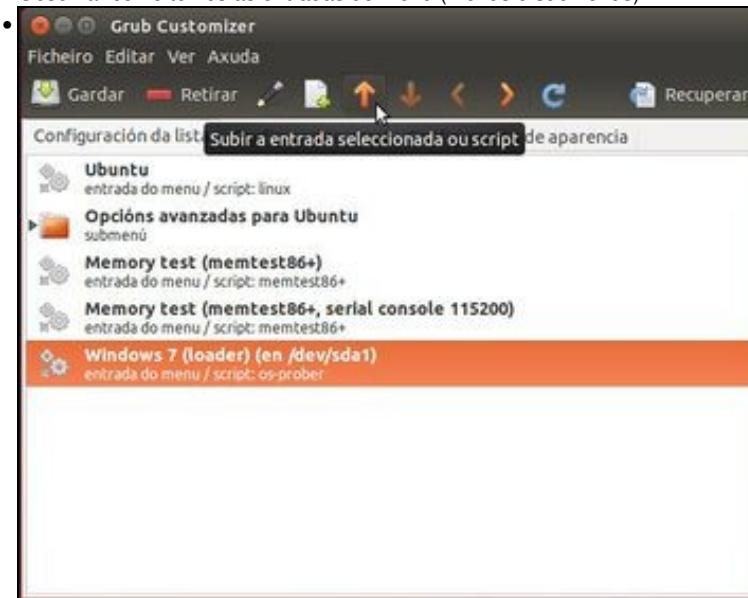

Nesta imaxe esta contraído o menú **Opciones avanzadas para Ubuntu**. E seleccionando a entrada que se deseñe, pódese subir ou baixar. Por defecto a primeira opción en iniciarse do menú é aquela que ocupe a primeira posición. Pero non modifiquemos nada ...

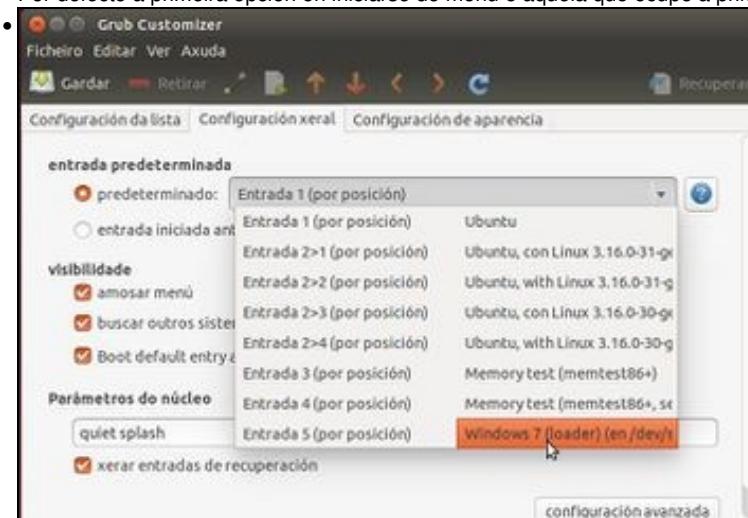

... na lapela **Configuración xeral** podemos indicar cal sistema iniciar primeiro ánda que non estea na primeira posición do menú.

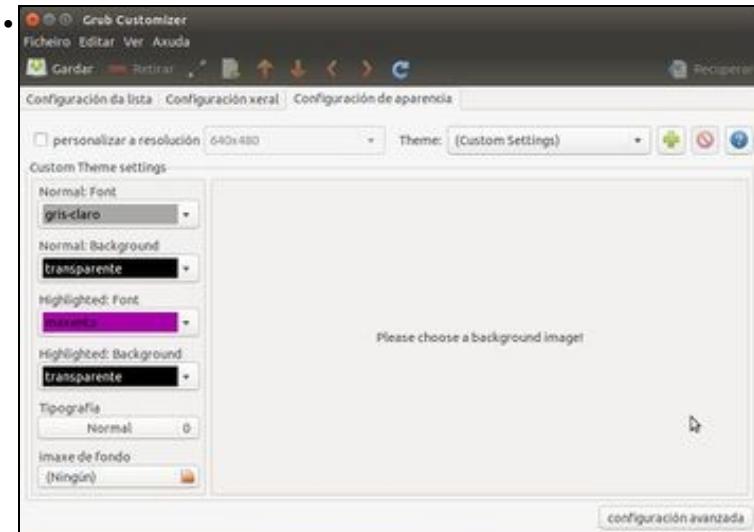

Na última lapela podemos configurar como ver ese menú de inicio. Cando se cambie a configuración premer en **Gardar**.



Reiniciar o equipo e ...

- Cada quien pode configurar o menú como deseñe.

## 1.13 Descargar e instalar aplicacións manualmente


- Hai veces (un 2% das veces) que o que se desea instalar non está nos repositorios que vienen por defecto configurados no sistema.
- Neste caso pódese engadir un novo repositorio, como se fixo no caso anterior, ou
- descargar o paquete (a ser posible \*.deb) e instalalo manualmente. Ocuparemos agora deste último caso.
- Ben, visto todo o anterior, déjase ao alumno que sexa quien de instalar unha aplicación de xeito manual, unha aplicación que non está no Centro de software. Haberá que descargar a aplicación nun paquete \*.deb (de 32 bits ou 64 bits segundo corresponda) e instalala.
- Seguro que alumno é que de instalar o navegador **Google Chrome**. Haberá que buscalo por Internet e ...
- Unha vez instalado ir a **Software e actualizacións** na lapela **Outro software** e mirar se o proceso de instalación engadiu tamén un novo repositorio.

## 1.14 Desinstalar unha aplicación

- Non todo vai ser instalar!!!
- Pero nin que dicir ten que dende o Centro de Software hai que seleccionar a aplicación que se desea desinstalar e premer no botón desinstalar.
- Dá igual o modo en que se instalara a aplicación, sempre vai estar no Centro de Software para desinstalar.

## 1.15 Historial


- No botón de historial pódese ver os paquetes que se foron instalado dende o comezo.

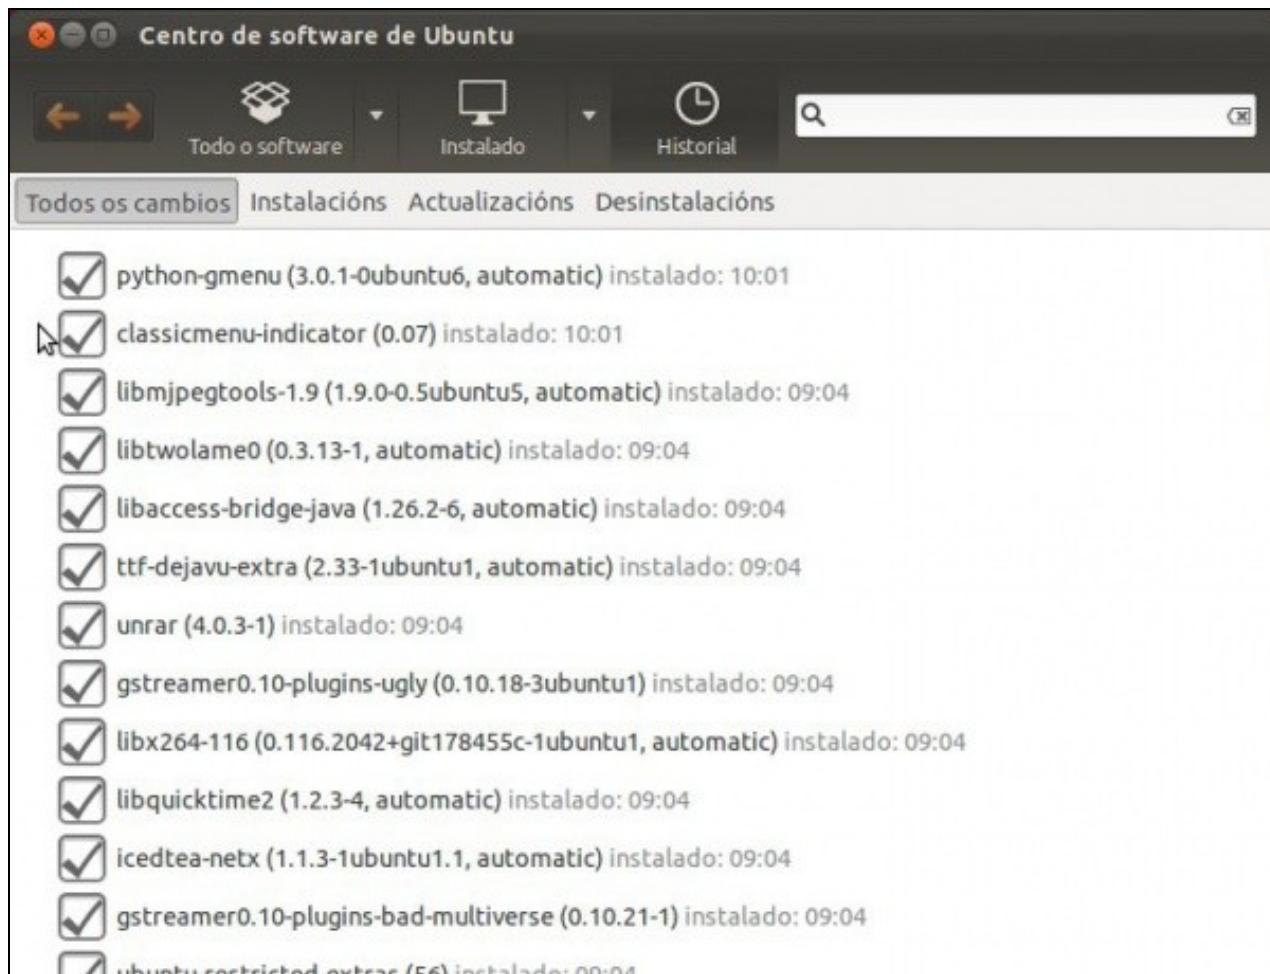


## 1.16 Caché de paquetes descargados

Cando descargamos un paquete para instalar un novo programa facendo uso do *Centro de Software de Ubuntu* vimos que en primeiro lugar procédese sempre á descarga dos paquetes necesarios para despois abordar a súa instalación. Pero, que pasa cos paquetes descargados despois da instalación do(s) programa(s)? Pois estes paquetes non se eliminan, senón que quedan almacenados nunha carpeta, ocupando espazo no disco, aínda que estes paquetes non son necesarios salvo que queiramos reinstalar o programa e aforrar a descarga dos paquetes. Vexamos onde están:

- Manexo da caché dos paquetes descargados

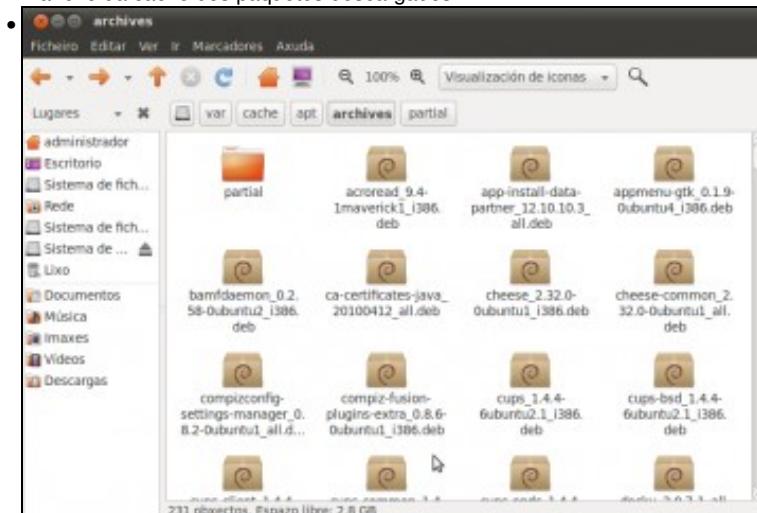

Os paquetes descargados almacénanse na carpeta `/var/cache/apt/archives`. Podemos ver o seu contido co navegador de ficheiros.

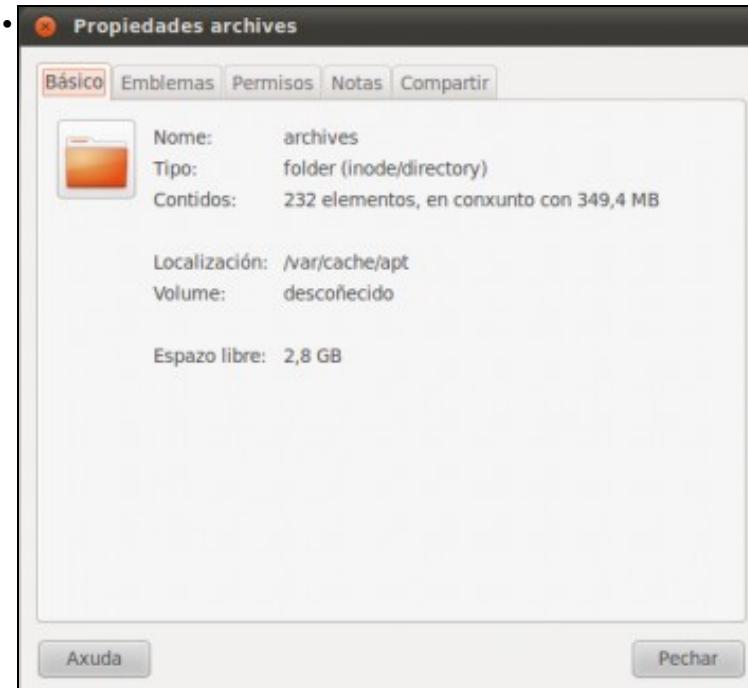

Picando co botón derecho sobre esta carpeta e accedendo á opción de **Propiedades** vemos o tamaño que poden ocupar estes ficheiros no disco; neste caso case 400MB.

- Para eliminar eses ficheiros, quen o deseñe, pódese facer de varias maneiras. Vaise escoller a que xa se viu na parte III do curso cando se actualizou o sistema:
- Executar **sudo apt-get clean** dende un terminal.
- Esta operación non lle fai nada ao sistema, só libera espazo do disco ao borrar os paquetes que se tiveron que descargar para instalar as aplicacións, pero as aplicacións seguen instaladas.
- Pódese comprobar o contido do cartafol anterior.

## 1.17 Listado de programas instalados

Cando se prepara unha instalación de un sistema operativo coas súas aplicacións para logo ser clonado nunha sala ou nun edificio, débese ter un lista de chequeo de tódalas aplicacións a instalar, as instaladas, para que son, parámetros de configuración etc.

En Ubuntu non vai ser menos. No ficheiro de abajo están os programas que se instalaron, a modo de exemplo, na versión 7.10 de Ubuntu no IES San Clemente.

Media:Programas\_Instalados\_Ubuntu.zip

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez