


1 Configurar o Firewall

Para deshabilitar o Firewall en Fedora executaremos o seguinte:

```
system-config-securitylevel
```

```
system-config-firewall
```

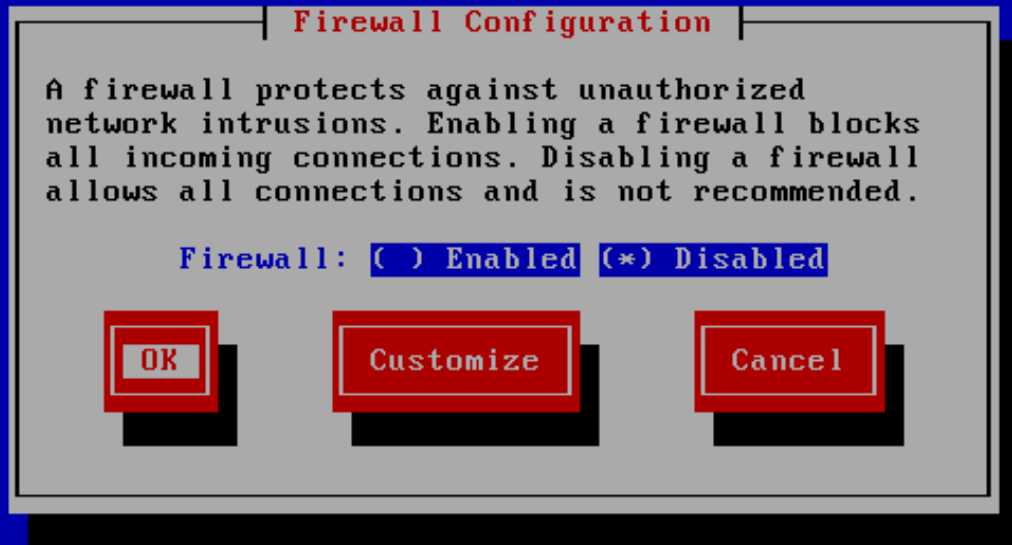

<Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen

Seleccionamos Disabled e pulsamos OK.

Para comprobar se o firewall foi realmente deshabilitado, podemos executar

```
iptables -L
```

e obteremos unha saída como a seguinte:

```
[root@server1 ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
[root@server1 ~]#
```