


# 1 Engadir un equipo cliente ao dominio

## 1.1 Como engadir un equipo cliente no dominio


Para engadir un equipo cliente (con Windows) no dominio samba seguiremos os mesmos pasos que debemos seguir para engadir o equipo a un dominio Windows:

- Iniciamos sesión no equipo cliente con un usuario administrador.
- Accedemos á ventá de **Sistema** do **Panel de control** (Tamén podemos picar co botón dereito sobre **Mi PC** ou **Equipo** e seleccionar **Propiedades**).
- Picamos na opción para cambiar o dominio ao que pertence o equipo e poñemos o nome do noso dominio (ollo, o nome de NetBIOS, o mesmo que puxemos no parámetro *WORKGROUP* no ficheiro de configuración do servidor samba, sen ter en conta as maiúsculas e minúsculas).
- Pedirásenos un usuario e un contrasinal, e introduciremos *root* e o contrasinal samba do usuario *root*.


### • Engadir un equipo no dominio

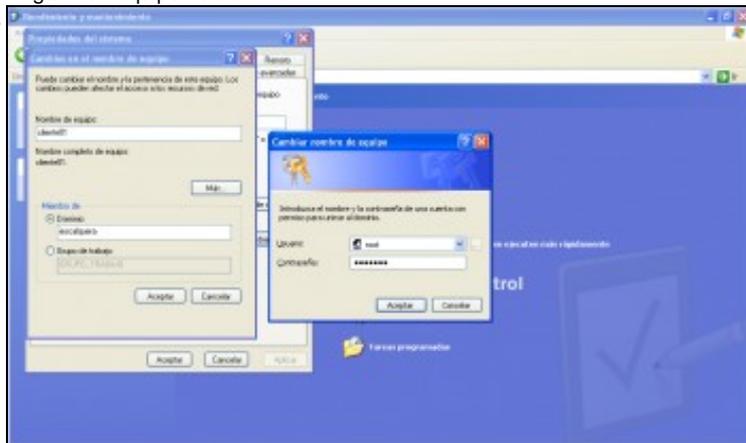

### Introducir un equipo Windows XP no dominio

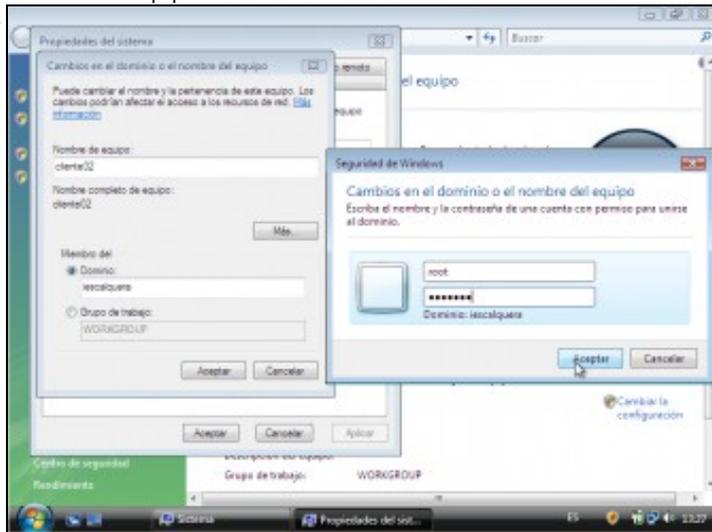

### Introducir un equipo Windows Vista no dominio

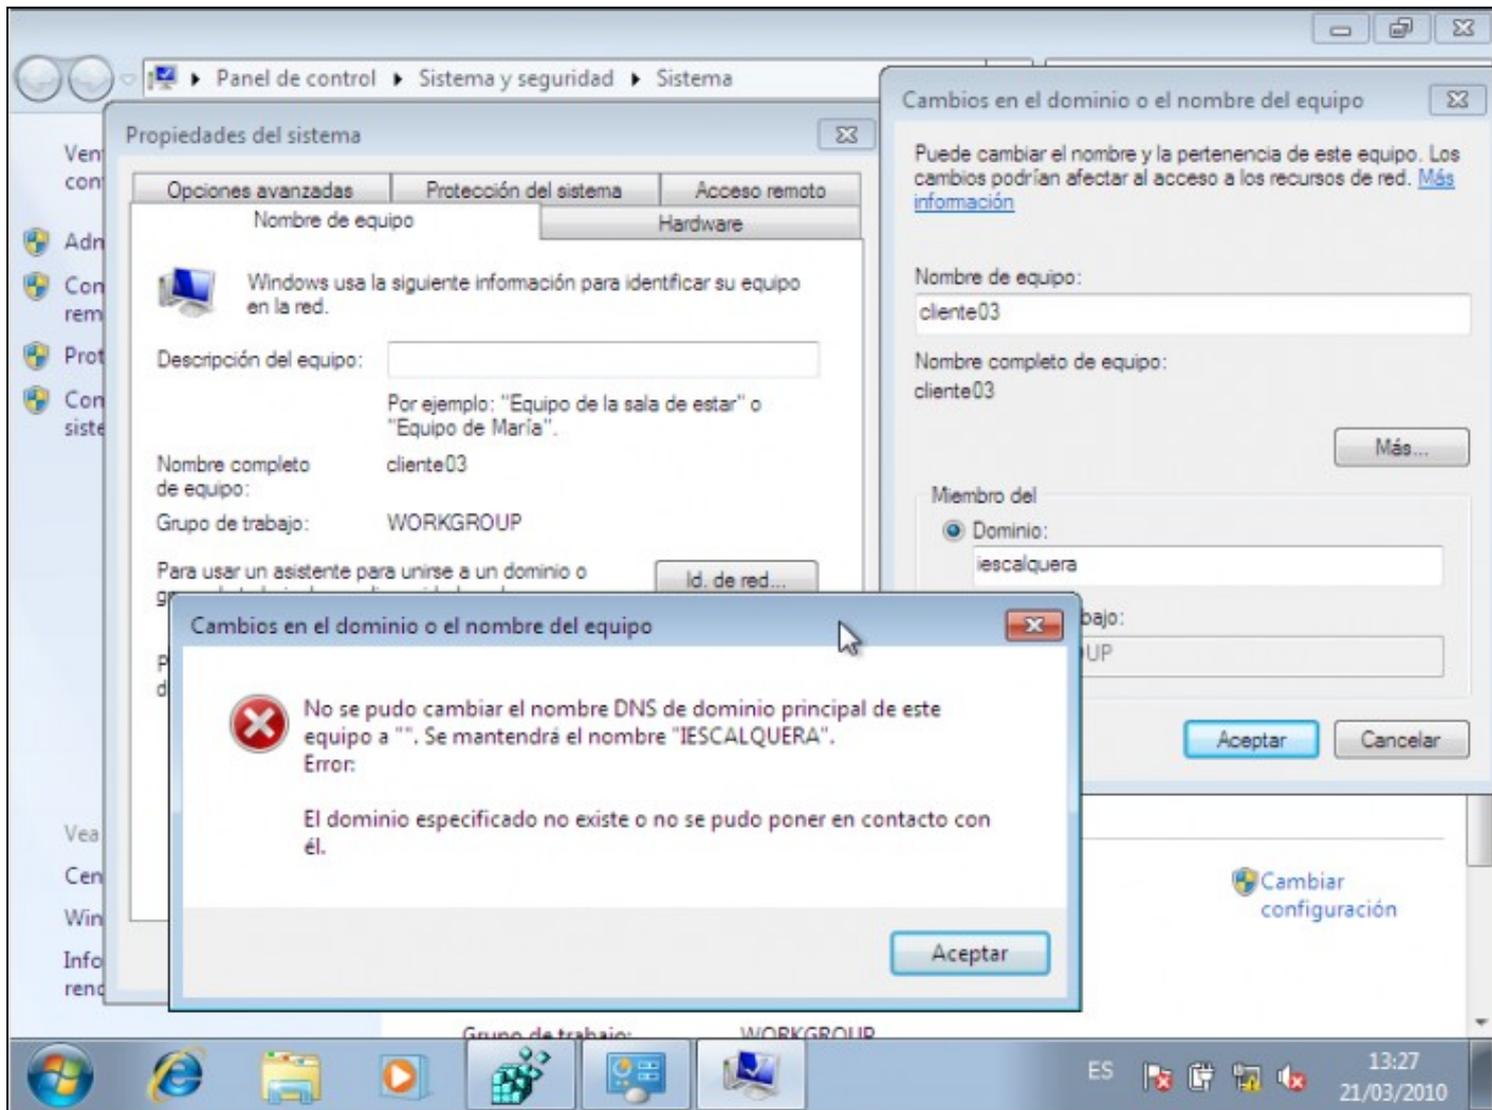

Introducir un equipo Windows 7 no dominio:

A versión do servidor samba debe ser 3.3.7 ou superior (nós temos a 3.4.0) e hai que meter dous valores no rexistro de Windows antes de meter o equipo no dominio:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters]


"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001

"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000

Cando metamos o equipo no dominio obteremos o erro que se mostra na imaxe, pero funciona correctamente.

O proceso está documentado na web de samba en <http://wiki.samba.org/index.php/Windows7>

Podemos comprobar que no servidor LDAP creouse automaticamente a conta de máquina para o equipo:

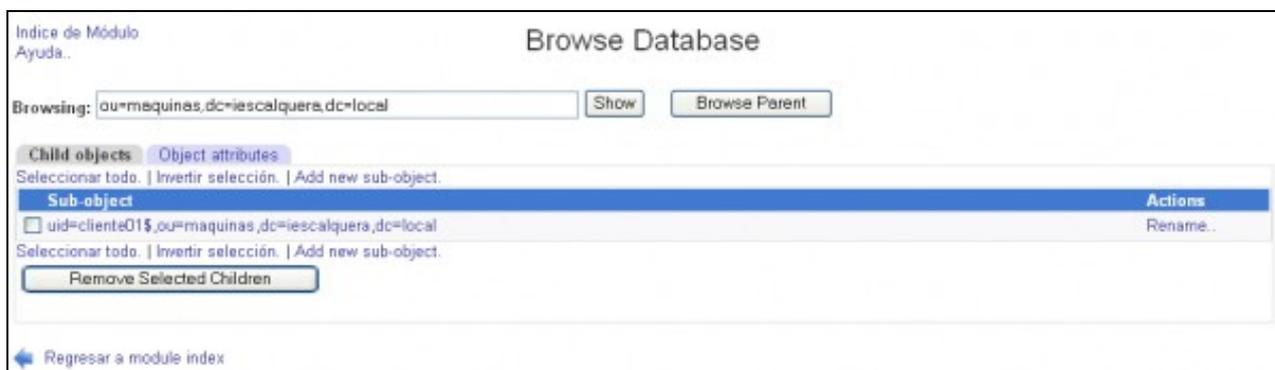

## 1.2 Utilizar un usuario distinto de root para engadir equipos no dominio

O usuario *root* non é o único que podemos utilizar para introducir equipos cliente dentro do dominio. De feito, calquera usuario samba poderá facelo se está incluído nos grupos *Administrators* e *Domain Admins*, como por exemplo, este usuario creado co webmin:

Indice de Módulo Crear Usuario

**Detalles de Usuario**

Nombre de Usuario: admincalquera

ID de Usuario: 10007

Nombre Real: admincalquera

Directorio inicial:  Automático  [ ]

Shell: /bin/bash [ ]

Contraseña:

- No se pide contraseña
- No está permitido el login
- Contraseña normal: abc123.
- Clave de acceso pre-encryptada: [ ]
- Login temporalmente deshabilitado

**Opciones de Contraseña**

Contraseña cambiada: Nunca      Fecha de Expiración: [ ] / Ene [ ] / [ ]

Días mínimos: [ ]      Días máximos: [ ]

Días de Aviso: [ ]      Días inactivos: [ ]

**Afilación del Grupo**

Grupo primario: users [ ]

Grupos secundarios:

All groups	In groups
Account Operators	Administrators
Backup Operators	Domain Admins
Domain Computers	
Domain Guests	
Domain Users	

## 1.3 Iniciar sesión no equipo cliente con un usuario do dominio

Unha vez introducido o equipo no dominio, poderemos iniciar sesión con calquera usuario que teña conta de samba:

- Iniciar sesión no dominio

Iniciar sesión en Windows

Microsoft Windows XP Professional

Copyright © 1985-2001 Microsoft Corporation

Nombre de usuario: xan

Contraseña: [ ]

Conectarse a: IESCALQUERA

Iniciar sesión usando una conexión de acceso telefónico

ES

Aceptar Cancelar Apagar... Opciones <<

Inicio de sesión no dominio nun equipo Windows XP. Na lista de **Conectarse a:** debemos seleccionar o dominio.



Inicio de sesión no dominio nun equipo Windows Vista. Por defecto xa entende que o usuario é do dominio, xa que para iniciar sesión con un usuario local haberá que poñer diante do nome do usuario *NomeDoEquipo\*



Inicio de sesión no dominio nun equipo Windows 7. A pantalla de inicio de sesión é idéntica á de Windows Vista

Como temos configurado o servidor samba para que os usuarios teñan a súa carpeta persoal e perfil en carpetas compartidas no servidor, pero estas carpetas aínda non están compartidas, no inicio de sesión veremos erros como este:

