

# 1 Instalación servidor LDAP, ldap-utils: ldapsearch

## 1.1 Sumario

- 1 Introducción
  - ◆ 1.1 Instalar os paquetes necesarios
  - ◆ 1.2 Agregar os esquemas básicos
- 2 Instalar e configurar slapd
  - ◆ 2.1 Instalación do paquete
  - ◆ 2.2 Ficheiros de ldap
  - ◆ 2.3 Configuración de slapd
- 3 Utilidades ldap: paquete ldap-utils
  - ◆ 3.1 Instalación de ldap-utils
  - ◆ 3.2 Consultar a BD: ldapsearch
    - ◇ 3.2.1 Consultar o dominio creado
    - ◇ 3.2.2 Consultar obxectos da rama dc=iescalquera,dc=local

## 1.2 Introducción

- Neste apartado aparte de instalar os paquetes necesarios e tamén imos pararnos un pouco en revisar os ficheiros de LDAP para familiarizarnos un pouco máis coa súa estrutura.
- A imaxe amosa o escenario 1.E

[illegible]

- ### 1.2.1 Instalar os paquetes necesarios

- </source>

### 1.2.2 Agregar os esquemas básicos

- Como xa indicamos na parte introdutoria ao instalar o servizo LDAP en Debian (slapd), este xa instala por defecto os catro esquemas que se indicaron anteriormente: core, COSINE, NIS, inetOrgPerson.
- Pronto o comprobaremos.
- Se non estiveran instalados, ou quixeramos instalar algún outro debemos executar:

```
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /ruta ao esquema/esquema.ldif
```

- O comando `ldapadd` instalarémolo máis adiante, este atópase no paquete **ldap-utils** que non instalamos por agora.
- Se observásemos a saída da execución dese comando, veríamos que se produce un erro se intentamos engadir un esquema que xa existe, por exemplo *core*, debido a que xa está engadido:

```
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=core,cn=schema,cn=config"
ldap_add: Other (e.g., implementation specific) error (80)
    additional info: olcAttributeTypes: Duplicate attributeType: "2.5.4.2"
```

Se se engade un esquema que non existe o resultado sería semellante a, por exemplo o esquema *openldap*:

```
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=openldap,cn=schema,cn=config"
```

## 1.3 Instalar e configurar slapd

- A continuación imos instalar **slapd**, examinar os ficheiros de ldap e configurar o paquete para o noso dominio **iescalquera.local**.

### 1.3.1 Instalación do paquete

- Instalación slapd




Comezamos conectándonos ao servidor **dserver00** dende o exterior.

Lembrar que rediriximos os ports en VirtualBox no escenario 1.A, e estamos conectándonos á IP do host real a un porto que nos redirixe ao servidor **dserver00**


- ```
root@dserver00:~# apt-get install slapd
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construindo a árbore de dependencias
Lendo a información do estado... Feito
Instalaranse os seguintes paquetes extra:
 libltdl7 libodbc1 libperl5.20 libslp1
Paquetes suxeridos:
 libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin slpd openslp-doc ldap-utils
 libsasl2-modules-gssapi-mit libsasl2-modules-gssapi-heimdal
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
 libltdl7 libodbc1 libperl5.20 libslp1 slapd
0 anovados, 5 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 0 sen anovar.
Ten que recibir 1724 kB de arquivos.
Despois desta operación ocuparanse 5171 kB de disco adicionais.
Quere continuar? [S/n] S
```

Como xa indicamos executamos **apt-get install slapd**.

Vemos que entre os paquetes suxeridos está *ldap-utils* que instalaremos logo.

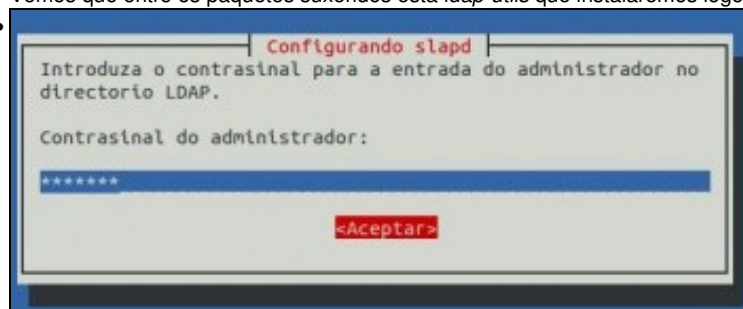

Pídenos o contrasinal do usuario **admin**, que é o usuario que vai administrar o directorio de ldap. Introducimos, para variar, **abc123**. (punto incluído)

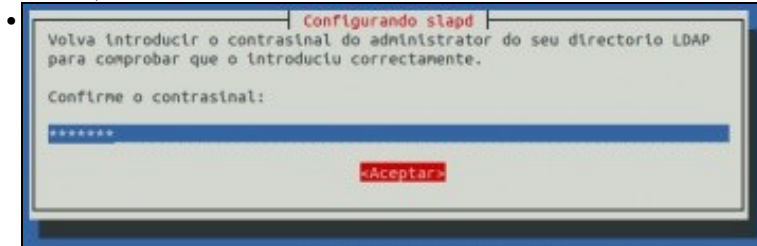

Repetimos o contrasinal, e veremos que remata a instalación do paquete.

### 1.3.2 Ficheiros de ldap


- Unha vez instalado o paquete imos ver un pouco os ficheiros que que xestiona o servizo slapd. Estes atópanse en:

- ♦ **/etc/ldap/\***: ficheiros de configuración do directorio ldap.
- ♦ **/etc/default/slapd**: ficheiro de configuración do servizo slapd.
- ♦ **/var/lib/ldap/\***: onde están as bases de datos que usa slapd.
- ♦ **/usr/lib/ldap/\***: contén módulos que pode usar slapd.

- Instalamos o paquete **tree** para axudarnos coa estrutura de ficheiros:

```
apt-get install tree
```

- Imos ver por arriba a estrutura da seguinte imaxe

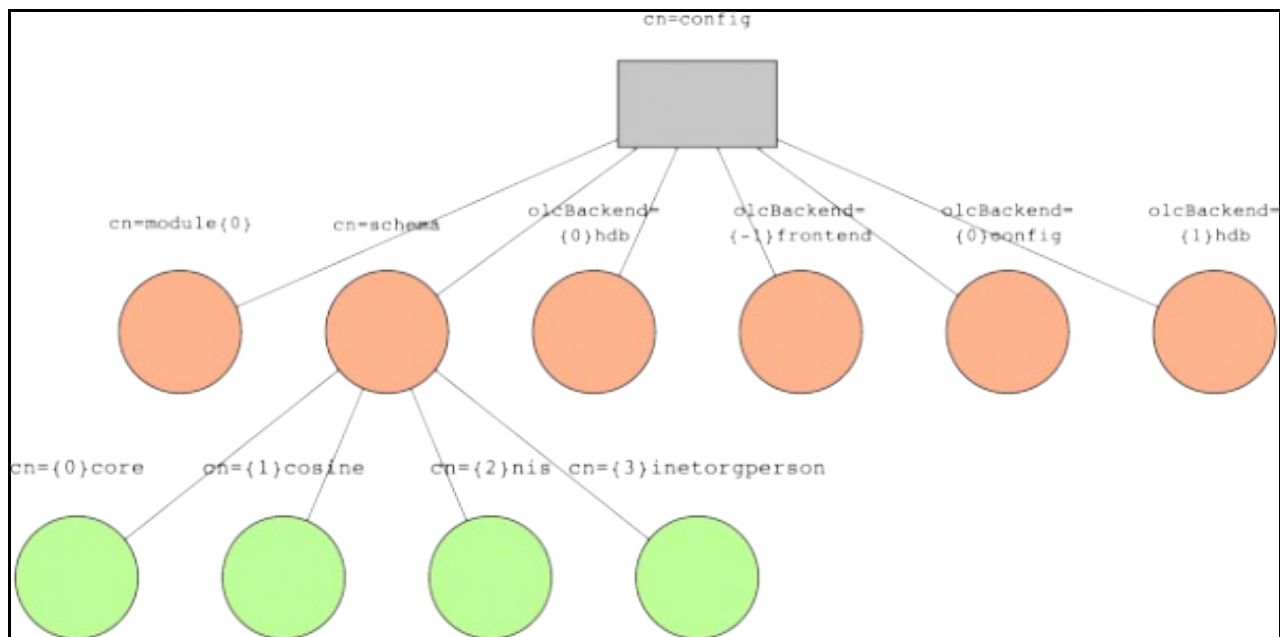

- Instalación slapd

```

root@dserver00:~# tree -d /etc/ldap/
/etc/ldap/
├── sasl2
├── schema
└── slapd.d
    ├── cn=config
    └── cn=schema

5 directories
root@dserver00:~# █

```

Executamos **tree -d /etc/ldap** para ver a estrutura de directorios.

```

root@dserver00:~# tree /etc/ldap/
/etc/ldap/
├── ldap.conf
├── sasl2
├── schema
│   ├── collective.ldif
│   ├── collective.schema
│   ├── corba.ldif
│   ├── corba.schema
│   ├── core.ldif
│   ├── core.schema
│   ├── cosine.ldif
│   ├── cosine.schema
│   ├── duaconf.ldif
│   ├── duaconf.schema
│   ├── dyngroup.ldif
│   ├── dyngroup.schema
│   ├── inetorgperson.ldif
│   ├── inetorgperson.schema
│   ├── java.ldif
│   ├── java.schema
│   ├── misc.ldif
│   ├── misc.schema
│   ├── nis.ldif
│   ├── nis.schema
│   ├── openldap.ldif
│   ├── openldap.schema
│   ├── pmi.ldif
│   ├── pmi.schema
│   ├── ppolicy.ldif
│   ├── ppolicy.schema
│   └── README
└── slapd.d
    ├── cn=config
    │   ├── cn=module{0}.ldif
    │   ├── cn=schema
    │   │   ├── cn={0}core.ldif
    │   │   ├── cn={1}cosine.ldif
    │   │   ├── cn={2}nis.ldif
    │   │   └── cn={3}inetorgperson.ldif
    │   └── cn=schema.ldif
    ├── olcBackend={0}mdb.ldif
    ├── olcDatabase={0}config.ldif
    ├── olcDatabase={1}frontend.ldif
    └── olcDatabase={1}mdb.ldif
    └── cn=config.ldif

5 directories, 39 files

```

O mesmo pero sen o parámetro **-d** para ver tamén os ficheiros.

```

root@dserver00:~# ls /etc/ldap
ldap.conf  sasl2  schema  slapd.d
root@dserver00:~#
root@dserver00:~# cat /etc/ldap/ldap.conf
#
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

#BASE    dc=example,dc=com
#URI      ldap://ldap.example.com ldap://ldap-master.example.com:666

#SIZELIMIT    12
#TIMELIMIT    15
#DEREF        never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT    /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
root@dserver00:~# █

```

En **/etc/ldap/ldap.conf** almacénase a información do cliente ldap para conectarse ao servidor, por agora está sen configurar.

```

root@dserver00:~# ls /etc/ldap/schema/
collective.ldif  cosine.schema  java.ldif      openldap.schema
collective.schema  duaconf.ldif  java.schema    pmi.ldif
corba.ldif        duaconf.schema  nisc.ldif      pmi.schema
corba.schema      dyngroup.ldif  nisc.schema    ppolicy.ldif
core.ldif          dyngroup.schema  nls.ldif       ppolicy.schema
core.schema        inetorgperson.ldif  nis.schema     README
cosine.ldif        inetorgperson.schema  openldap.ldif
root@dserver00:~# █

```

**/etc/ldap/schema** contén esquemas que poden ser cargados no directorio de ldap. Como xa vimos catro deles xa están cargados. Pódese observar o contido dos ficheiros para familiarizarse con eles.



```

• root@dserver00:~# ls /etc/ldap/slapd.d/
cn=config  cn=config.ldif
root@dserver00:~#
root@dserver00:~# cat /etc/ldap/slapd.d/cn\=config.ldif
# AUTO-GENERATED FILE - DO NOT EDIT!! Use ldapmodify.
# CRC32 22503900
dn: cn=config
objectClass: olcGlobal
cn: config
olcArgsFile: /var/run/slapd/slapd.args
olcLogLevel: none
olcPidFile: /var/run/slapd/slapd.pid
olcToolThreads: 1
structuralObjectClass: olcGlobal
entryUUID: bd0531fa-6177-1033-84bf-09dd158e721e
creatorsName: cn=config
createTimestamp: 20140426101738Z
entryCSN: 20140426101738.747957Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=config
modifyTimestamp: 20140426101738Z
root@dserver00:~# █

```

En **/etc/slapd/slapd.d** temos o ficheiro da rama de configuración **cn=config**. Para manexarse con estes ficheiros con símbolos como =, {, etc, aconséllase usar a tecla TAB para completar as instrucións (Premir 1 vez, ou 2 veces se hai directorios/ficheiros que teñen o mesmo comezo) ou poñer escribir os nomes completos dos ficheiros/directorios entre " ".

Observar: o dn, e o objectClass. Como vemos calquera rama da árbore DIT (Digital Information Tree, que vimos na teoría) debe ser introducida no directorio LDAP. Con este ficheiro foi co que se cargou a rama **cn=config** por parte do proceso de instalación de slapd.

Dentro do mesmo directorio está o directorio **cn=config**.

```

• root@dserver00:~# tree /etc/ldap/slapd.d/
/etc/ldap/slapd.d/
├── cn=config
│   ├── cn=module{0}.ldif
│   ├── cn=schema
│   │   ├── cn={0}core.ldif
│   │   ├── cn={1}cosine.ldif
│   │   ├── cn={2}nis.ldif
│   │   └── cn={3}inetorgperson.ldif
│   ├── cn=schema.ldif
│   ├── olcBackend={0}mdb.ldif
│   ├── olcDatabase={0}config.ldif
│   ├── olcDatabase={-1}frontend.ldif
│   └── olcDatabase={1}mdb.ldif
└── cn=config.ldif

2 directories, 11 files

```

Dentro de **/etc/slapd/slapd.d/cn=config** temos o directorio **cn=schema** que indica cales son esquemas que están cargados na base de datos/directorio ldap.

```

• root@dserver00:~# cat /etc/ldap/slapd.d/cn\=config/cn\=module\{0\}.ldif
# AUTO-GENERATED FILE - DO NOT EDIT!! Use ldapmodify.
# CRC32 3bd55bce
dn: cn=module{0}
objectClass: olcModuleList
cn: module{0}
olcModulePath: /usr/lib/ldap
olcModuleLoad: {0}back_mdb
structuralObjectClass: olcModuleList
entryUUID: 18672660-68d8-1036-9d8c-adfdadf9936b
creatorsName: cn=admin,cn=config
createTimestamp: 20170107034954Z
entryCSN: 20170107034954.901326Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,cn=config
modifyTimestamp: 20170107034954Z

```

O ficheiro **/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=module{0}.ldif** indícalo ao demo slapd cales son os módulos que se deben cargar. Observar como se indica o directorio no que buscar os módulos e que módulos cargar. Neste caso a base de datos.

```

• root@dserver00:~# cat /etc/ldap/slapd.d/cn\=config/cn\=schema.ldif
# AUTO-GENERATED FILE - DO NOT EDIT!! Use ldapmodify.
# CRC32 7a33e0e2
dn: cn=schema
objectClass: olcSchemaConfig
cn: schema
structuralObjectClass: olcSchemaConfig
entryUUID: bd054cf8-6177-1033-84c2-09dd158e721e
creatorsName: cn=admin,cn=config
createTimestamp: 20140426101738Z
entryCSN: 20140426101738.748712Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,cn=config
modifyTimestamp: 20140426101738Z

```

O ficheiro **cn=schema.ldif** contén a definición da entrada **cn=schema** da árbore DIT (mirar gráfico superior). Obviamente este esquema é cargado antes que os catro anteriores (core, cosine, nis, ...) pois os anteriores colgan deste nodo da árbore.

```
root@dserver00:~# cat /etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase=\{1\}mdb.ldif
# AUTO-GENERATED FILE - DO NOT EDIT!! Use ldapmodify.
# CRC32 61fad8bb
dn: olcDatabase=\{1\}mdb
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcMdbConfig
olcDatabase: \{1\}mdb
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcSuffix: dc=nodomain
olcAccess: \{0\}to attrs=userPassword,shadowLastChange by self write by anonymous auth by * none
olcAccess: \{1\}to dn.base="" by * read
olcAccess: \{2\}to * by * read
olcLastMod: TRUE
olcRootDN: cn=admin,dc=nodomain
olcRootPW: e1NTSEF9eGpHdXE3dFNKS9XduTUY0R4TWxYK3lLMmSrRU9yRko=
olcDbCheckpoint: 512 30
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: cn,uid eq
olcDbIndex: uidNumber,gidNumber eq
olcDbIndex: member,memberUid eq
olcDbMaxSize: 1073741824
```

Os ficheiros **.../cn=config/olcDatabase\*** conteñen directivas sobre as bases de datos. A numeración úsase para distinguir distintas BBDD do mesmo tipo. Neste caso, a que ten o ordinal 1, amosa, entre outras cousas, quen pode acceder á **rama nodomain.com**, tanto en modo escritura como en modo lectura. Tan pronto configuremos slapd veremos como cambia o contido dese ficheiro.

```
root@dserver00:~# cat /etc/default/slapd
# Default location of the slapd.conf file or slapd.d cn=config directory. If
# empty, use the compiled-in default (/etc/ldap/slapd.d with a fallback to
# /etc/ldap/slapd.conf).
SLAPD_CONF=

# System account to run the slapd server under. If empty the server
# will run as root.
SLAPD_USER="openldap"

# System group to run the slapd server under. If empty the server will
# run in the primary group of its user.
SLAPD_GROUP="openldap"

# Path to the pid file of the slapd server. If not set the init.d script
# will try to figure it out from $SLAPD_CONF (/etc/ldap/slapd.conf by
# default)
SLAPD_PIDFILE=

# slapd normally serves ldap only on all TCP-ports 389. slapd can also
# service requests on TCP-port 636 (ldaps) and requests via unix
# sockets.
# Example usage:
# SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1:389/ ldaps:/// ldapi:///"
SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:///"
```

Xa noutro directorio, o ficheiro **/etc/default/slapd** permítenos, entre outras cousas indicar cales son os protocolos polos que se pode conectar un cliente ao demo slapd. Neste caso son:

-**ldap**: que usa o protocolo TCP e escoita no porto 389, podemos conectarnos dende calquera sitio coa sintaxe: **ldap://ip\_do\_servidor**

-**ldapi**: que se usa para conectarse co cliente dentro do mesmo servidor ao demo slapd usando **Sockets de Unix** ([http://es.wikipedia.org/wiki/Socket\\_Unix](http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_Unix)) e non a pila de protocolos TCP/IP. Para conectarse só precisamos poñer o nome do protocolo: **ldapi://**.

- **ldaps**: non está habilitado por defecto e permite realizar conexións cifradas (seguras) entre os clientes e o servidor como veremos no escenario 1.F. Usa tamén o protocolo TCP e escoita no porto 636. Para conectarse: **ldaps://ip\_servidor:636** (porto opcional).

```
root@dserver00:~# ls -lh /var/lib/ldap/
total 68K
-rw----- 1 openldap openldap 64K Xan  7 04:49 data.mdb
-rw----- 1 openldap openldap 8,0K Xan  7 04:49 lock.mdb
root@dserver00:~#
```

Finalmente en **/var/lib/ldap** almacénase a BD do directorio.

### 1.3.3 Configuración de slapd


- Trala lectura do punto anterior, que tal se lle damos unha segunda volta? e logo imos configurar por fin o servidor.
- A continuación imos personalizar a configuración do directorio ldap para o noso dominio **iescalquera.local**.
- O que imos facer a continuación con pantallas de configuración vai xerar uns ficheiros ldif, que poderíamos xerar nós á man, e logo cargar.
- Podemos realizar a configuración tantas veces como precisemos, por se nos trabucamos, usando o comando **dpkg-reconfigure** que se usa para a reconfiguración dos paquetes unha vez instalados:

```
dpkg-reconfigure slapd
```

- Configuración de slapd

- ```
root@dserver00:~# dpkg-reconfigure slapd
```


Executamos **dpkg-reconfigure slapd**

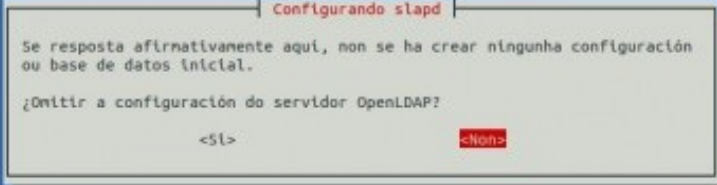- 

Indicamos **NON** para non omitir a configuración de LDAP.

- 

Indicamos o nome do dominio DNS: **iescalquera.local**

- 

Indicamos o nome da organización: **iescalquera**

- 

Introducimos a chave para o usuario **admin** que pode administrar a entrada no directorio ldap: **abc123**.



**Configurando slapd**

Volva introducir o contrasinal do administrador do seu directorio LDAP para comprobar que o introduciu correctamente.

Confirme o contrasinal:

\*\*\*\*\*

**<Aceptar>**

Repetimos o contrasinal.

**Configurando slapd**

HDB e BDB empregan formatos de almacenamento semellantes, pero HDB permite ademais o cambio de nome de subárbores. Ambos dous permiten usar as mesmas opcións de configuración.

Recoméndase o motor MDB. MDB usa un formato de almacenamento novo e precisa menos configuración que BDB ou HDB.

En calquera caso, debería revisar que a configuración da base de datos se axusta ás súas necesidades. Pode obter máis información en `/usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz`.

Motor de base de datos a empregar:

BDB  
HDB  
**MDB**

**<Aceptar>**

Indicamos que se use o novo motor da base de datos **MDB** xa que precisa menos configuración que o motor HDB.

**Configurando slapd**

¿Quere que se elimine a base de datos ao purgar slapd?

**<Si>** **<Non>**

Prememos **NON**, pois cando se desinstale o servidor slapd queremos conservar os ficheiros de configuración.

**Configurando slapd**

Ainda hai ficheiros en `/var/lib/ldap` que probablemente vaian romper o proceso de configuración. Se activa esta opción, os scripts do mantedor han apartar os ficheiros da base de datos antiga antes de crear unha nova base de datos.

¿Trasladar a base de datos antiga?

**<Si>** **<Non>**

Como vimos antes en `/var/lib/ldap` temos os ficheiros da BD do directorio. As que viñan por defecto. Agora preguntanos se desexamos facer unha copia delas. Indicamos que **SI**.

**Configurando slapd**

O protocolo obsoleto LDAPv2 está desactivado por defecto en slapd. Os programas e os usuarios deberíanse actualizar a LDAPv3. Se ten programas antigos que non poidan empregar LDAPv3, debería escoller esta opción, que fará que se engada "allow bind\_v2" ao ficheiro `slapd.conf`.

¿Admittir o protocolo LDAPv2?

**<Si>** **<Non>**

Indicamos que NON queremos usar a versión 2 de ldap.

```
• root@dserver00:~# dpkg-reconfigure slapd
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...
root@dserver00:~# █
```

Unha vez rematado o proceso de configuración reiniciase automaticamente o servizo slapd. Observar:

Como se move o a BD antiga a **/var/backups**.

Como se crea a nova configuración do directorio.

```
• root@dserver00:~# ls /var/backups/
unknown-2.4.40+dfsg-1+deb8u2.ldapdb
root@dserver00:~# █
```

En **/var/backups/unknown...** está a BD anterior.

- Pero precisamos algo máis para ler e escribir na BD pois agora toca traballar con ficheiros LDIF, para iso instalaremos **ldap-utils**.

## 1.4 Utilidades ldap: paquete ldap-utils

- A continuación imos instalar o paquete **ldap-utils** que nos vai proporcionar utilidades:
- para consultar o directorio de LDAP
- engadir/modificar/eliminar obxectos
- poder cambiar o contrasinal dun usuario, etc.

### 1.4.1 Instalación de ldap-utils

- Instalación

```
• root@dserver00:~# apt-get install ldap-utils █
```

Executar **apt-get install ldap-utils**

```
• root@dserver00:~# ldap
ldapadd      ldapdelete  ldapmodify  ldappasswd  ldapurl
ldapcompare ldapexop    ldapmodrdn  ldapsearch  ldapwhoami
root@dserver00:~# █
```

Agora temos un conxunto de comandos que comezan por ldap para: engadir, modificar, borrar elementos na BD de ldap e tamén para consultalos.

Lembrar que se pode escribir parte dun comando ou directorio/ficheiro e premer a tecla TAB (1 vez ou 2 se hai varios comandos/ficheiros que comparte comezo do nome) para completar o seu nome.

### 1.4.2 Consultar a BD: ldapsearch

- A continuación imos testar que todo funciona e para iso usaremos o comando **ldapsearch**.
- No seguinte enlace pódese consultar o manual de ldapsearch: <http://linux.die.net/man/1/ldapsearch>
- A continuación amosamos algúns dos parámetros que imos usar nesta primeira aproximación ao comando:
  - ♦ **-x**: usar autenticación simple.
  - ♦ **-Y EXTERNAL**: usa autenticación **SASL** (Simple Authentication and Security Layer - capa de seguridade e autenticación simple)
    - ◊ O mecanismo de SASL que usamos neste caso é **EXTERNAL**, onde a autenticación está implícita no contexto, isto é, o cliente e servidor teñen instalados uns certificados para autenticarse un contra o outro. Neste caso o cliente (ldapsearch)

e o servizo (slapd) están no mesmo equipo en dserver00, co cal eses certificados xa están no equipo.

◊ Nos seguintes enlaces hai máis información sobre este tipo de autenticación:

- <http://es.wikipedia.org/wiki/SASL>
- <http://www.openldap.org/doc/admin21/sasl.html>
- <http://www.openldap.org/doc/admin21/tls.html>

- ◆ **-D dn**: dn para conectarse ao LDAP indicando o nome de usuario co que nos imos conectar.
- ◆ **-w contrasinal**: Indicar o contrasinal para conectarse ao LDAP.
- ◆ **-W**: Obrigamos a que o comando pide o contrasinal para conectarse ao LDAP en lugar de recibilo como parámetro.
- ◆ **-H ldapuri**: **Especificar a URI coa que nos imos conectar ao servidor ldap. Por exemplo ldap://localhost ou ldapi://**
- ◆ **filtro** indica que nos devolva as entradas que coincidan cos valores dos atributos que indicamos no filtro.
- ◆ **-b base de busca**: para indicar en que obxecto da árbore comezar a buscar
- ◆ **-s base/one/sub**: **indica se queremos que nos devolva os atributos e valores:**
  - ◊ **base**: só do obxecto que estamos consultando
  - ◊ **one**: só dos obxectos que están un nivel por debaixo do obxecto consultado.
  - ◊ **sub**: do obxecto consultado e de toda a súa subárbore. É o valor por defecto.

- O formato do comando é (non precisamente nesa orde):

```
ldapsearch método_autenticación base ldapuri filtros
```

- Os valores que indicamos para os parámetros poden ir ou non entre comiñas simples ('valores') se vemos que se poden confundir cos parámetros, pero non é obrigatorio.

#### 1.4.2.1 Consultar o dominio creado

- Indicamos como base o tope da xerarquía e como filtros calquera clase de obxecto.
- Observar que o propio comando nas liñas 4-7 amosa que é o que pretendemos consultar.
- O que nos interesa está na liña 12.

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b '' -s base objectclass=* namingcontexts
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <> with scope baseObject
# filter: objectclass=*
# requesting: namingcontexts
#
#
dn:
namingContexts: dc=iescalquera,dc=local

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

#### 1.4.2.2 Consultar obxectos da rama dc=iescalquera,dc=local

- Imos agora facer unha serie de consultas na nosa rama de interese. Por agora non temos moito nesa rama, faltan usuarios, grupos, etc, que crearemos no seguinte apartado.

- **Sen autenticación:**

- ◆ Observar as liñas marcadas (En formato PDF non se poden observar as liñas marcadas).

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local'
# extended LDIF
```

```
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# iescalquera.local
dn: dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: iescalquera
dc: iescalquera

# admin, iescalquera.local
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

#### • Con autenticación SASL implícita:

- ◆ precisamos indicar o servidor, neste caso con -H ldapi://
- ◆ Obtemos a mesma información que no caso anterior

```
root@dserver00:~# ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:// -b 'dc=iescalquera,dc=local'
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# iescalquera.local
dn: dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: iescalquera
dc: iescalquera

# admin, iescalquera.local
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

- **Indicando o usuario e contrasinal co que nos conectamos**

- ◆ Observar a liña 24, pois como somos o usuario admin ensinanos o hash asociado ao seu contrasinal.
- ◆ Observar como con -D indicamos o usuario e con -w o contrasinal.
- ◆ Nesta ocasión como uri usamos ldap://localhost, pero podería ser ldap://dserver00, ldap://dserver00.iescalquera.local (consultaríase o DNS), etc.

```
root@dserver00:~# ldapsearch -D cn=admin,dc=iescalquera,dc=local -w abc123. -H ldap://localhost -b 'dc=iescalquera,dc=local'
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# iescalquera.local
dn: dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: iescalquera
dc: iescalquera

# admin, iescalquera.local
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword:: e1NTSEF9Qm5mRG9QTWVSUnUyYalNpZUNXMEhWbnhvMlBnUWNrK1o=

# search result
search: 2
result: 0 Success
```

- **Indicando o usuario co que nos conectamos, pero non o contrasinal**

- ◆ Observar a liña 2, como pide o contrasinal de admin.
- ◆ Nesta ocasión como uri usamos ldap://dserver00,

```
root@dserver00:~# ldapsearch -D cn=admin,dc=iescalquera,dc=local -W -H ldap://dserver00 -b 'dc=iescalquera,dc=local'
Enter LDAP Password:
```

- **Indicando que so queremos consultar os valores do obxecto base, non os fillos**

- ◆ Para iso usamos o parámetro -s base
- ◆ Observar a liña 5

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' -s base
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope baseObject
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# iescalquera.local
dn: dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: iescalquera
dc: iescalquera

# search result
search: 2
```



```
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 2  
# numEntries: 1
```

- **Indicando que só queremos consultar os valores dos obxectos fillos do base, non os do obxecto base**

- ◆ Para iso usamos o parámetro: -s one
- ◆ Lembrar que por defecto o valor do parámetro é: -s sub
- ◆ Pero só temos un fillo.
- ◆ Observar a liña 5.

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' -s one  
# extended LDIF  
#  
# LDAPv3  
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope oneLevel  
# filter: (objectclass=*)  
# requesting: ALL  
#  
  
# admin, iescalquera.local  
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local  
objectClass: simpleSecurityObject  
objectClass: organizationalRole  
cn: admin  
description: LDAP administrator  
  
# search result  
search: 2  
result: 0 Success  
  
# numResponses: 2  
# numEntries: 1
```

- **Poñemos un filtro no que indicamos que desexamos consultar os obxectos que teñan o atributo objectClass independentemente do valor que teña ese atributo**

- ◆ Para iso poñemos un filtro cos atributos e os valores buscados.
- ◆ Obviamente o atributo objectClass teno todo obxecto.
- ◆ Observar que non é sensible ás maiúsculas.
- ◆ Observar a liña 6

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' obJecTcLass=*  
# extended LDIF  
#  
# LDAPv3  
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree  
# filter: obJecTcLass=*  
# requesting: ALL  
#  
  
# iescalquera.local  
dn: dc=iescalquera,dc=local  
objectClass: top  
objectClass: dcObject  
objectClass: organization  
o: iescalquera  
dc: iescalquera  
  
# admin, iescalquera.local  
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local  
objectClass: simpleSecurityObject  
objectClass: organizationalRole  
cn: admin  
description: LDAP administrator  
  
# search result
```

```
search: 2
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

- **Poñemos un filtro no que indicamos que desexamos consultar os obxectos que teñan o atributo objectClass co valor dcObject**

- ◆ Para iso poñemos un filtro co atributo e o valor desexado.
- ◆ Agora só obtemos os obxectos que cumpren coa condición.
- ◆ Observar a liña 6

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' objectclass=dcobject
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: objectclass=dcobject
# requesting: ALL
#
# iescalquera.local
dn: dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: iescalquera
dc: iescalquera

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

- Outros exemplos sobre o mesmo.

- **Poñemos un filtro no que indicamos que desexamos consultar os obxectos que teñan o atributo 'cn' independentemente do valor que teña ese atributo**

- ◆ Temos un só obxecto que cumpre co filtro.
- ◆ Observar a liña 6

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' cn=*
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: cn=*
# requesting: ALL
#
# admin, iescalquera.local
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

- **Poñemos un filtro no que indicamos que desexamos consultar os obxectos que teñan o atributo cn co valor admin**

- ◆ Temos o mesmo obxecto anterior que cumpre co filtro.
- ◆ Observar a liña 6

```
root@dserver00:~# ldapsearch -x -b 'dc=iescalquera,dc=local' cn=admin
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=iescalquera,dc=local> with scope subtree
# filter: cn=admin
# requesting: ALL
#

# admin, iescalquera.local
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez