

# 1 Modificación do contido dos elementos

Imos ver nesta sección como podemos editar contido HTML ou de texto no documento dun xeito moi sinxelo con jQuery.

## 1.1 Sumario

- 1 Modificar contido HTML ou de texto
- 2 Engadir, mover e copiar elementos
- 3 **Sobre o comando append()** Esta instrucción engade todos os enlaces que empreguen a clase engadeMe ó final do párrafo que empregue a clase engadirAqui. A disposición dos elementos orixinais depende do número de elementos que teñamos como destino. Si soamente hai un destino (un só párrafo engadirAqui, o elemento orixinal é movido da súa posición orixinal ó novo pai. No caso de que haxa máis dun elemento de destino o elemento orixinal queda na súa posición orixinal e copias deste elemento son engadidas a cada párrafo de destino.
- 4 **Sobre append, prepend, insertAfter, insertBefore** Polo tanto para evitar posibles errores entre navegadores recomendaría emplegar os métodos append, prepend e variantes con obxectos que teñan marca de peche </marca>. Os métodos de insertAfter e insertBefore poderán emplegarse con calqueira obxecto de destino.
- 5 Envolvendo elementos
- 6 Eliminar elementos
- 7 Clonar elementos
- 8 Valores dos elementos nun formulario

## 1.2 Modificar contido HTML ou de texto

Un primeiro comando que temos para recuperar o contido HTML dun elemento é mediante o comando **html()**. Si chamamos a este método sin parámetros recuperaremos o contido HTML do elemento (idéntico á propiedade innerHTML en JavaScript), e se lle pasamos como parámetro código HTML estamos modificando ese contido.

Tamén podemos obter o texto plano dese obxecto empregando o comando **text()**. Vexamos o seguinte exemplo:

```
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<ul id="unhaLista">
  <li>Un</li>
  <li>Dous</li>
  <li>Tres</li>
  <li>Catro</li>
</ul>

<script language="javascript">
var meuHtml = $('#unhaLista').html();
var meuTexto = $('#unhaLista').text();

alert(meuHtml);
alert(meuTexto);
</script>

meuHtml conterá: <li>Un</li><li>Dous</li><li>Tres</li><li>Catro</li>
meuTexto conterá: Un Dous Tres Catro
```

Tamén se pode usar o comando **text()** para modifica-lo contido dese obxecto. Simplemente hay que pasarle texto como parámetro.

```
$( "li:eq(2)" ).text("Elemento actualizado");
```

## 1.3 Engadir, mover e copiar elementos

Para engadir contido ó interior dun obxecto na zoa final, empregaremos o comando **append()**.

Este comando acepta unha cadea con contido HTML, unha referencia a un elemento actual ou creado recentemente, ou ben un grupo de elementos jQuery.

Por exemplo:

```
$( 'p' ).append('<b>algún texto mais</b>');
```

Esta instrucción engade o contido HTML pasado como parámetro ó final de cada párrafo pero sempre dentro do párrafo. Por exemplo o comando anterior tería como resultado nun posible párrafo:

```
<p>
Texto de probas...etc..etc...<b>algún texto mais</b>
</p>
```

Un uso máis complexo deste comando pode ser:

```
$( "p.engadirAqui" ).append( $( "a.engadeMe" ) )
```

## 1.4 Sobre o comando append()

Esta instrucción engade todos os enlaces que empreguen a clase engadeMe ó final do párrafo que empregue a clase engadirAqui. A disposición dos elementos orixinais depende do número de elementos que teñamos como destino. Si soamente hai un destino (un só párrafo engadirAqui, o elemento orixinal é movido da súa posición orixinal ó novo pai. No caso de que haxa máis dun elemento de destino o elemento orixinal queda na súa posición orixinal e copias deste elemento son engadidas a cada párrafo de destino.

Código do exemplo completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Exemplo de mover e copiar</title>
<style type="text/css">

</style>
</head>
<body>
<ul id="unhaLista">
<li>Un</li>
<li>Dous</li>
<li>Tres</li>
<li>Catro</li>
</ul>

<a href="http://www.lavozdegalicia.es/24horas/index.htm" class="engadeMe">24 Horas</a>
<a href="http://www.lavozdegalicia.es/lomas/index.htm" class="engadeMe">Lo más visto</a>
<a href="http://www.lavozdegalicia.es/fotos/index.htm" class="engadeMe">Fotos</a>
<a href="http://www.lavozdegalicia.es/videos/index.htm" class="engadeMe">Vídeos</a>
<p class="engadirAqui">Párrafo de probas 1: </p>
<p>Outr párrafo</p>
<p class="engadirAqui">Párrafo de probas 2: </p>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function()
{
    var meuHtml = $('#unhaLista').html();
    var meuTexto = $('#unhaLista').text();

    alert(meuHtml);
    alert(meuTexto);
    $("p.engadirAqui").append($( "a.engadeMe" ));
});

</script>
</body>
</html>
```

O comando **appendTo(destino)** ten o mesmo funcionamento que **append()** movendo (se o destino é único) ou copiando (se hai múltiples destinos) o

elemento ou elementos seleccionados á zoa interior final do destino indicado como parámetro.

Exemplos de uso:

```
$('#flor').appendTo('#destinos p')
$('#coche').appendTo('#destinos p:first')
```

No primeiro caso fará copias do elemento con ID flor e os engadirá nos párrafos contidos no obxecto con ID destinos. No segundo caso moverá o coche ó primeiro párrafo contido no obxecto con ID destinos.

Exemplo completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mover e Copiar con jQuery</title>

    <style>
        fieldset {
            background-color:#FFCC66;
            border-color:#00457B;
            margin-bottom:12px;
        }

        legend {
            background-color:#6699CC;
            border:2px ridge #00457B;
            color:white;
            font-weight:bold;
            padding:2px 16px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Probando a mover e copiar<br>
    O debuxo de Formación soamente se copia ou move ó primeiro párrafo. </h2>
    <fieldset id="orixe">
        <legend>Elementos Orixinais</legend>
        
        
    </fieldset>
    <fieldset id="destinos">
        <legend>Elementos de Destino</legend>
        <p>
        <p>
        <p>
    </fieldset>
    <div>
        <form action="" onSubmit="return false;">
            <div>
                <input type="radio" name="command" value="appendTo" checked="checked"/>
                appendTo
                <input type="radio" name="command" value="prependTo"/>
                prependTo
                <input type="radio" name="command" value="insertAfter"/>
                insertAfter
                <input type="radio" name="command" value="insertBefore"/>
                insertBefore
            </div>
            <button type="button" id="testButton" onclick="execute() ">Probar</button>
        </form>
    </div>

    <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>
    <script>
        $(function) execute() {
            var command = $('input[name=command]:checked').val();
            $('#profesor')[command]('#destinos p')
```

```

        $('#formacion')[command]('#destinos p:first')
    }
</script>

</body>
</html>

```

**prepend()** e **prependTo()** funcionan de xeito semellante a **append()** ou **appendTo()**, pero a inserción do contido faise ó principio da zoa interior do elemento de destino e non ó final.

Imaxe do exemplo anterior:

## Probando a mover e copiar

### O debuxo de Formación soamente se copia ou move ó primeiro párrafo.

**Elementos Orixinais**

**Elementos de Destino**

**appendTo**  **prependTo**  **insertAfter**  **insertBefore**

**Probar**

Outra opción consiste en empregar o método **insertAfter()** ou **insertBefore()**:

Con **insertAfter()**, o contido insértase despois do indicado polo parámetro, é dicir non estará contido polo obxecto destino (método append).

Con **insertBefore()**, o contido insértase antes do indicado polo parámetro, é dicir non estará contido polo obxecto destino (método prepend).

Exemplo:

```
$( '<p>Hola mundo!</p>' ).insertAfter('p img');
```

Esta liña creará un párrafo co texto Hola mundo ! e este párrafo será insertado despois de cada imaxe que esté contida nun párrafo.

O mesmo exemplo con append e insertAfter:

```
$( "p" ).append( "<b>saúdos a todos</b>" );  
  
// Daría como resultado nun párrafo isto:  
  
<p>texto párrafo<b>saúdos a todos</b></p>  
  
// Pero si en cambio facemos un insertAfter:  
$( "<b>saúdos a todos</b>" ).insertAfter("p");  
// o resultado será:  
  
<p>texto párrafo</p><b>saúdos a todos</b>
```

## 1.5 Sobre append, prepend, insertAfter, insertBefore

Polo tanto para evitar posibles erros entre navegadores recomendaría emplegar os métodos append, prepend e variantes con obxectos que teñan marca de peche </marca>.

Os métodos de insertAfter e insertBefore poderán emplegarse con calqueira obxecto de destino.

[Más información sobre insert(), insertAfter() e outros métodos de manipulación en jQuery]

## 1.6 Envolvendo elementos

Si por exemplo queremos meter un elemento dentro doutro, podemos emplegar o comando **wrap(envoltorio)**.

Por exemplo:

```
Texto orixe en HTML:  
<a class="azuis" href="www.terra.es">texto de probas.</a>  
  
$( "a.azuis" ).wrap("<div class='probas'></div>");
```

Este comando colle todos os enlaces que están empregando a clase azuis e os mete dentro do envoltorio div class.... dando como resultado o seguinte código HTML:

```
<div class="probas">  
  <a class="azuis" href="www.terra.es">texto de probas.</a>  
</div>
```

## 1.7 Eliminar elementos

Si queremos vaciar ou eliminar un conxunto de elementos, podemos facelo empregando o comando **remove()**.

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>jQuery</title>  
  <style>p { background:yellow; margin:6px 0; }</style>  
</head>  
<body>  
  <p>Hola</p>  
  Como te  
  <p>atopas hoxe?</p>
```

```

<button>Chamar a remove() nos parrafos</button>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>


<script>
$(document).ready(function(){

    $("button").click(function () {
        $("p").remove();
    });

});
</script>
</body>
</html>

```

Imaxe do resultado:

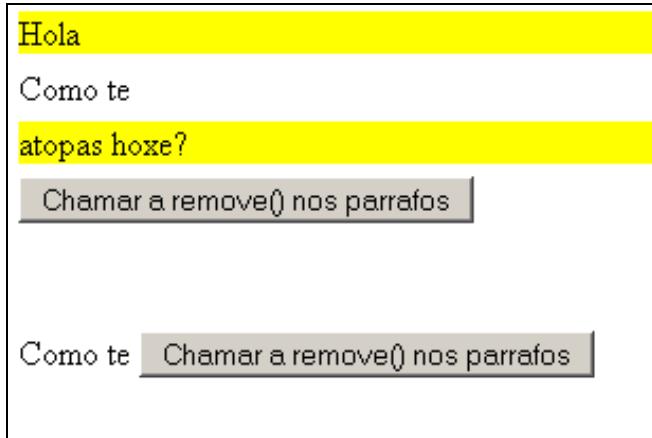

Si en cambio o que queremos é limpar o contido que hai dentro dun elemento podemos facelo co método **empty()**.

Exemplo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>jQuery</title>
    <style>p { background:yellow; margin:6px 0; }</style>
</head>
<body>
    <div class="aReemplazar">HolaComo te
        <p>atopas hoxe?</p>
    </div>
    <button>Chamar a empty()</button>

    <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>


    <script>
        $(document).ready(function(){

            $("button").click(function () {
                $("div.aReemplazar").empty();
            });

        });
    </script>
</body>
</html>

```

Imaxe do exemplo anterior:

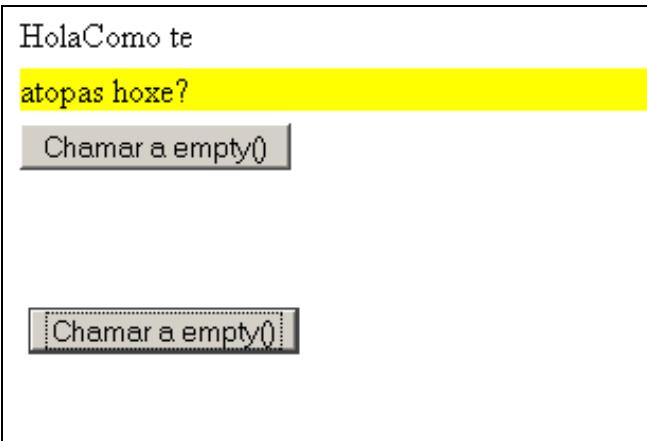

Un código moi empregado consiste en chamar a **remove()** despois de chamar a **after()**. Por exemplo no seguinte código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>jQuery</title>
    <style>p { background:yellow; margin:6px 0; }</style>
</head>
<body>
    <div class="aReemplazar">HolaComo te
        <p>atopas hoxe?</p>
    </div>
    <button>Chamar a remove() despois de after()</button>

    <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function(){

            $("button").click(function () {
                $("div.aReemplazar").after("<p>Estamos reemplazando o div</p>").remove();
            });

        });
    </script>
</body>
</html>
```

Debido a que **after()** (inserta o código despois do obxecto mencionado) devolve o envoltorio orixinal que contén o div, podemos removelo, resultando nun reemplazo do elemento orixinal.

Isto tamén se pode facer co método **replaceWith**. O exemplo anterior faríase con esta instrucción tamén:

```
$( "div.aReemplazar" ).replaceWith(" <p>Estamos reemplazando o div</p> " );
```

## 1.8 Clonar elementos

Unha forma sinxela de facer copias de obxectos é empregando o método **clone()**.

Empregar **clone()** non ten sentido a non ser que fagamos algúns tipo de operación cas copias.

Exemplos:

```
$( 'img' ).clone().appendTo('fieldset.foto');

$( 'ul' ).clone().insertBefore('#aqui');

$( 'ul' ).clone().insertBefore('#aqui').end().hide();
```

A primeira liña: fai unha copia de tódalas imaxes e as engade a tódolos obxectos fieldset que empegan a clase foto.

**A segunda liña:** fai unha copia de tódalas listas desordenadas (incluídos os seus fillos) e esa copia é insertada antes de tódolos obxectos con id "aqui".

**A terceira liña:** fai o mesmo ca liña anterior, pero despois de insertar as copias o comando **end()** emprégase para seleccionar o conxunto de elementos orixinais e a continuación oculta-los con **hide()**.

## 1.9 Valores dos elementos nun formulario

Para acceder ós elementos nun formulario dispomos do **Form Plugin** desenrolado polos membros do jQuery team, que nos permite realizar un montón de tarefas con calquera tipo de elementos nun formulario.

A forma sinxela de acceder ós valores dos elementos do formulario é empregando o método **val()**.

Recordar que para xestionar ós atributos dun elemento faise con **attr("atributo")** ou **attr("atributo","valor")**.

Este método si o chamamos sin parámetros devolve o valor de ese obxecto e se lle pasamos parámetros podemos modifica-lo value dese elemento.

Exemplo:

```
var s = $('input#nome').val();
```

Devolve o valor dun campo tipo input con id "nome".

Se desexa máis información visite o seguinte enlace:

[Máis información sobre val\(\) en jQuery](#)

--Veiga (discusión) 14:07 26 ene 2015 (CET)