

Organizacion, consulta e tratamento da informacion

Índice

Sumario


- 1 Configuración inicial
- 2 Acceso á base de datos
- 3 Deseño de consultas
- 4 Creación de vistas na BD
- 5 Creación de vistas en Odoo
- 6 Edición de informes con LibreOffice
- 7 Exportar datos en fomato CSV

Configuración inicial

Vamos acceder ao servidor Postgres do Ubuntu Server utilizando a aplicación **PgAdmin** instalada noutro equipo da subrede. Pódese permitir este acceso remoto de varias maneiras, nós vamos realizar os seguintes pasos:

- Configuramos Postgresql editando *pg_hba.conf*. No final do ficheiro inserimos unha nova liña para permitir as conexións desde outro equipo da subrede, con chave encriptada:


```
host    all    all    samenet    md5
```

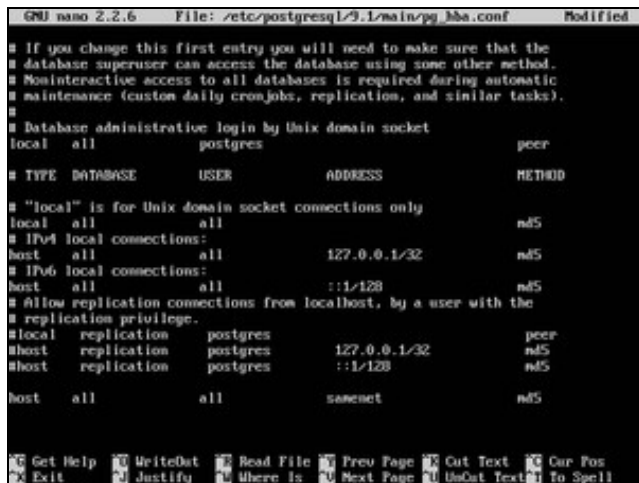

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf Modified
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database superuser can access the database using some other method.
# Noninteractive access to all databases is required during automatic
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by Unix domain socket
local    all             postgres                                peer
# TYPE DATABASE          USER        ADDRESS              METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local    all             all                                md5
# IPv4 local connections:
host     all             all          127.0.0.1/32         md5
# IPv6 local connections:
host     all             all          ::1/128              md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local    replication     postgres                                peer
#host     replication     postgres          127.0.0.1/32         md5
#host     replication     postgres          ::1/128              md5
host     all             all          samenet              md5

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^P Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^N Next Page ^U UnCut Text ^I To Spell
```

- Modificamos en *postgresql.conf* a liña "listen_addresses", eliminando # (símbolo de comentario) e substituíndo *localhost* por un asterisco:

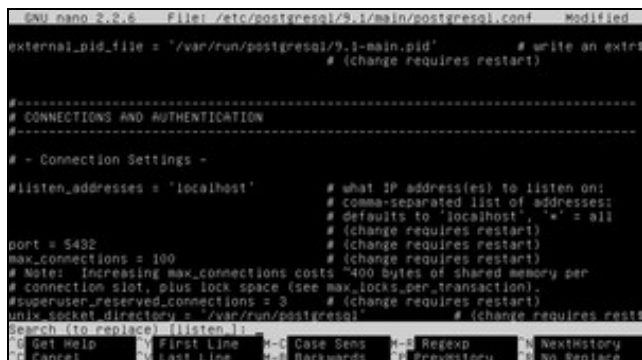

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf Modified
external_pid_file = '/var/run/postgresql/9.1-main.pid'           # write an extra
                                                                    # (change requires restart)

#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -

#listen_addresses = 'localhost' # what IP address(es) to listen on:
#                               # comma-separated list of addresses:
#                               # defaults to 'localhost', '*' = all
#                               # (change requires restart)
port = 5432                # (change requires restart)
max_connections = 100       # (change requires restart)
# Note: Increasing max_connections costs ~400 bytes of shared memory per
# connection slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction).
#superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)
unix_socket_directory = '/var/run/postgresql' # (change requires restart)

Search (to replace) (listen):
```

Antes

```
SAO nano 2.2.6- File: /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf Modified
external_pid_file = '/var/run/postgresql/9.1-main.pid'           # write an extra
                                                                # (change requires restart)

#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'                                          # what IP address(es) to listen on:
                                                                # comma-separated list of addresses:
                                                                # defaults to 'localhost', '*' = all
                                                                # (change requires restart)
port = 5432                                                      # (change requires restart)
max_connections = 100                                           # (change requires restart)
# Note: Increasing max_connections costs ~400 bytes of shared memory per
# connection slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction).
#superuser_reserved_connections = 3                             # (change requires restart)
unix_socket_directory = '/var/run/postgresql'                  # (change requires restart)

Get Help  WriteOut  Read File  Prev Page  Cut Text  Cur Pos
Exit      Justify   Where To  Next Page  UnCut Text To Spell
```

Depois

- Reiniciamos PostgreSQL:

```
/etc/init.d/postgresql restart
```

- No proceso de instalação de Odoo creouse automaticamente un usuario chamado "odoo" sen chave. Agora vamos asignarlle unha chave para permitirle iniciar sesión en pgAdmin. Executamos as accións da captura de pantalla:

```
root@R-0:~# su postgres
postgres@R-0:~# psql
psql (9.1.14)
Type "help" for help.

postgres=# alter role odoo with password 'abc123.';
ALTER ROLE
postgres=# \q
postgres@R-0:~# exit
exit
root@R-0:~#
```

- Configuramos o servidor Odoo para indicarlle a nova chave do usuario "odoo":

```
nano /etc/odoo/openerp-server.conf
```

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/odoo/openerp-server.conf Modified
[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = 'abc123.'
addons_path = /usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons

Get Help  WriteDat  Read File  Prev Page  Cut Text  Cur Pos
Exit      Justify   Where Is  Next Page  UnCut Text To Spell
```

- Reiniciamos o servidor Odoo co seguinte comando:

```
/etc/init.d/odoo restart
```

- Verificamos que continuamos podendo acceder a Odoo desde calquera equipo da subrede utilizando un navegador, indicando a IP do servidor e o porto 8069.

Acceso á base de datos


Instalamos **pgAdmin** nun equipo da subrede. Precisamos unha base de datos con moita información para realizar consultas de proba e a BD de Galaxia Software de momento non nos dá moito xogo. Vamos crear unha nova base de datos:

- Accedemos ao xestor de BDs de Odoo no enderezo *IP:8069/web/database/manager*.
- Creamos unha base de datos de probas. Marcamos a opción "Cargar datos de demostración".

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `192.168.0.24:8069/web/database/manager?action=database_manager`. The page has a header with the "Galaxia SW" logo and a sidebar menu for "Database Management" with options like "Create", "Duplicate", "Drop", "Backup", "Restore", and "Password". The main content area is titled "Create a New Database" and contains the following fields and options:


- Master password:** A text input field with four asterisks.
- Select a database name:** A text input field containing the word "Prueba".
- Load demonstration data:** A checkbox that is checked, with the label "Check this box to evaluate Odoo".
- Default language:** A dropdown menu showing "Spanish / Español".
- Choose a password:** A text input field with six asterisks.
- Confirm password:** A text input field with six asterisks.
- Create Database:** A red button at the bottom of the form.

- Iniciamos pgAdmin e conectamos co servidor Postgres

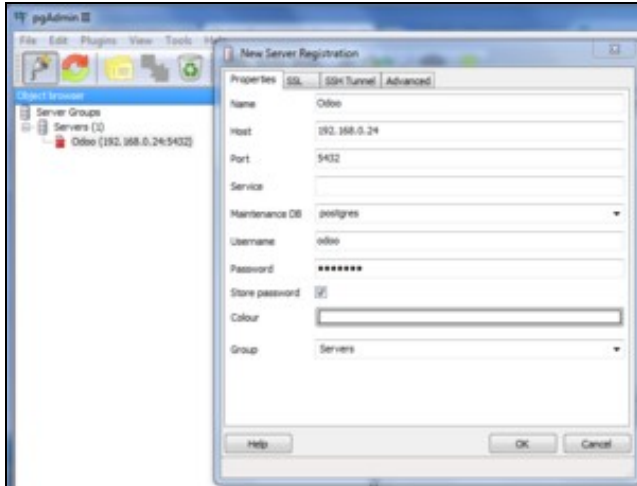


Deseño de consultas


- Escollemos a BD coa que queremos traballar. Neste exemplo, "Probas". Prememos en *Executar consultas SQL arbitrarias*.

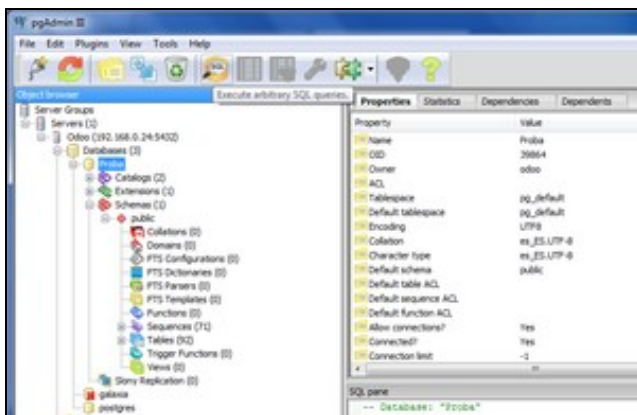


- No separador *Construtor gráfico de consultas*, escollemos *esquemas*, *public* e procuramos as táboas coas que queremos traballar.

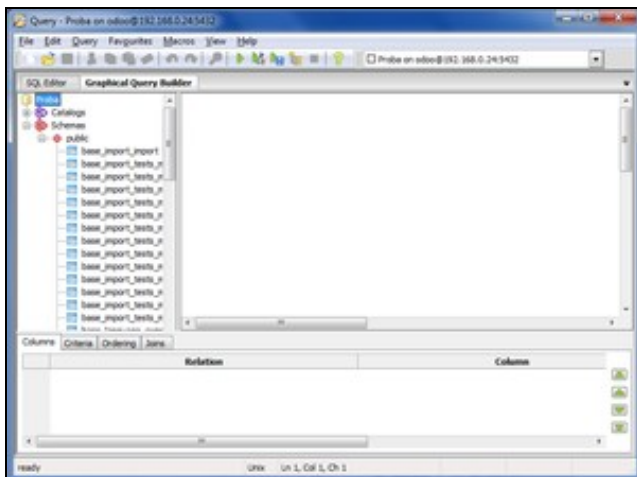

- Por exemplo, queremos saber o nome dos socios e de que cidade e país son. Primeiro facemos clic nas táboas *res_partner* e *res_country*. Despois arrastramos a clave foránea *country_id* para relacionala co campo *id* da táboa *res_country*. Escollemos para visualizar os campos *name* e *city* e escribimos os alias correspondentes. Finalmente prememos en *Executar SQL*.

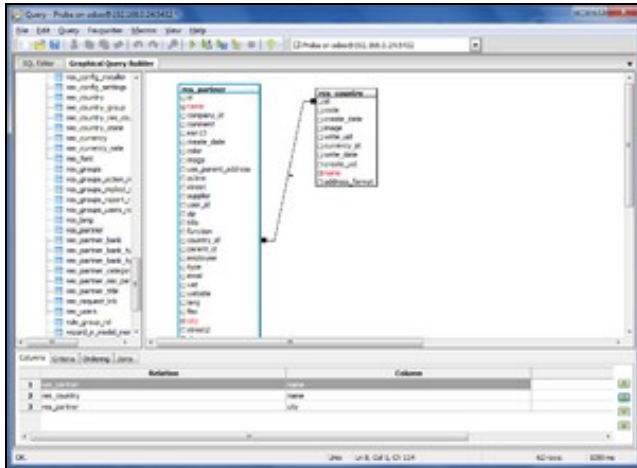


- Podemos ver o código SQL xerado e o resultado da consulta.

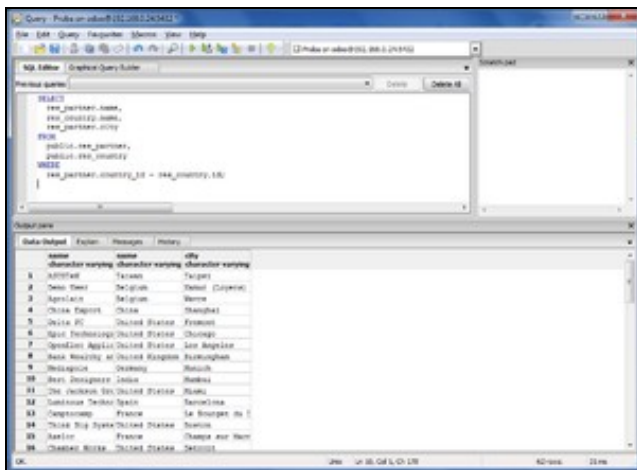


Creación de vistas na BD

Vamos crear unha vista co código SQL da consulta anterior.


- Na pantalla inicial procuramos o apartado *Vistas* da base de datos *Probas*. Creamos unha nova vista chamada *Vista Socios-Países*.

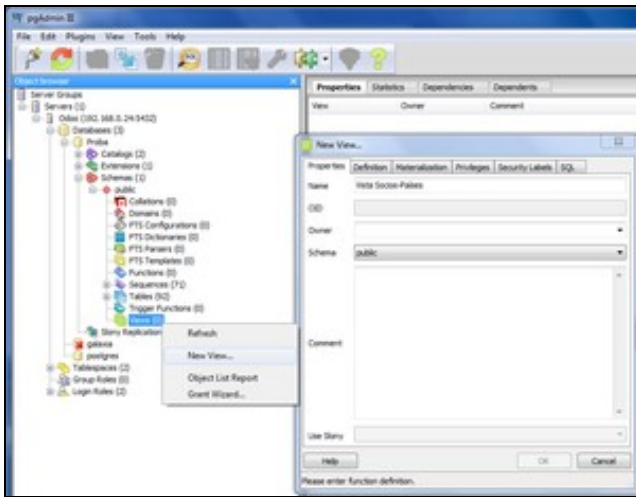


- No separador *Definição*, pegamos o código SQL da consulta.

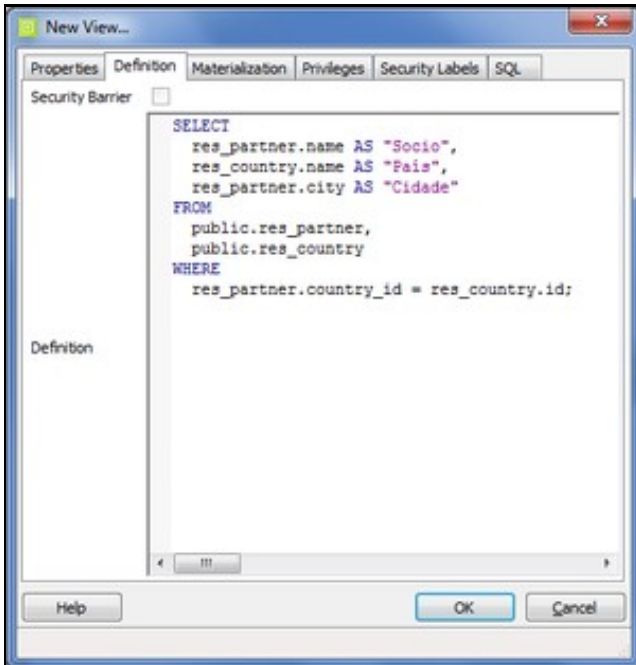

- Agora podemos visualizar os datos da vista e traballar con ela como se se tratase dunha táboa.

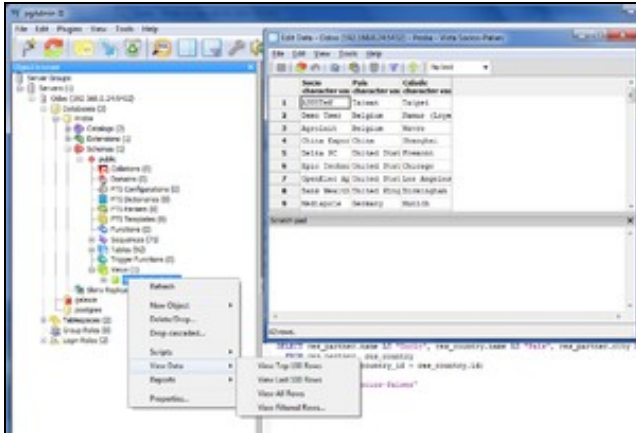

- Por exemplo, vamos realizar unha segunda consulta cos datos da vista, que amose o resultado ordenado por país, despois por cidade e por nome. Podemos filtrar para que só vexamos os datos dos socios dos países que comezan por "United".

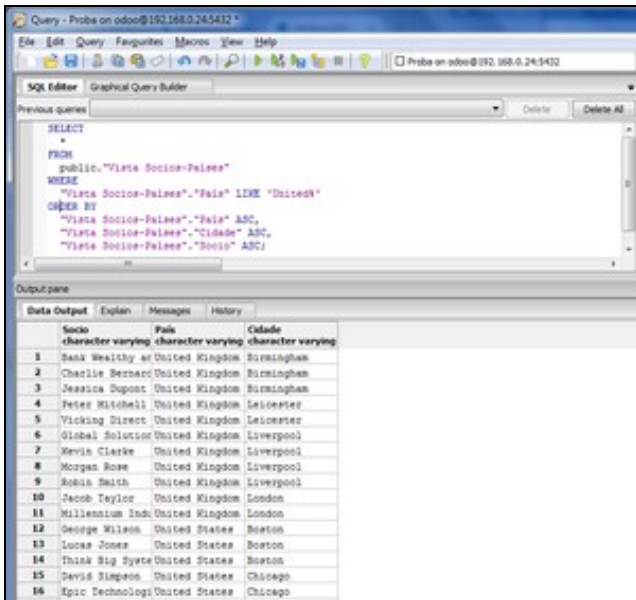

Creación de vistas en Odoo

A seguinte acción relacionada co acceso aos datos é a creación dunha vista en Odoo. É importante non confundirmos as vistas da BD (vistas no apartado anterior) coas vistas de Odoo.

En Odoo, para a empresa *Galaxia Software*, queremos crear un novo menú cunha ligazón para visualizar os datos dos socios (clientes, provedores, usuarios e a propia empresa).

Escollemos a base de datos certa e facemos login coa conta de administración.

En primeiro lugar creamos unha vista en Odoo que conecte coa táboa *res.partner* seleccionando os campos que nos interese amosar (pódense visualizar previamente con pgAdmin).

Facemos clic en *Configuración, Técnico, Interfaz de Usuario, Vistas, Crear..* Escribimos o nome do obxecto *res.partner* e o nome da vista *res.partner.vistaArbore*. Mediante código XML especificamos os campos que queremos visualizar.

Aproveitamos para duplicar a vista, editar a copia, e transformala nunha vista de formulario.

O seguinte paso é crear os elementos do menú para enlazar esta vista. En *Configuración, Técnico, Interfaz de Usuario, Elementos Menú, Crear*, creamos o menú *Galaxia Sw*.

The screenshot shows the Galaxy SW application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Inicio', 'Exposiciones', 'Galerías de la aplicación', 'Páginas', 'Módulos de pago', 'Transacciones de pago', 'Usuarios', 'Email', 'Acciones', 'Módulos de cuentas', and 'Elementos nuevos' (which is highlighted). The main content area is titled 'Elementos' and contains a 'Nuevo' button. Below the button is a form for creating a new element. The form has two columns. The left column contains fields for 'Nombre' (with a dropdown menu showing 'Cuenta 100'), 'Nombre padre' (with a dropdown menu), and 'Inventario' (with a text input field). The right column contains fields for 'Recibo comprado' (with a dropdown menu), 'Acción' (with a dropdown menu), and 'Fecha' (with a date input field). Below the form is a section titled 'Nuevos grupos' with a text input field and a 'Guardar' button.

Gardamos, editamos, e no separador *submenú* facemos clic en *añadir un elemento*. Agora vamos crear o submenú *Socios*.

Crear: IDs hijos

Moned:
 Ruta completa:

Moned padre:
 Acción:

Secuencia:
 Icono:

Origen:

Nombre grupo:

Añadir un elemento:

Repetimos a operación con *Socios*: gardamos, editamos e clic en *añadir un elemento*, para crear unha opción do menú: *Ver Socios Árbore*. En *Acción* escollemos *ir.acciones.acc-ventana* e *Crear y editar*.

Crear IDs hijos

Método: Rate completo:

Método padre:

Secuencia:

Agora vamos crear a acción *AbrirVistaSociosArbore* que se executa ao premer na opción do menú. Esta acción é a que amosa a vista previamente creada.

Crear: Referenced Document

Nombre de acción	<input type="text" value="Appt/Visita/Consulta/Admiso"/>	Uso de la acción	<input type="text" value=""/>
Objeto	<input type="text" value="res.partner"/>	Tipo de acción	<input type="text" value="a accion_res_partner"/>
Objeto origen	<input type="text" value=""/>	Ventana destino	<input type="text" value="Ventana actual"/>

Vistas

Tipo de vista	<input type="text" value="Form"/>
Modo de vista	<input type="text" value="Form"/>
Ref. vista	<input type="text" value="res.partner.view.form"/>
Ref. vista independiente	<input type="text" value=""/>

Filtros

Valor de dominio	<input type="text" value=""/>
Valor de contexto	<input type="text" value=""/>
Limite	<input type="text" value="10"/>
Auto-refrescar	<input type="text" value="0"/>
Auto independiente	<input type="text" value=""/>
Filtro	<input type="text" value=""/>
Reestringir a las vistas	<input type="text" value=""/>

Podemos repetir os pasos para crear a opción de menú *Ver Socios Formulario* ligada á acción *AbrirVistaSociosFormulario*.

Crear: Referenced Document

Nombre de acción: Uso de la acción:

Objeto: Tipo de acción:

Objeto origen: Ventana destino:

Configuración general Seguridad

Vistas

Tipo de vista: Filtros

Modo de vista: Valor de dominio:

Ref. vista: Valor de contenido:

Ref. vista búsqueda: Límite:

Auto-refrescar: Auto-búsqueda:

Filtros: Restringir a las listas:

Actualizamos o *browser* para que apareza o novo menú e xa podemos utilizar as dúas opcións, tanto para navegar polos datos como para crear novos socios. Tamén se pode cambiar o modo de visualización no botóns da dereita.

Vista de árbore:

Nombre	Ciudad	Provincia	Estado
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	
Abraham	Barcelona	Bar	

A vista de formulario ten un erro, non amosa as etiquetas dos campos:

AbrirVistaSociosFormulario / Bits&Bytes

Editar Crear Imprimir Ajustes Más 3/9

Bits&Bytes

Cambios

IP

Captura da versión 7.0 coa vista de formulario correcta:

AbrirVistaSociosFormulario / KiteSw

Editar Crear Imprimir Más 3/11

Nombre Ciudad Provincia Salomencia

Proveedores


Edición de informes con LibreOffice

É posible modificar os informes predefinidos de Odoo utilizando o Writer. Para iso, instalamos o módulo *Diseñador de informes OpenOffice*. Tamén **hai que descargar** o *plugin* en formato ZIP para Writer e seguir as instrucións de configuración: [openerp_report_designer.zip](#).



- Iniciamos Writer.
- En *Ferramentas, Xestor de extensións, Engadir*, escollemos o ficheiro previamente descargado. Se non ten extensión *.zip*, poñémoslla nós.
- Reiniciamos Writer. Aparece unha nova barra de ferramentas e un novo menú.
- Executamos *Server parameters* e conectámonos co servidor Odoo utilizando a conta *admin@o_teu_dominio.lan*.
- Executamos *Modify Existing Report* e escollemos o informe de orde de vendas.

Na versión 8.0 existe un *bug* que impide continuar con normalidade:

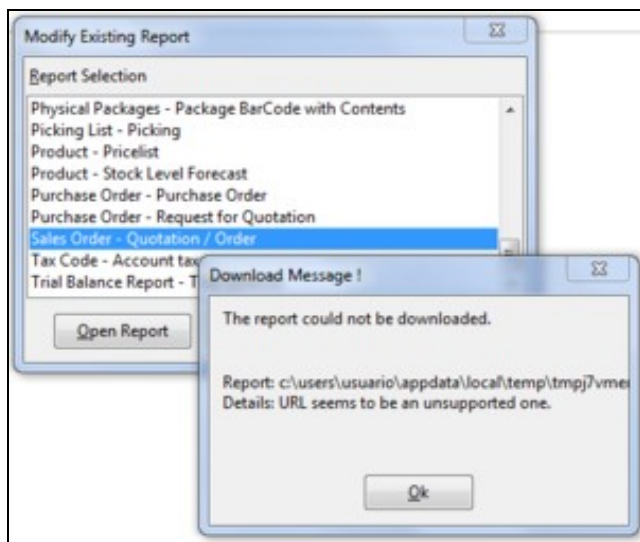


Mentres non se resolta o *bug*, amosamos a solución deste apartado con capturas da versión 7.0:

- Neste exemplo traducimos *Enderezo de envío* e *Enderezo de facturación*, pero pódense realizar outras accións como inserir campos.




- Finalmente enviamos o informe ao servidor executando *Send to server*.
- En OpenERP, no menú *Ventas, Pedidos de ventas*, escollemos un pedido, e facemos clic en *Imprimir*.

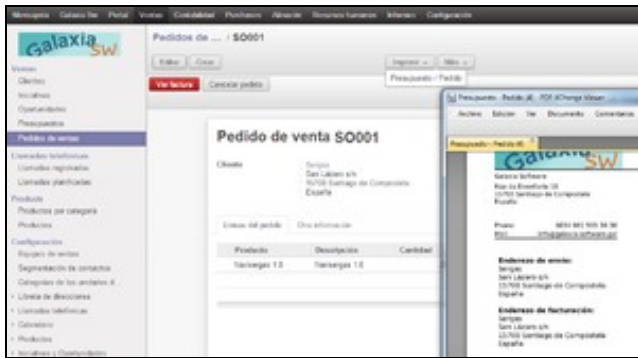


Exportar datos en fomato CSV

Os datos de calquera vista pódense exportar en formato CSV, de forma que serán facilmente procesables por outras aplicacións.


Neste exemplo seleccionamos todos os socios e facemos clic en *Más, Exportar*.

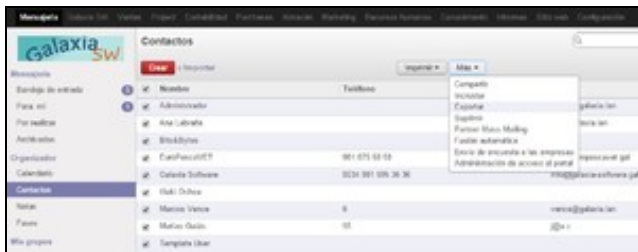

Despois seleccionamos os campos do noso interese.

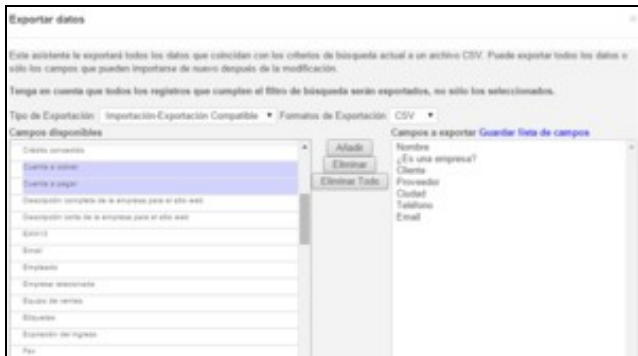

O ficheiro CSV pode abrirse cun editor de texto plano, cunha aplicación de folia de cálculo, etc.

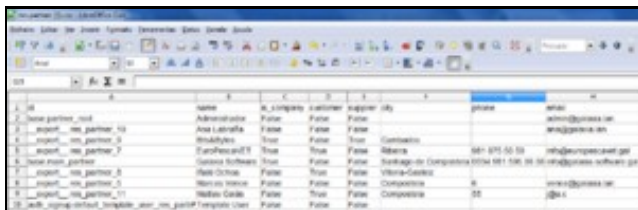

--Vence