


# Configuración da "Rede NAT" de VirtualBox

## Introdución


- Como se indicou na Parte 0 do curso ([Uso de Máquinas Virtuais](#)) vaise usar VirtualBox e o modo de rede: **Rede NAT** que permite que cada MV se comunique coas MVs instaladas no host e con internet.
- Para iso debemos crear unha Rede NAT para asignala aos adaptadores de rede das MVs.

## Configuración de "Rede NAT"


- Configuración Rede NAT

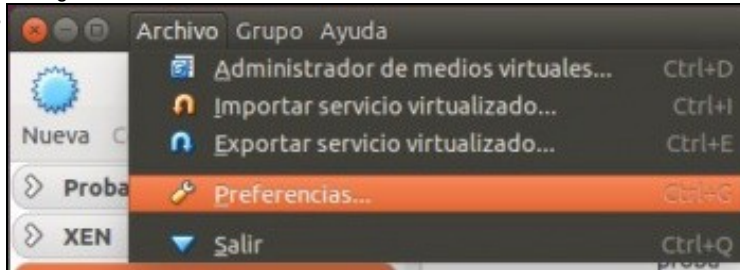

Ir ao menú **Archivo-> Preferencias** de VirtualBox.

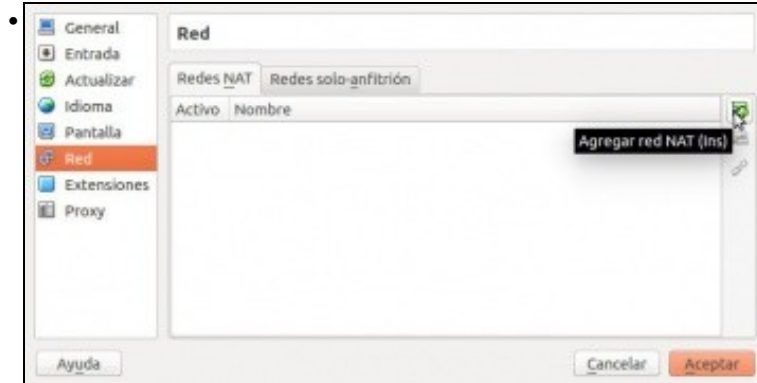

Engadir unha **Rede NAT**.

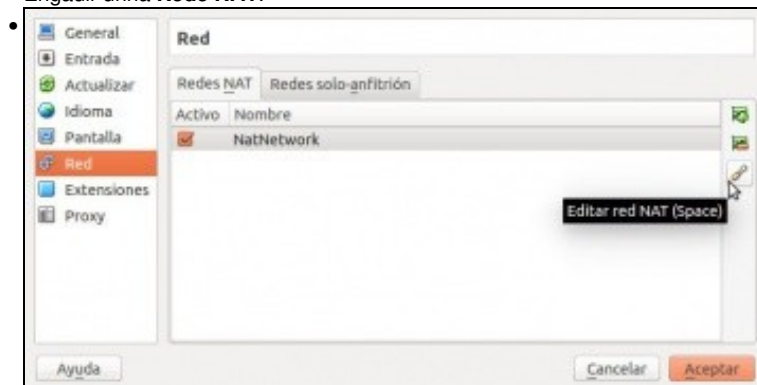

Editar a rede.

- 

Se se desexa pódese cambiar o nome da rede (NatDominios, neste caso) e configurar a rede IP que se vai usar (172.16.5.0/255.255.255.0, neste caso). Nesta ocasión deshabilitouse DHCP pois vanse asignar as IPs de forma manual ou a través dun servidor de DHCP configurado por nós.

- 

A nova Rede NAT.

- ```
ladmin@base:~$ VBoxManage list natnetworks
NetworkName:    NatDominios
IP:             172.16.5.1
Network:        172.16.5.0/24
IPv6 Enabled:   No
IPv6 Prefix:    No
DHCP Enabled:   No
Enabled:        Yes
loopback mappings (ipv4)
                 127.0.0.1=2
ladmin@base:~$
```

A sentencia **VBoxManage list natnetworks** amosa a configuración da **Rede NAT**. Observar como o equipo host actúa como porta de enlace e ten a IP 172.16.5.1 (a primeira IP do rango).